INTERFER
www.interfer.pt



As corrediças de extração Quadro garantem o máximo conforto para gavetas. Com um design atraente através de uma montagem totalmente escondida. Com uma longa vida útil e um excelente desempenho permanente. Os trilhos de deslizamento resistentes proporcionam um deslizar impecável das esferas de aço, com um alinhamento perfeito - para uma estabilidade vertical e lateral perfeitas. O amortecimento opcional da extração Silent System permite que as gavetas se fechem suavemente e em silêncio. A função Push to open abre automaticamente a gaveta alta após exercer uma pressão leve na frente - para frentes de gaveta sem puxador.



Poderosa tecnologia de precisão e excelentes características de movimentação: Quadro.



Quadro para todas as demandas: corrediça de extração parcial ou total, com fechamento automático, Silent System ou Push to open, muitos comprimentos e classes de peso.



Mesmo as gavetas mais pesadas se fecham suavemente e em silêncio – graças ao Silent System integrado.



Push to open: para abrir gavetas automaticamente. A solução perfeita para frentes sem puxador.



Montagem extremamente simples de gavetas de madeira: princípio de montagem por encaixe ou por deslizamento.



Corrediças de extração parcial Quadro 25 de montagem por deslizamento
Resumo da gama / comparação técnica 966



Corrediças de extração total Quadro V6 / V6+ de montagem por deslizamento
Resumo da gama / comparação técnica 967 - 968



Corrediças de extração parcial Quadro 25 de montagem por encaixe
Resumo da gama / comparação técnica 968 - 969



Quadro com montagem no painel do fundo
Resumo da gama / comparação técnica 969



Corrediça de extração parcial Quadro 40, para paredes deslizantes 996



Acessórios
Resumo da gama / comparação técnica 969



Informações técnicas 1000 - 1002
Critérios de qualidade 1039



Acessórios de montagem 1155

INTERFER
www.interfer.pt

	Quadro 25 com Stop Control	Quadro 25 com Silent System	Quadro 25 com Push to open
			
Página	970 - 971	972 - 973	974 - 975
Descrição	Corrediça de extração parcial com fechamento automático integrado	Corrediça de extração parcial com amortecimento integrado	Corrediça de extração parcial com sistema de abertura integrado
Capacidade de carga	25 kg	25 kg	25 kg
Comprimentos de gaveta	250 - 650 mm	250 - 550 mm	250 - 550 mm
Montagem	▸ No painel lateral do corpo do móvel ▸ Montagem por deslizamento	▸ No painel lateral do corpo do móvel ▸ Montagem por deslizamento	▸ No painel lateral do corpo do móvel ▸ Montagem por deslizamento

Quadro V6 com Stop Control	Quadro V6 com Silent System	Quadro V6 com Push to open	Quadro V6+ com Silent System
			
976 - 977	978 - 979	980 - 981	982 - 983
Corrediça de extração total com fechamento automático integrado	Corrediça de extração total com amortecimento integrado	Corrediça de extração total com sistema de abertura integrado	Corrediça de extração total com amortecimento integrado
30 kg	30 kg	30 kg	50 kg
280 - 600 mm	250 - 600 mm	250 - 550 mm	350 - 600 mm
▸ No painel lateral do corpo do móvel ▸ Montagem por deslizamento	▸ No painel lateral do corpo do móvel ▸ Montagem por deslizamento	▸ No painel lateral do corpo do móvel ▸ Montagem por deslizamento	▸ No painel lateral do corpo do móvel ▸ Montagem por deslizamento

	Quadro V6+ com Push to open	Quadro 25 com Stop Control	Quadro 25 com Silent System
			
Página	984 - 985	986 - 987	988 - 989
Descrição	Corrediça de extração total com sistema de abertura integrado	Corrediça de extração parcial com fechamento automático integrado	Corrediça de extração parcial com amortecimento integrado
Capacidade de carga	50 kg	25 kg	25 kg
Comprimentos de gaveta	350 - 600 mm	250 - 550 mm	250 - 550 mm
Montagem	▸ No painel lateral do corpo do móvel ▸ Montagem por deslizamento	▸ No painel lateral do corpo do móvel ▸ Montagem por encaixe	▸ No painel lateral do corpo do móvel ▸ Montagem por encaixe

Quadro 25 com Push to open	Quadro V6 BM com Silent System	Quadro 40 BM	Acessórios
			
990 - 991	992 - 993	994 - 995	997 - 999
Corrediça de extração parcial com sistema de abertura integrado	Corrediça de extração total com amortecimento integrado	Corrediça de extração parcial	Batente com amortecedor / Trinco para gavetas em madeira / Painéis inferiores de prateleiras / Suporte / Proteção contra elevação / Ajustador de frente / Parafusos
25 kg	30 kg	40 kg	
250 - 550 mm	350 - 500 mm	270 - 680 mm	
▸ No painel lateral do corpo do móvel ▸ Montagem por encaixe	▸ No painel do fundo do corpo do móvel ▸ Montagem por deslizamento	▸ No painel do fundo do corpo do móvel ▸ Montagem por encaixe	

Corrediça de extração

- **Corrediça de extração parcial Quadro 25 com Stop Control**
- **Capacidade de carga de 25 kg**





- **Stop Control** - retração integrada para um fechamento automático
- Montagem por deslizamento confortável com trincos e ajuste vertical sem ferramentas
- Sistema de troca flexível da corrediça de extração parcial ou total Quadro sem alteração das medidas do corpo do móvel, da gaveta e da frente de gaveta
- Capacidade de carga de acordo com EN 15338, nível 3
- Aço zincado

Quadro 25 com Stop Control

Comprimento nominal / Comprimento da gaveta NL mm	Profundidade mínima do corpo do móvel KT em mm	Redução da extração EL em mm	Distância entre furos de b1 mm	**Código do item**		Emb.
				esquerda	**direita**	
250	263	50	160	**9 105 635**	**9 105 636**	30 unid.
280	293	50	160	**9 105 637**	**9 105 638**	30 unid.
300	313	50	160	**9 105 639**	**9 105 640**	30 unid.
320	333	62	192	**9 105 641**	**9 105 642**	30 unid.
350	363	62	192	**9 105 643**	**9 105 644**	30 unid.
380	393	62	224	**9 105 645**	**9 105 646**	30 unid.
400	413	74	224	**9 105 647**	**9 105 648**	30 unid.
420	433	74	224	**9 105 649**	**9 105 650**	30 unid.
450	463	86	256	**9 105 651**	**9 105 652**	30 unid.
480	493	86	256	**9 105 653**	**9 105 654**	30 unid.
500	513	98	288	**9 105 655**	**9 105 656**	30 unid.
520	533	98	288	**9 105 657**	**9 105 658**	30 unid.
550	563	98	320	**9 105 659**	**9 105 660**	30 unid.
580	593	110	352	**1 029 962**	**1 029 963**	38 unid.
600	613	110	352	**1 043 849**	**1 043 850**	30 unid.
650	663	134	352	**1 053 767**	**1 053 768**	30 unid.

O uso do suporte permite reduzir o comprimento da gaveta (NL) em 10 mm.

Trinco para gavetas em madeira com fundo ranhurado



- Para a conexão segura e sem ferramentas da guia Quadro e de gavetas em madeira
- Ajuste vertical contínuo até + 2 mm através de roda serrilhada
- Plástico preto

Tipo de artigo	**Código do item**	Emb.
Trinco esquerdo	**9 144 830**	100 unid.
Trinco direito	**9 144 841**	100 unid.
Par esquerdo / direito	**9 144 597**	5 pares


Trinco para painéis inferiores de prateleiras / gavetas em madeira com fundo nivelado




- Para a conexão segura e sem ferramentas da guia Quadro e de painéis inferiores de prateleiras / gavetas em madeira com fundo nivelado, incl. suporte
- Para painéis inferiores de prateleiras com 16 - 19 mm de espessura
- Plástico preto / branco

Código do item	Emb.
0 075 808	5 pares

Medidas do projeto

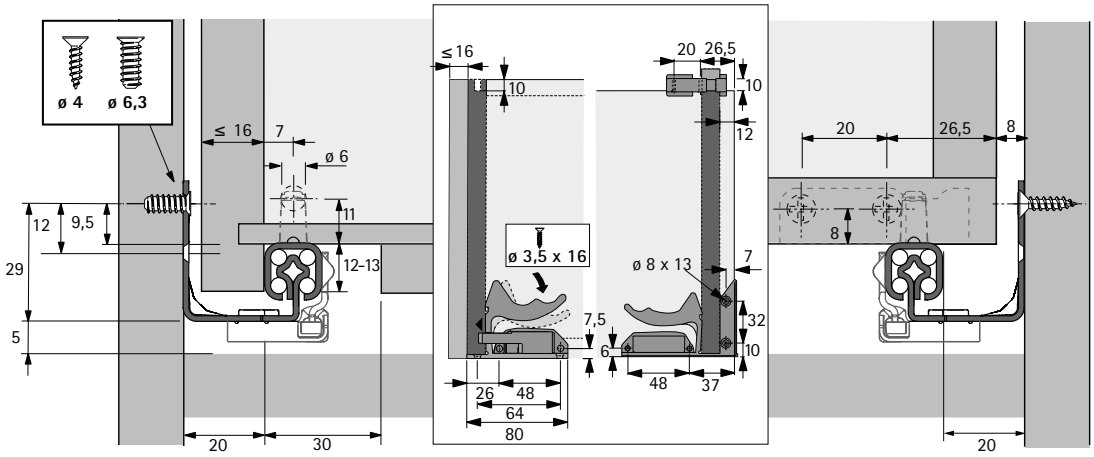

Medidas do projeto

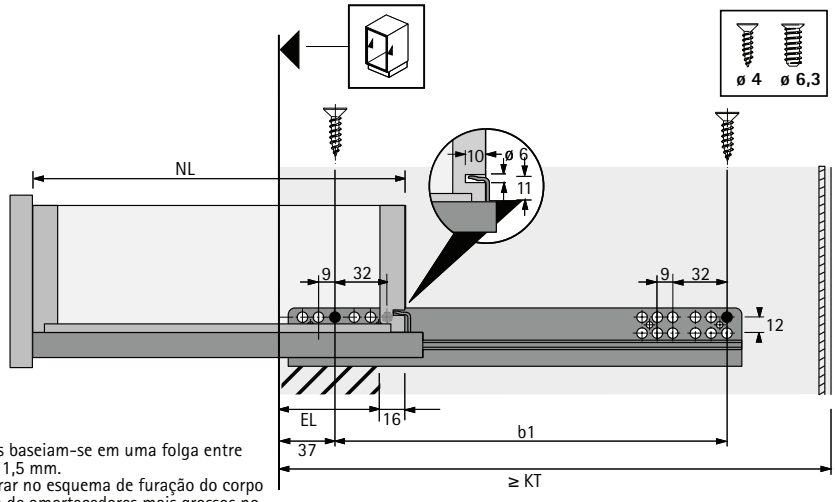

As medidas indicadas baseiam-se em uma folga entre frentes de gaveta de 1,5 mm.
É necessário considerar no esquema de furação do corpo do móvel a aplicação de amortecedores mais grossos no batente das frentes de gaveta.

● = Posições de parafusamento mínimas

Informações técnicas, ver as páginas 1000 - 1002
Acessórios, ver as páginas 997 - 999

Corrediça de extração

- **Corrediça de extração parcial Quadro 25 com Silent System**
- **Capacidade de carga de 25 kg**





- **Silent System** - o amortecimento integrado permite fechar a gaveta de modo suave e silencioso
- Montagem por deslizamento confortável com trincos e ajuste vertical sem ferramentas
- Sistema de troca flexível da corrediça de extração parcial ou total Quadro sem alteração das medidas do corpo do móvel, da gaveta e da frente de gaveta
- Capacidade de carga de acordo com EN 15338, nível 3
- Aço zincado

Quadro 25 com Silent System

Comprimento nominal / Comprimento da gaveta NL mm	Profundidade mínima do corpo do móvel KT em mm	Redução da extração EL em mm	Distância entre furos de b1 mm	**Código do item**		Emb.
				esquerda	**direita**	
250	263	50	160	**9 105 661**	**9 105 662**	30 unid.
280	293	50	160	**9 105 663**	**9 105 664**	30 unid.
300	313	50	160	**9 105 665**	**9 105 666**	30 unid.
320	333	62	192	**9 105 667**	**9 105 668**	30 unid.
350	363	62	192	**9 105 669**	**9 105 670**	30 unid.
380	393	62	224	**9 105 671**	**9 105 672**	30 unid.
400	413	74	224	**9 105 673**	**9 105 674**	30 unid.
420	433	74	224	**9 105 675**	**9 105 676**	30 unid.
450	463	86	256	**9 105 677**	**9 105 678**	30 unid.
480	493	86	256	**9 105 679**	**9 105 680**	30 unid.
500	513	98	288	**9 105 682**	**9 105 683**	30 unid.
520	533	98	288	**9 105 684**	**9 105 685**	30 unid.
550	563	98	320	**9 105 686**	**9 105 687**	30 unid.

O uso do suporte permite reduzir o comprimento da gaveta (NL) em 10 mm.

Trinco para gavetas em madeira com fundo ranhurado



- Para a conexão segura e sem ferramentas da guia Quadro e de gavetas em madeira
- Ajuste vertical contínuo até + 2 mm através de roda serrilhada
- Plástico preto

Tipo de artigo	**Código do item**	Emb.
Trinco esquerdo	**9 144 830**	100 unid.
Trinco direito	**9 144 841**	100 unid.
Par esquerdo / direito	**9 144 597**	5 pares


Trinco para painéis inferiores de prateleiras / gavetas em madeira com fundo nivelado




- Para a conexão segura e sem ferramentas da guia Quadro e de painéis inferiores de prateleiras / gavetas em madeira com fundo nivelado, incl. suporte
- Para painéis inferiores de prateleiras com 16 - 19 mm de espessura
- Plástico preto / branco

Código do item	Emb.
0 075 808	5 pares

Medidas do projeto

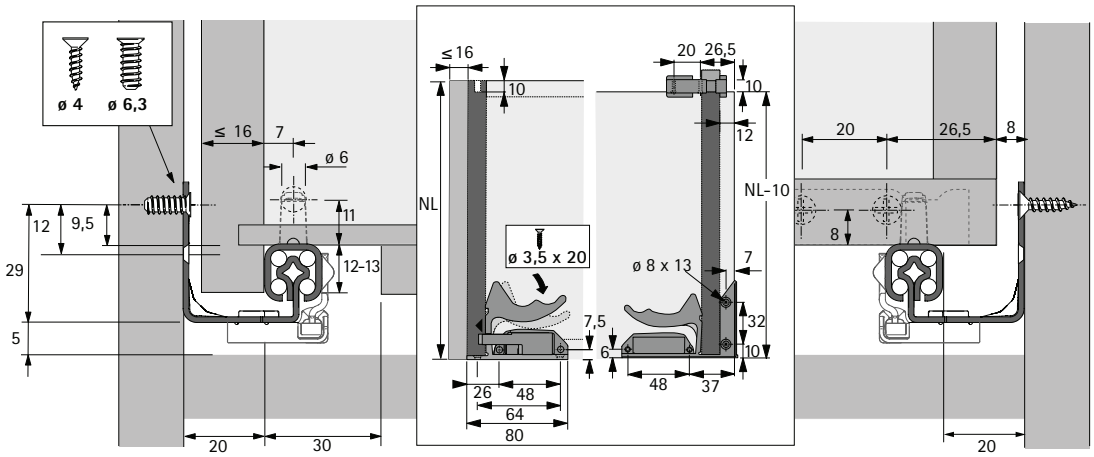

Medidas do projeto

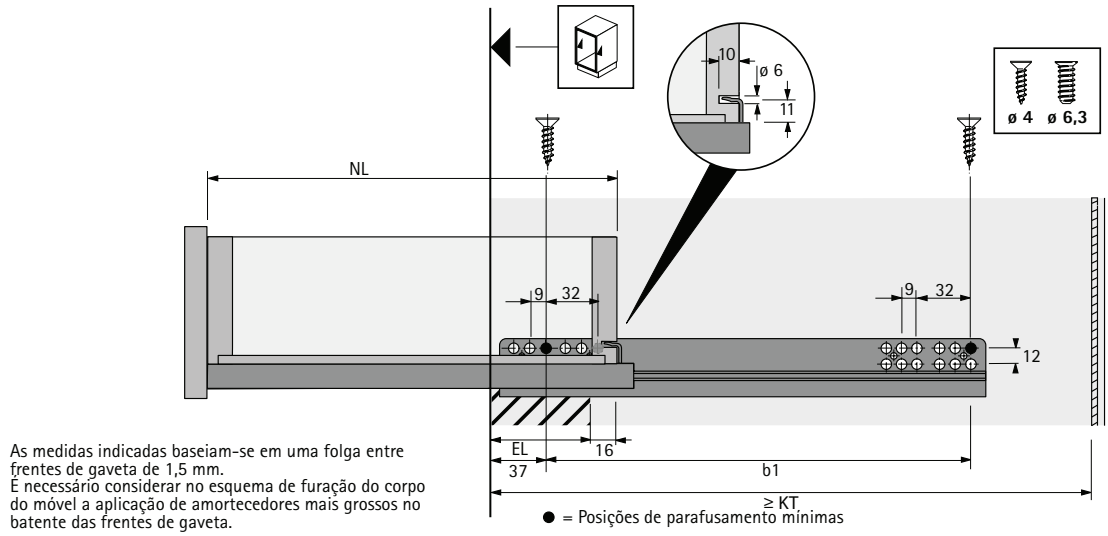

As medidas indicadas baseiam-se em uma folga entre frentes de gaveta de 1,5 mm.
É necessário considerar no esquema de furação do corpo do móvel a aplicação de amortecedores mais grossos no batente das frentes de gaveta.

Informações técnicas, ver as páginas 1000 - 1002
Acessórios, ver as páginas 997 - 999

Corrediça de extração

- **Corrediça de extração parcial Quadro 25 com Push to open**
- **Capacidade de carga de 25 kg**





- **Push to open** - o preciso mecanismo de comutação abre a gaveta automaticamente e praticamente sem ruído - basta uma pressão leve
- Montagem por deslizamento confortável com trincos e ajuste vertical sem ferramentas
- Sistema de troca flexível da corrediça de extração parcial ou total Quadro sem alteração das medidas do corpo do móvel, da gaveta e da frente de gaveta
- Capacidade de carga de acordo com EN 15338, nível 3
- Aço zincado

Quadro 25 com Push to open

Comprimento nominal / Comprimento da gaveta NL mm	Profundidade mínima do corpo do móvel KT em mm	Redução da extração EL em mm	Distância entre furos de b1 mm	**Código do item**		Emb.
				esquerda	**direita**	
250	263	50	160	**9 111 305**	**9 111 306**	24 unid.
300	313	50	160	**9 099 957**	**9 099 958**	24 unid.
320	333	62	192	**9 099 959**	**9 099 960**	24 unid.
350	363	62	192	**9 099 961**	**9 099 962**	24 unid.
380	393	62	224	**9 099 963**	**9 099 964**	24 unid.
400	413	74	224	**9 099 965**	**9 099 966**	24 unid.
420	433	74	224	**9 126 649**	**9 126 650**	24 unid.
450	463	86	256	**9 099 967**	**9 099 968**	24 unid.
480	493	86	256	**9 126 651**	**9 126 652**	24 unid.
500	513	98	288	**9 099 969**	**9 099 970**	24 unid.
520	533	98	288	**9 111 309**	**9 111 310**	24 unid.
550	563	98	320	**9 111 311**	**9 111 312**	24 unid.

O uso do suporte permite reduzir o comprimento da gaveta (NL) em 10 mm.

Trinco para gavetas em madeira com fundo ranhurado



- Para a conexão segura e sem ferramentas da guia Quadro e de gavetas em madeira
- Ajuste vertical contínuo até + 2 mm através de roda serrilhada
- Plástico preto

Tipo de artigo	**Código do item**	Emb.
Trinco esquerdo	**9 144 830**	100 unid.
Trinco direito	**9 144 841**	100 unid.
Par esquerdo / direito	**9 144 597**	5 pares

Corrediça de extração

- **Corrediça de extração parcial Quadro 25 com Push to open**
- **Capacidade de carga de 25 kg**


Trinco para painéis inferiores de prateleiras / gavetas em madeira com fundo nivelado




- Para a conexão segura e sem ferramentas da guia Quadro e de painéis inferiores de prateleiras / gavetas em madeira com fundo nivelado, incl. suporte
- Para painéis inferiores de prateleiras com 16 - 19 mm de espessura
- Plástico preto / branco

Código do item	Emb.
0 075 808	5 pares

Medidas do projeto

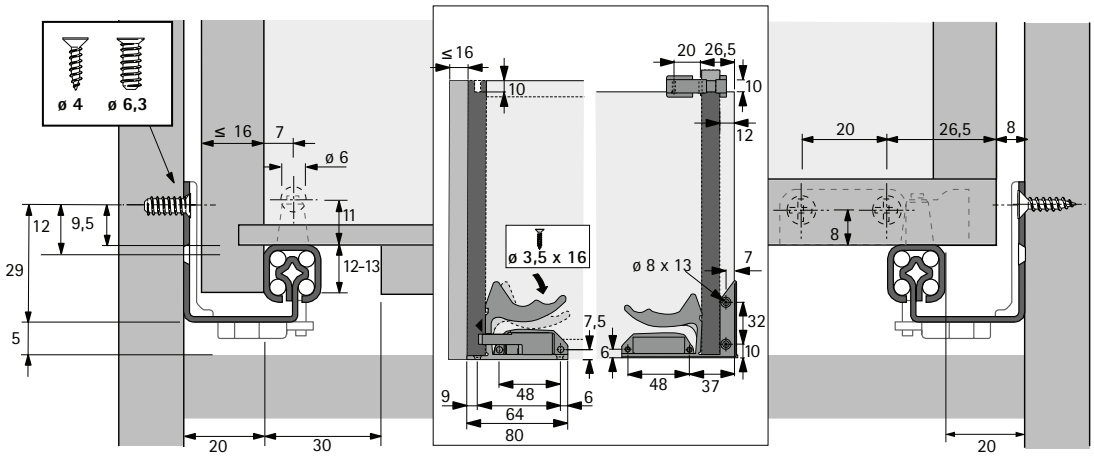

Medidas do projeto

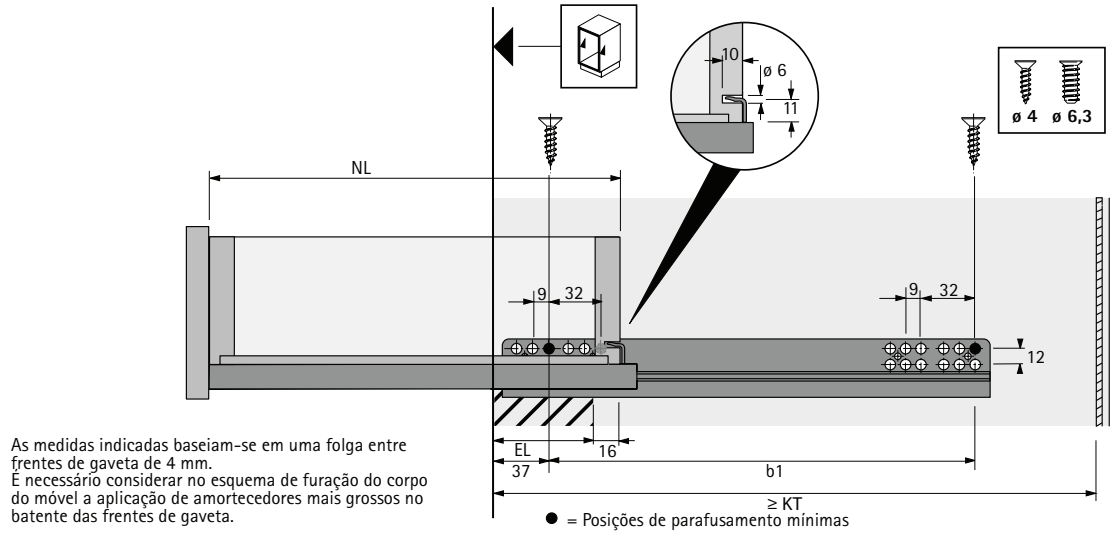

As medidas indicadas baseiam-se em uma folga entre frentes de gaveta de 4 mm.
É necessário considerar no esquema de furação do corpo do móvel a aplicação de amortecedores mais grossos no batente das frentes de gaveta.

Informações técnicas, ver as páginas 1000 - 1002
Acessórios, ver as páginas 997 - 999

Corrediça de extração

- **Corrediça de extração total Quadro V6 com Stop Control**
- **Capacidade de carga de 30 kg**





- **Stop Control** - retração integrada para um fechamento automático
- Montagem por deslizamento confortável com trincos e ajuste vertical sem ferramentas
- Capacidade de carga de acordo com EN 15338, nível 3
- Aço zincado

Quadro V6 com Stop Control

Comprimento nominal / Comprimento da gaveta NL mm	Profundidade mínima do corpo do móvel KT em mm	Distância entre furos de b1 mm	Distância entre furos de b2 mm	**Código do item**		Emb.
				esquerda	**direita**	
280	293	160		**1 042 478**	**1 042 480**	20 unid.
300	313	192		**1 042 782**	**1 042 783**	20 unid.
320	333	192		**1 042 658**	**1 042 659**	20 unid.
350	363	192		**1 044 078**	**1 044 080**	20 unid.
380	393	224		**1 042 661**	**1 042 662**	20 unid.
400	413	224		**1 044 163**	**1 044 164**	20 unid.
420	433	224		**1 042 485**	**1 042 486**	20 unid.
450	463	256		**1 044 254**	**1 044 255**	20 unid.
480	493	256		**1 042 488**	**1 042 489**	20 unid.
500	513	288	224	**1 039 449**	**1 039 450**	20 unid.
520	533	288	224	**1 042 482**	**1 042 483**	20 unid.
550	563	288	224	**1 044 261**	**1 044 262**	20 unid.
580	593	352		**1 042 703**	**1 042 704**	20 unid.
600	613	352		**1 050 413**	**1 050 414**	20 unid.

O uso do suporte permite reduzir o comprimento da gaveta (NL) em 10 mm.

Trinco para gavetas em madeira com fundo ranhurado



- Para a conexão segura e sem ferramentas da guia Quadro e de gavetas em madeira
- Ajuste vertical contínuo até + 2 mm através de roda serrilhada
- Plástico preto

Tipo de artigo	**Código do item**	Emb.
Trinco esquerdo	**9 144 830**	100 unid.
Trinco direito	**9 144 841**	100 unid.
Par esquerdo / direito	**9 144 597**	5 pares


Trinco para painéis inferiores de prateleiras / gavetas em madeira com fundo nivelado




- Para a conexão segura e sem ferramentas da guia Quadro e de painéis inferiores de prateleiras / gavetas em madeira com fundo nivelado, incl. suporte
- Para painéis inferiores de prateleiras com 16 - 19 mm de espessura
- Plástico preto / branco

Código do item	Emb.
0 075 808	5 pares

Medidas do projeto

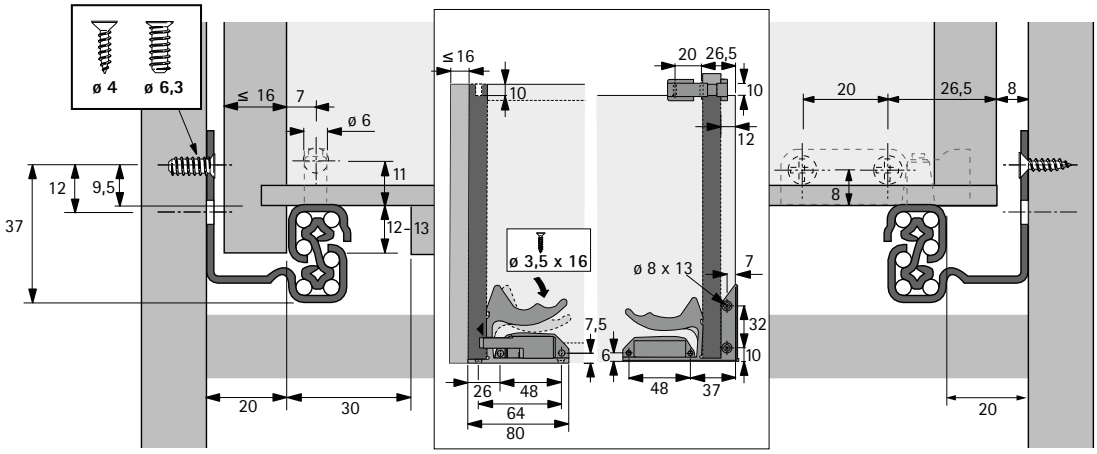

Medidas do projeto

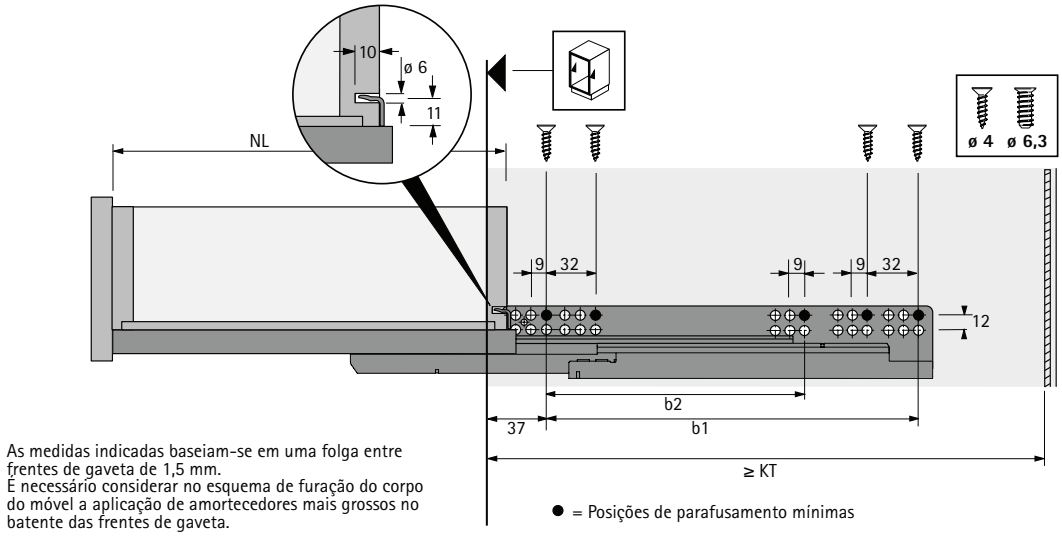

As medidas indicadas baseiam-se em uma folga entre frentes de gaveta de 1,5 mm.
É necessário considerar no esquema de furação do corpo do móvel a aplicação de amortecedores mais grossos no batente das frentes de gaveta.

● = Posições de parafusamento mínimas

Informações técnicas, ver as páginas 1000 - 1002
Acessórios, ver as páginas 997 - 999

Corrediça de extração

- **Corrediça de extração total Quadro V6 com Silent System**
- **Capacidade de carga de 30 kg**





- **Silent System** - o amortecimento integrado permite fechar a gaveta de modo suave e silencioso
- Montagem por deslizamento confortável com trincos e ajuste vertical sem ferramentas
- Capacidade de carga de acordo com EN 15338, nível 3
- Aço zincado

Quadro V6 com Silent System

Comprimento nominal / Comprimento da gaveta NL mm	Profundidade mínima do corpo do móvel KT em mm	Distância entre furos de b1 mm	Distância entre furos de b2 mm	**Código do item**		Emb.
				esquerda	**direita**	
250	263	142		**9 049 306**	**9 049 307**	20 unid.
280	293	160		**9 047 564**	**9 047 566**	20 unid.
300	313	192		**9 047 647**	**9 047 648**	20 unid.
320	333	192		**9 047 651**	**9 047 652**	20 unid.
350	363	192		**9 047 662**	**9 047 666**	20 unid.
380	393	224		**9 047 682**	**9 047 683**	20 unid.
400	413	224		**9 047 735**	**9 047 736**	20 unid.
420	433	224		**9 047 747**	**9 047 748**	20 unid.
450	463	256		**9 047 751**	**9 047 752**	20 unid.
480	493	256		**9 047 756**	**9 047 757**	20 unid.
500	513	288	224	**9 047 770**	**9 047 771**	20 unid.
520	533	288	224	**9 047 772**	**9 047 773**	20 unid.
550	563	288	224	**9 047 774**	**9 047 775**	20 unid.
580	593	352		**9 047 635**	**9 047 636**	20 unid.
600	613	352		**9 047 625**	**9 047 626**	20 unid.

O uso do suporte permite reduzir o comprimento da gaveta (NL) em 10 mm.

Trinco para gavetas em madeira com fundo ranhurado



- Para a conexão segura e sem ferramentas da guia Quadro e de gavetas em madeira
- Ajuste vertical contínuo até + 2 mm através de roda serrilhada
- Plástico preto

Tipo de artigo	**Código do item**	Emb.
Trinco esquerdo	**9 144 830**	100 unid.
Trinco direito	**9 144 841**	100 unid.
Par esquerdo / direito	**9 144 597**	5 pares


Trinco para painéis inferiores de prateleiras / gavetas em madeira com fundo nivelado




- Para a conexão segura e sem ferramentas da guia Quadro e de painéis inferiores de prateleiras / gavetas em madeira com fundo nivelado, incl. suporte
- Para painéis inferiores de prateleiras com 16 - 19 mm de espessura
- Plástico preto / branco

Código do item	Emb.
0 075 808	5 pares

Medidas do projeto

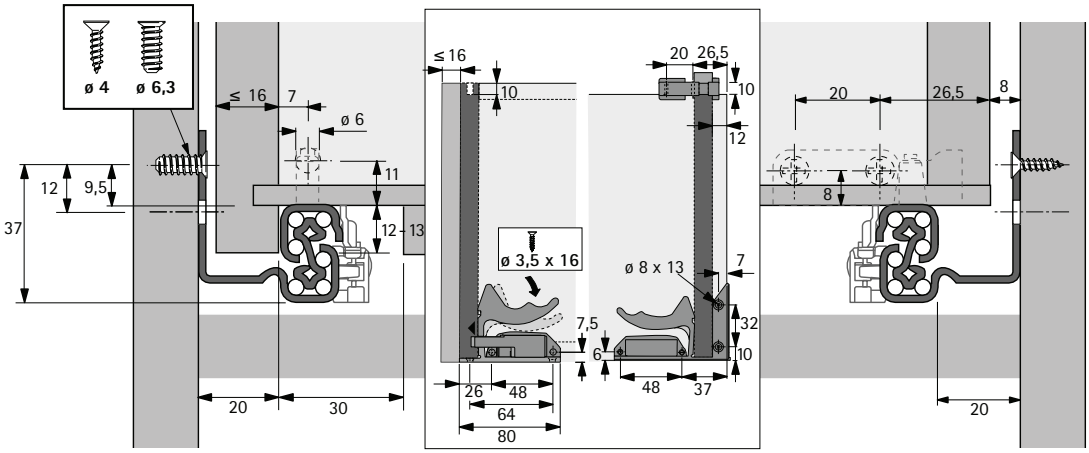

Medidas do projeto

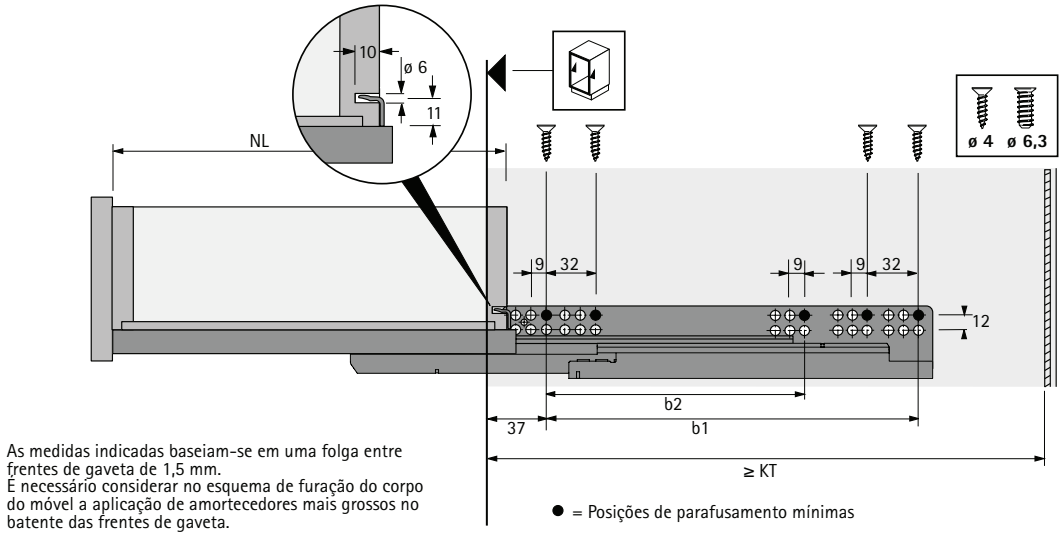

As medidas indicadas baseiam-se em uma folga entre frentes de gaveta de 1,5 mm.
É necessário considerar no esquema de furação do corpo do móvel a aplicação de amortecedores mais grossos no batente das frentes de gaveta.

● = Posições de parafusamento mínimas

Informações técnicas, ver as páginas 1000 - 1002
Acessórios, ver as páginas 997 - 999

Corrediça de extração

- **Corrediça de extração total Quadro V6 com Push to Open**
- **Capacidade de carga de 30 kg**





- **Push to open** - o preciso mecanismo de comutação abre a gaveta automaticamente e praticamente sem ruído - basta uma pressão leve!
- Montagem por deslizamento confortável com trincos e ajuste vertical sem ferramentas
- Capacidade de carga de acordo com EN 15338, nível 3
- Aço zincado

Quadro V6 com Push to open

Comprimento nominal / Comprimento da gaveta NL mm	Profundidade mínima do corpo do móvel KT em mm	Distância entre furos de b1 mm	Distância entre furos de b2 mm	**Código do item**		Emb.
				esquerda	**direita**	
250	263	142		**9 111 359**	**9 111 360**	20 unid.
300	313	192		**9 105 123**	**9 105 124**	20 unid.
320	333	192		**9 105 940**	**9 105 941**	20 unid.
350	363	192		**9 105 929**	**9 105 931**	20 unid.
380	393	224		**9 105 915**	**9 105 916**	20 unid.
400	413	224		**9 105 121**	**9 105 122**	20 unid.
420	433	256		**9 118 374**	**9 118 375**	20 unid.
450	463	256		**9 105 907**	**9 105 908**	20 unid.
480	493	256		**9 127 049**	**9 127 050**	20 unid.
500	513	288	224	**9 105 118**	**9 105 119**	20 unid.
520	533	288	224	**9 111 357**	**9 111 358**	20 unid.
550	563	288	224	**9 111 355**	**9 111 356**	20 unid.

O uso do suporte permite reduzir o comprimento da gaveta (NL) em 10 mm.

Trinco para gavetas em madeira com fundo ranhurado



- Para a conexão segura e sem ferramentas da guia Quadro e de gavetas em madeira
- Ajuste vertical contínuo até + 2 mm através de roda serrilhada
- Plástico preto

Tipo de artigo	**Código do item**	Emb.
Trinco esquerdo	**9 144 830**	100 unid.
Trinco direito	**9 144 841**	100 unid.
Par esquerdo / direito	**9 144 597**	5 pares


Trinco para painéis inferiores de prateleiras / gavetas em madeira com fundo nivelado




- Para a conexão segura e sem ferramentas da guia Quadro e de painéis inferiores de prateleiras / gavetas em madeira com fundo nivelado, incl. suporte
- Para painéis inferiores de prateleiras com 16 - 19 mm de espessura
- Plástico preto / branco

Código do item	Emb.
0 075 808	5 pares

Medidas do projeto

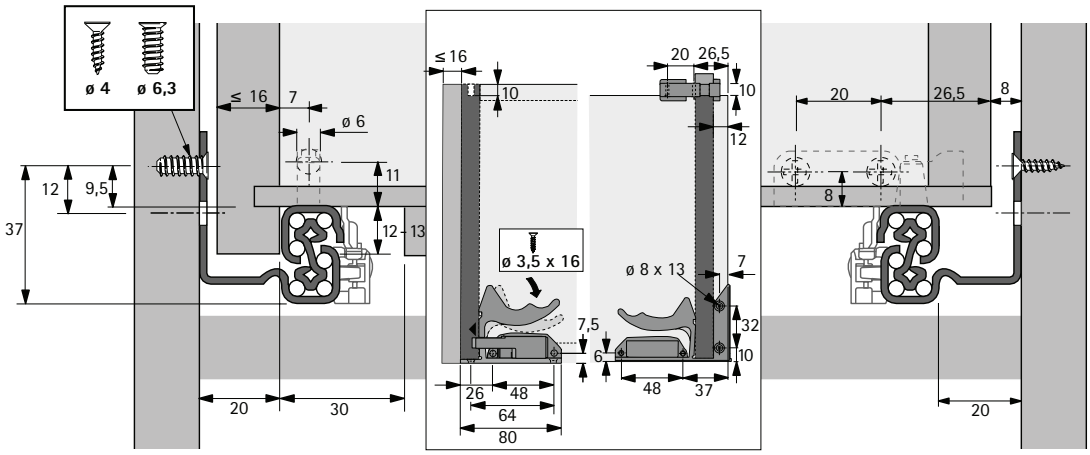

Medidas do projeto

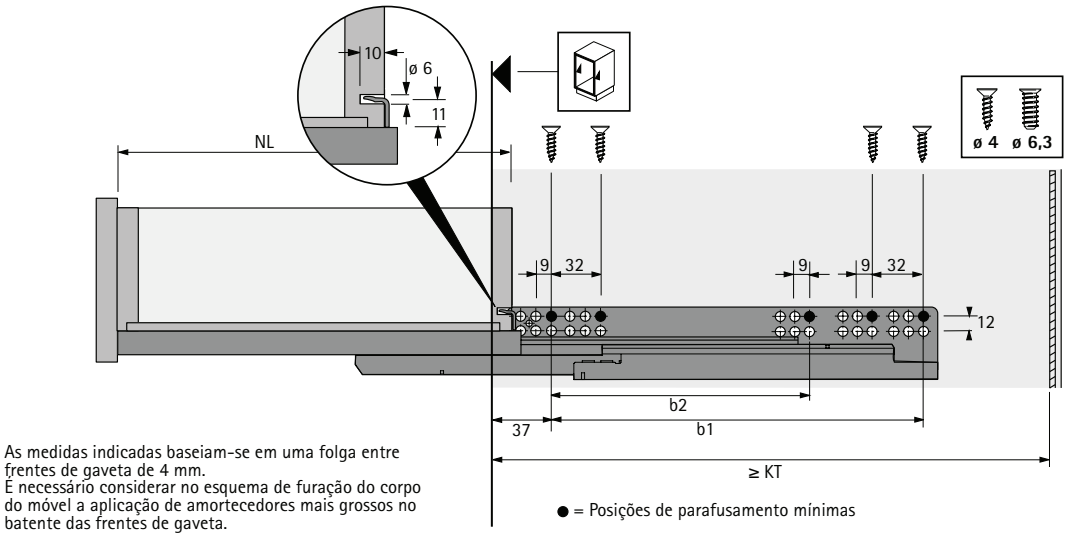

As medidas indicadas baseiam-se em uma folga entre frentes de gaveta de 4 mm.
É necessário considerar no esquema de furação do corpo do móvel a aplicação de amortecedores mais grossos no batente das frentes de gaveta.

● = Posições de parafusamento mínimas

Informações técnicas, ver as páginas 1000 - 1002
Acessórios, ver as páginas 997 - 999

Corrediça de extração

- **Corrediça de extração total Quadro V6+ com Silent System**
- **Capacidade de carga de 50 kg**





- **Silent System** - o amortecimento integrado permite fechar a gaveta de modo suave e silencioso
- Montagem por deslizamento confortável com trincos e ajuste vertical sem ferramentas
- Capacidade de carga de acordo com EN 15338, nível 3
- Aço zincado

Quadro V6+ com Silent System

Comprimento nominal / Comprimento da gaveta NL mm	Profundidade mínima do corpo do móvel KT em mm	Distância entre furos de b1 mm	Distância entre furos de b2 mm	**Código do item**		Emb.
				esquerda	**direita**	
350	363	192	21	**9 119 167**	**9 119 168**	16 unid.
380	393	224	19	**9 119 191**	**9 119 192**	16 unid.
400	413	224	32	**9 115 506**	**9 115 507**	16 unid.
420	433	224	32	**9 119 193**	**9 119 194**	16 unid.
450	463	256	32	**9 119 148**	**9 119 149**	16 unid.
480	493	256	32	**9 119 195**	**9 119 196**	8 unid.
500	513	288	64	**9 115 580**	**9 115 581**	8 unid.
520	533	288	64	**9 119 197**	**9 119 198**	8 unid.
550	563	288	64	**9 119 162**	**9 119 164**	8 unid.
580	593	352	64	**9 119 199**	**9 119 200**	8 unid.
600	613	352	64	**9 115 538**	**9 115 539**	8 unid.


Trinco para gavetas em madeira com fundo ranhurado




- Para a conexão segura e sem ferramentas da guia Quadro e de gavetas em madeira
- Ajuste vertical contínuo até + 2 mm através de roda serrilhada
- Plástico preto

Tipo de artigo	**Código do item**	Emb.
Trinco Quadro V6+ EB20, esquerdo	**9 117 483**	100 unid.
Trinco Quadro V6+ EB20, direito	**9 117 485**	100 unid.
Par esquerdo / direito	**9 117 492**	5 pares

Medidas do projeto

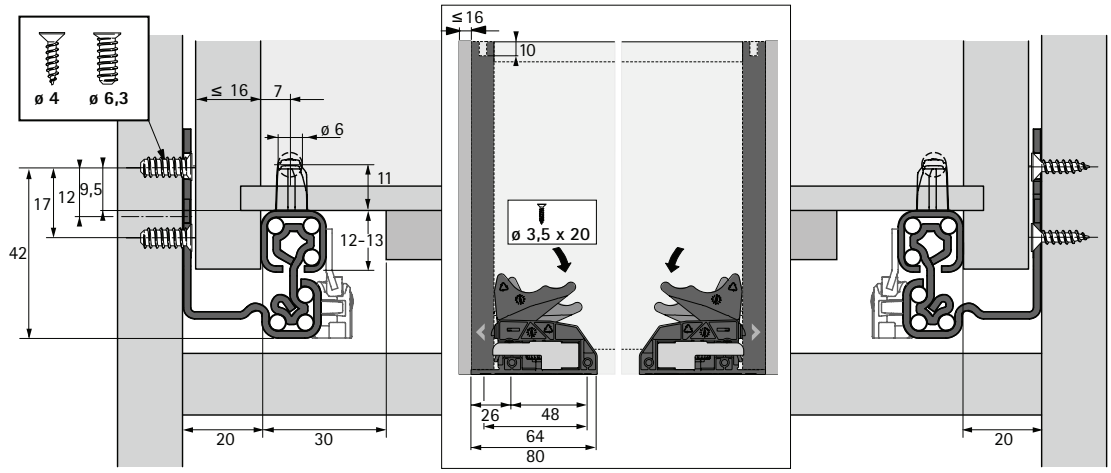

Medidas do projeto

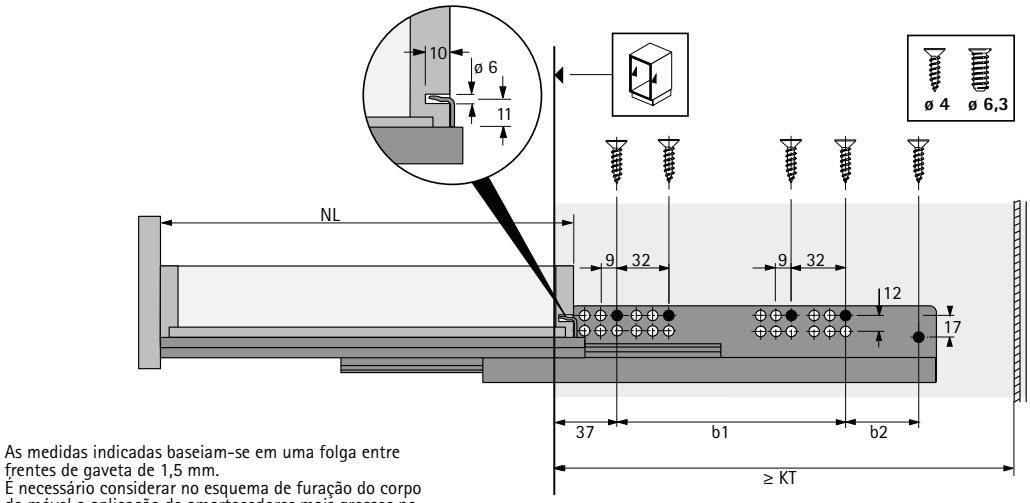

As medidas indicadas baseiam-se em uma folga entre frentes de gaveta de 1,5 mm.
É necessário considerar no esquema de furação do corpo do móvel a aplicação de amortecedores mais grossos no batente das frentes de gaveta.

● = Posições de parafusamento mínimas

Informações técnicas, ver a partir da página 1000 - 1002
Acessórios, ver as páginas 997 - 999

Corrediça de extração

- **Corrediça de extração total Quadro V6+ com Push to Open**
- **Capacidade de carga de 50 kg**





- **Push to open** - o preciso mecanismo de comutação abre a gaveta automaticamente e praticamente sem ruído - basta uma pressão leve!
- Montagem por deslizamento confortável com trincos e ajuste vertical sem ferramentas
- Capacidade de carga de acordo com EN 15338, nível 3
- Aço zincado

Quadro V6+ com Push to open

Comprimento nominal / Comprimento da gaveta NL mm	Profundidade mínima do corpo do móvel KT em mm	Distância entre furos de b1 mm	Distância entre furos de b2 mm	**Código do item**		Emb.
				esquerda	**direita**	
350	363	192	21	**9 129 692**	**9 129 693**	16 unid.
380	393	224	19	**9 129 700**	**9 129 701**	16 unid.
400	413	224	32	**9 129 728**	**9 129 729**	16 unid.
420	433	224	32	**9 129 736**	**9 129 737**	16 unid.
450	463	256	32	**9 129 749**	**9 129 750**	16 unid.
480	493	256	32	**9 129 757**	**9 129 758**	8 unid.
500	513	288	64	**9 129 779**	**9 129 780**	8 unid.
520	533	288	64	**9 129 789**	**9 129 790**	8 unid.
550	563	288	64	**9 129 375**	**9 129 376**	8 unid.
580	593	352	64	**9 129 800**	**9 129 801**	8 unid.
600	613	352	64	**9 129 821**	**9 129 822**	8 unid.

Trinco para gavetas em madeira com fundo ranhurado




- Para a conexão segura e sem ferramentas da guia Quadro e de gavetas em madeira
- Ajuste vertical contínuo até + 2 mm através de roda serrilhada
- Plástico preto


Tipo de artigo	**Código do item**	Emb.
Trinco Quadro V6+ EB20, esquerdo	**9 117 483**	100 unid.
Trinco Quadro V6+ EB20, direito	**9 117 485**	100 unid.
Par esquerdo / direito	**9 117 492**	5 pares

- **Corrediça de extração total Quadro V6+ com Push to Open**
- **Capacidade de carga de 50 kg**

Medidas do projeto

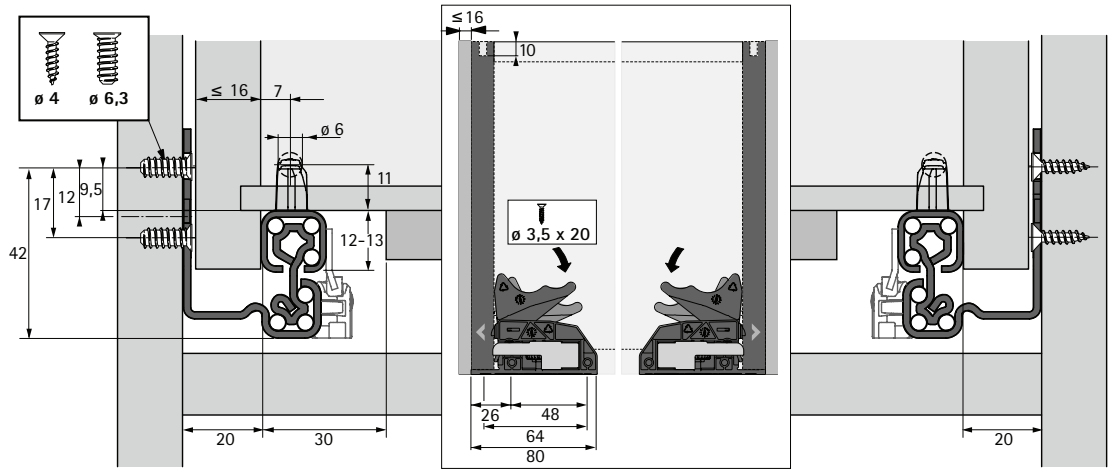

Medidas do projeto

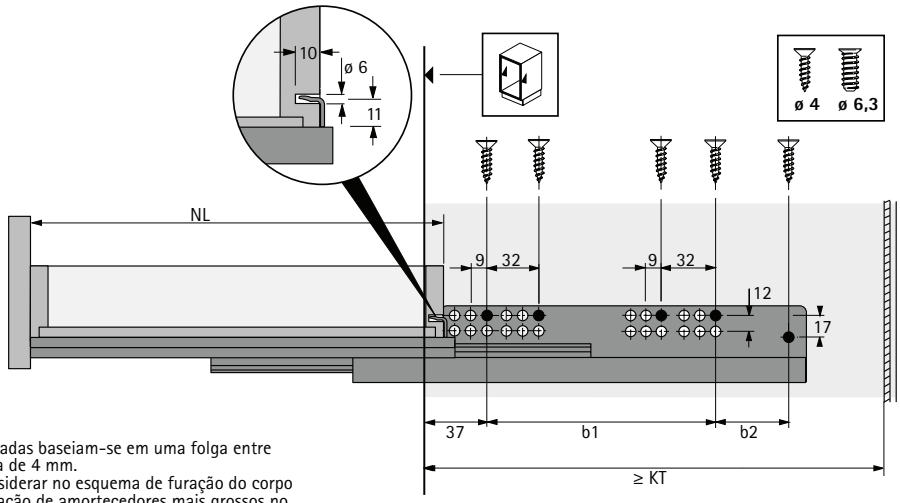

As medidas indicadas baseiam-se em uma folga entre frentes de gaveta de 4 mm.
É necessário considerar no esquema de furação do corpo do móvel a aplicação de amortecedores mais grossos no batente das frentes de gaveta.

● = Posições de parafusamento mínimas

Informações técnicas, ver a partir da página 1000 - 1002
Acessórios, ver as páginas 997 - 999

Corrediça de extração

- **Corrediça de extração parcial Quadro 25 com Stop Control**
- **Capacidade de carga de 25 kg**





- **Stop Control** - retração integrada para um fechamento automático
- Montagem por encaixe simples com ajuste vertical sem ferramentas
- Capacidade de carga de acordo com EN 15338, nível 3
- Aço zincado

Quadro 25 com Stop Control

Comprimento nominal / Comprimento da gaveta NL mm	Profundidade mínima do corpo do móvel KT em mm	Redução da extração EL em mm	Distância entre furos de b1 mm	Distância entre furos Medida C em mm	Distância entre furos Medida D em mm	**Código do item**		Emb.
						esquerda	**direita**	
250	263	50	160	188,5	61,5	**9 105 599**	**9 105 600**	30 unid.
300	313	50	160	188,5	111,5	**9 105 601**	**9 105 602**	30 unid.
320	333	62	192	221,5	98,5	**9 105 603**	**9 105 604**	30 unid.
350	363	62	192	221,5	128,5	**9 105 605**	**9 105 606**	30 unid.
380	393	62	224	249,5	130,5	**9 105 607**	**9 105 608**	30 unid.
400	413	74	224	249,5	150,5	**9 105 609**	**9 105 610**	30 unid.
420	433	74	224	283,5	136,5	**9 117 520**	**9 117 521**	30 unid.
450	463	86	256	283,5	166,5	**9 105 611**	**9 105 612**	30 unid.
480	493	86	256	309,5	170,5	**9 117 522**	**9 117 523**	30 unid.
500	513	98	288	309,5	190,5	**9 105 613**	**9 105 614**	30 unid.
550	563	98	320	338,5	211,5	**9 105 615**	**9 105 616**	30 unid.

Proteção contra elevação para gavetas em madeira com montagem por encaixe



- As gavetas em madeira com montagem por encaixe podem ter um apoio adicional com a ajuda da proteção contra elevação opcional
- Plástico cinza

Código do item		Emb.
esquerda	**direita**	
9 155 280	**9 155 281**	200 unid.

Suporte




- Para gavetas com painel e painéis inferiores de prateleiras nivelados
- Plástico cinza


Tipo de artigo	Cor	**Código do item**	Emb.
dianteiro	bege	**0 047 216**	200 unid.
traseiro	branco	**0 073 213**	200 unid.

- **Corrediça de extração parcial Quadro 25 com Stop Control**
- **Capacidade de carga de 25 kg**

Medidas do projeto

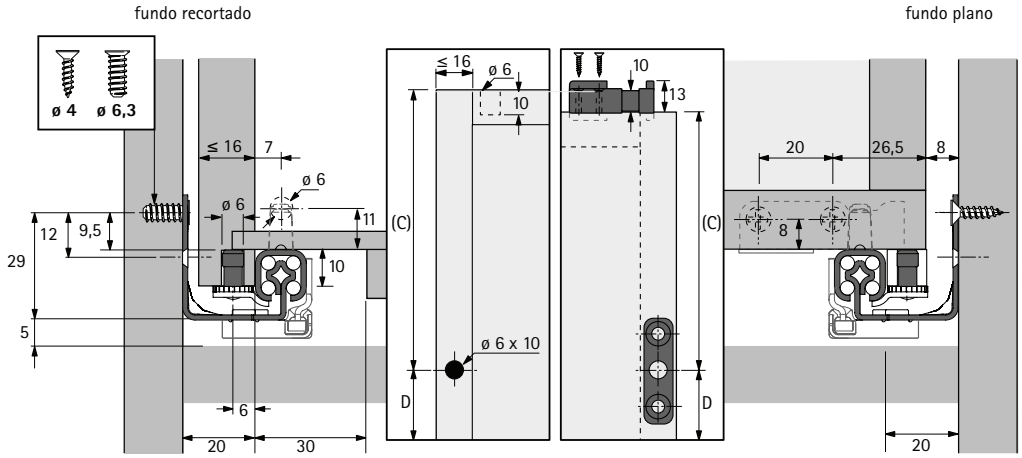

Medidas do projeto

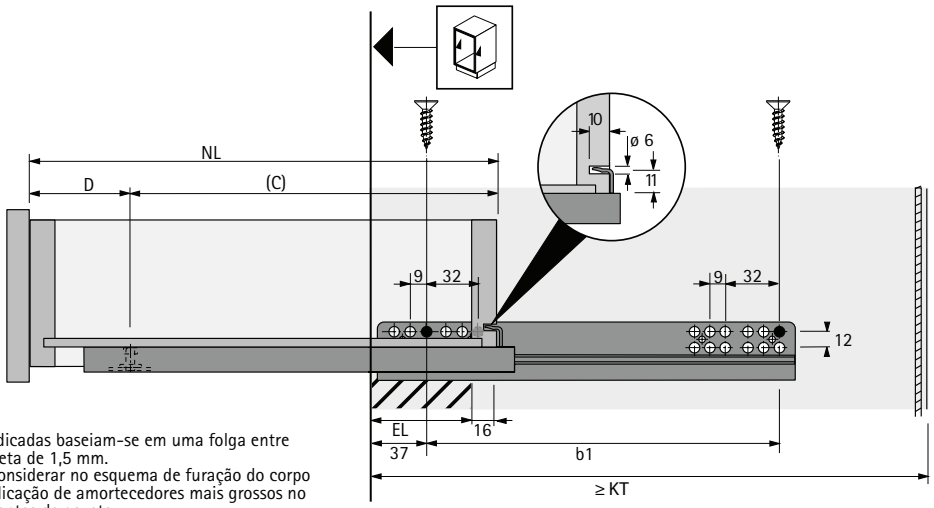

As medidas indicadas baseiam-se em uma folga entre frentes de gaveta de 1,5 mm.
É necessário considerar no esquema de furação do corpo do móvel a aplicação de amortecedores mais grossos no batente das frentes de gaveta.

● = Posições de parafusamento mínimas

Informações técnicas, ver as páginas 1000 - 1002
Acessórios, ver as páginas 997 - 999

Corrediça de extração

- **Corrediça de extração parcial Quadro 25 com Silent System**
- **Capacidade de carga de 25 kg**





- **Silent System** - o amortecimento integrado permite fechar a gaveta de modo suave e silencioso
- Montagem por encaixe simples com ajuste vertical sem ferramentas
- Capacidade de carga de acordo com EN 15338, nível 3
- Aço zincado

Quadro 25 com Silent System

Comprimento nominal / Comprimento da gaveta NL mm	Profundidade mínima do corpo do móvel KT em mm	Redução da extração EL em mm	Distância entre furos de b1 mm	Distância entre furos Medida C em mm	Distância entre furos Medida D em mm	**Código do item** esquerda	**Código do item** direita	Emb.
250	263	50	160	188,5	61,5	**9 105 617**	**9 105 618**	30 unid.
300	313	50	160	188,5	111,5	**9 105 619**	**9 105 620**	30 unid.
320	333	62	192	221,5	98,5	**9 105 621**	**9 105 622**	30 unid.
350	363	62	192	221,5	128,5	**9 105 623**	**9 105 624**	30 unid.
380	393	62	224	249,5	130,5	**9 105 625**	**9 105 626**	30 unid.
400	413	74	224	249,5	150,5	**9 105 627**	**9 105 628**	30 unid.
420	433	74	224	283,5	136,5	**9 125 225**	**9 125 226**	30 unid.
450	463	86	256	283,5	166,5	**9 105 629**	**9 105 630**	30 unid.
480	493	86	256	309,5	170,5	**9 125 227**	**9 125 228**	30 unid.
500	513	98	288	309,5	190,5	**9 105 631**	**9 105 632**	30 unid.
550	563	98	320	338,5	211,5	**9 105 633**	**9 105 634**	30 unid.

Proteção contra elevação para gavetas em madeira com montagem por encaixe



- As gavetas em madeira com montagem por encaixe podem ter um apoio adicional com a ajuda da proteção contra elevação opcional
- Plástico cinza

Código do item esquerda	**Código do item** direita	Emb.
9 155 280	**9 155 281**	200 unid.

Suporte




- Para gavetas com painel e painéis inferiores de prateleiras nivelados
- Plástico cinza


Tipo de artigo	Cor	**Código do item**	Emb.
dianteiro	bege	**0 047 216**	200 unid.
traseiro	branco	**0 073 213**	200 unid.

- **Corrediça de extração parcial Quadro 25 com Silent System**
- **Capacidade de carga de 25 kg**

Medidas do projeto

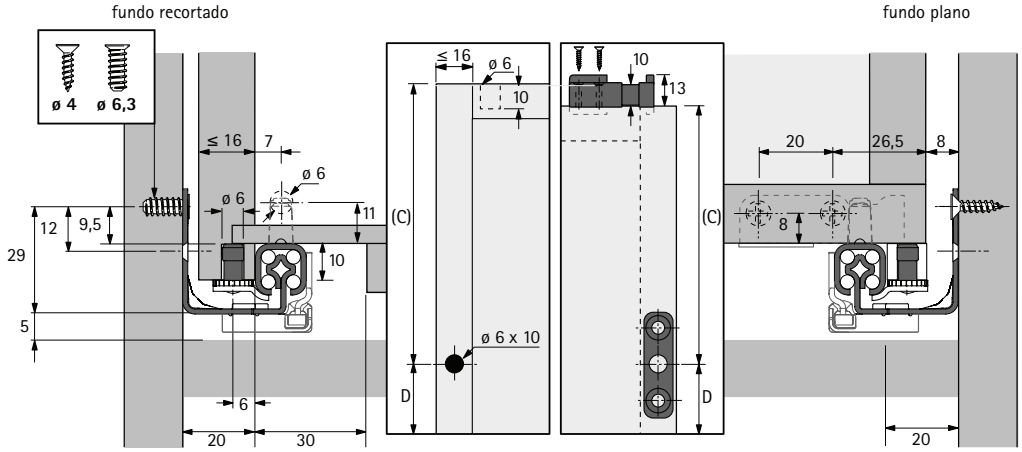

Medidas do projeto

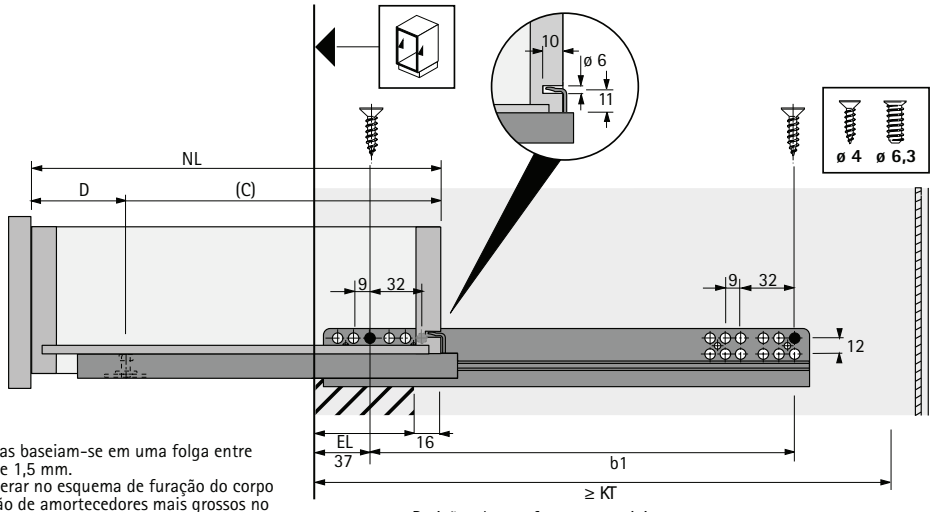

As medidas indicadas baseiam-se em uma folga entre frentes de gaveta de 1,5 mm.
É necessário considerar no esquema de furação do corpo do móvel a aplicação de amortecedores mais grossos no batente das frentes de gaveta.

● = Posições de parafusamento mínimas

Informações técnicas, ver as páginas 1000 - 1002
Acessórios, ver as páginas 997 - 999

Corrediça de extração

- **Corrediça de extração parcial Quadro 25 com Push to open**
- **Capacidade de carga de 25 kg**





- **Push to open** - o preciso mecanismo de comutação abre a gaveta automaticamente e praticamente sem ruído - pressão leve!
- Montagem por encaixe simples com ajuste vertical sem ferramentas
- Capacidade de carga de acordo com EN 15338, nível 3
- Aço zincado

Quadro 25 com Push to open

Comprimento nominal / Comprimento da gaveta NL mm	Profundidade mínima do corpo do móvel KT em mm	Redução da extração EL em mm	Distância entre furos de b1 mm	Distância entre furos Medida C em mm	Distância entre furos Medida D em mm	**Código do item**		Emb.
						esquerda	**direita**	
250	263	50	160	188,5	61,5	**9 111 275**	**9 111 276**	24 unid.
300	313	50	160	188,5	111,5	**9 099 942**	**9 099 943**	24 unid.
320	333	62	192	221,5	98,5	**9 099 944**	**9 099 945**	24 unid.
350	363	62	192	221,5	128,5	**9 099 946**	**9 099 947**	24 unid.
380	393	62	224	249,5	130,5	**9 099 948**	**9 099 949**	24 unid.
400	413	74	224	249,5	150,5	**9 099 950**	**9 099 952**	24 unid.
420	433	74	224	283,5	136,5	**9 119 510**	**9 119 511**	24 unid.
450	463	86	256	283,5	166,5	**9 099 953**	**9 099 954**	24 unid.
480	493	86	256	309,5	170,5	**9 119 512**	**9 119 513**	24 unid.
500	513	98	288	309,5	190,5	**9 099 955**	**9 099 956**	24 unid.
550	563	98	320	338,5	211,5	**9 111 277**	**9 111 278**	24 unid.

Proteção contra elevação para gavetas em madeira com montagem por encaixe



- As gavetas em madeira com montagem por encaixe podem ter um apoio adicional com a ajuda da proteção contra elevação opcional
- Plástico cinza

Código do item		Emb.
esquerda	**direita**	
9 155 280	**9 155 281**	200 unid.

Suporte




- Para gavetas com painel e painéis inferiores de prateleiras nivelados
- Plástico cinza


Tipo de artigo	Cor	**Código do item**	Emb.
dianteiro	bege	**0 047 216**	200 unid.
traseiro	branco	**0 073 213**	200 unid.

- **Corrediça de extração parcial Quadro 25 com Push to open**
- **Capacidade de carga de 25 kg**

Medidas do projeto

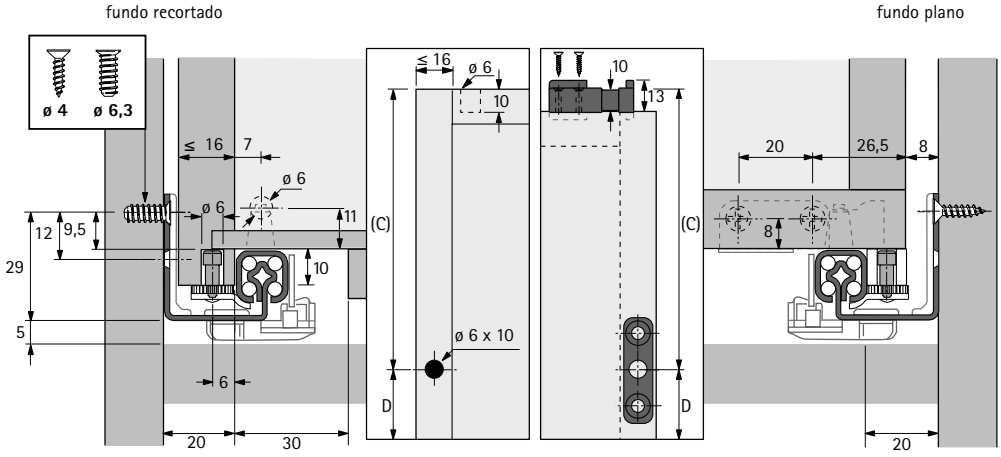

Medidas do projeto

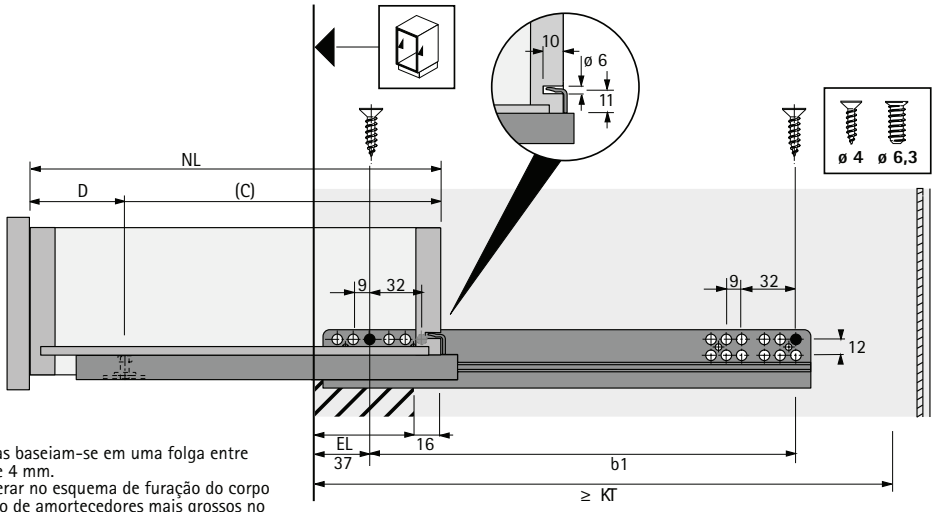

As medidas indicadas baseiam-se em uma folga entre frentes de gaveta de 4 mm.
É necessário considerar no esquema de furação do corpo do móvel a aplicação de amortecedores mais grossos no batente das frentes de gaveta.

● = Posições de parafusamento mínimas

Informações técnicas, ver as páginas 1000 - 1002
Acessórios, ver as páginas 997 - 999

Corrediça de extração

- **Corrediça de extração total Quadro V6 para montagem no painel do fundo com Silent System**
- **Capacidade de carga de 30 kg**





- **Silent System** - o amortecimento integrado permite fechar a gaveta de modo suave e silencioso
- Montagem por deslizamento confortável com trincos e ajuste vertical sem ferramentas
- Capacidade de carga de acordo com EN 15338, nível 3
- Aço zincado

Quadro V6 BM com Silent System

Comprimento nominal / Comprimento da gaveta NL mm	Profundidade mínima do corpo do móvel KT em mm	Distância entre furos de b1 mm	**Código do item**	Emb.
350	363	256	**9 079 486**	1 par
400	413	288	**9 079 523**	1 par
450	463	256	**9 079 437**	1 par
500	513	256	**9 079 454**	1 par

O uso do suporte permite reduzir o comprimento da gaveta (NL) em 10 mm.

Trinco para gavetas em madeira com fundo ranhurado



- Para a conexão segura e sem ferramentas da guia Quadro e de gavetas em madeira
- Ajuste vertical contínuo até + 2 mm através de roda serrilhada
- Plástico preto

Tipo de artigo	**Código do item**	Emb.
Trinco esquerdo	**9 144 830**	100 unid.
Trinco direito	**9 144 841**	100 unid.
Par esquerdo / direito	**9 144 597**	5 pares

Trinco para painéis inferiores de prateleiras / gavetas em madeira com fundo nivelado




- Para a conexão segura e sem ferramentas da guia Quadro e de painéis inferiores de prateleiras / gavetas em madeira com fundo nivelado, incl. suporte
- Para painéis inferiores de prateleiras com 16 - 19 mm de espessura
- Plástico preto / branco

Código do item	Emb.
0 075 808	5 pares


Corrediça de extração

- **Corrediça de extração total Quadro V6 para montagem no painel do fundo com Silent System**
- **Capacidade de carga de 30 kg**

Medidas do projeto

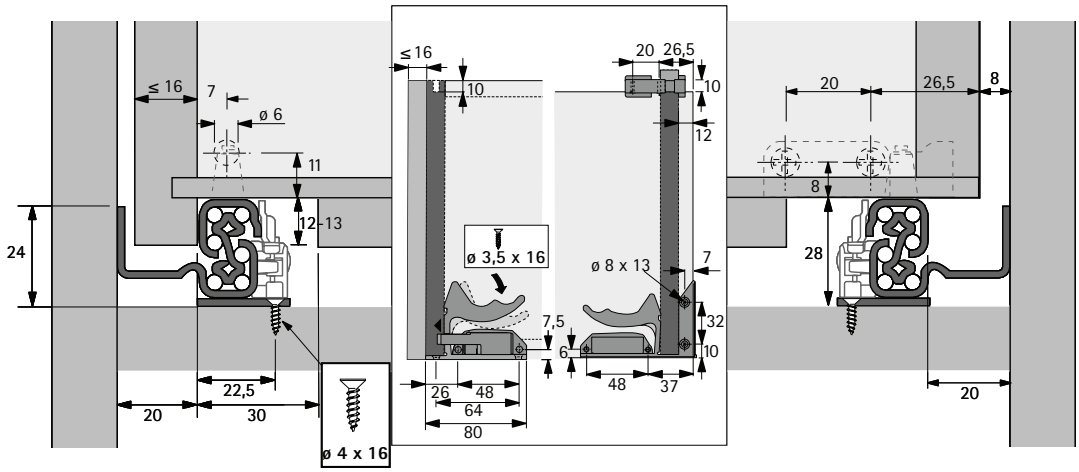

Medidas do projeto

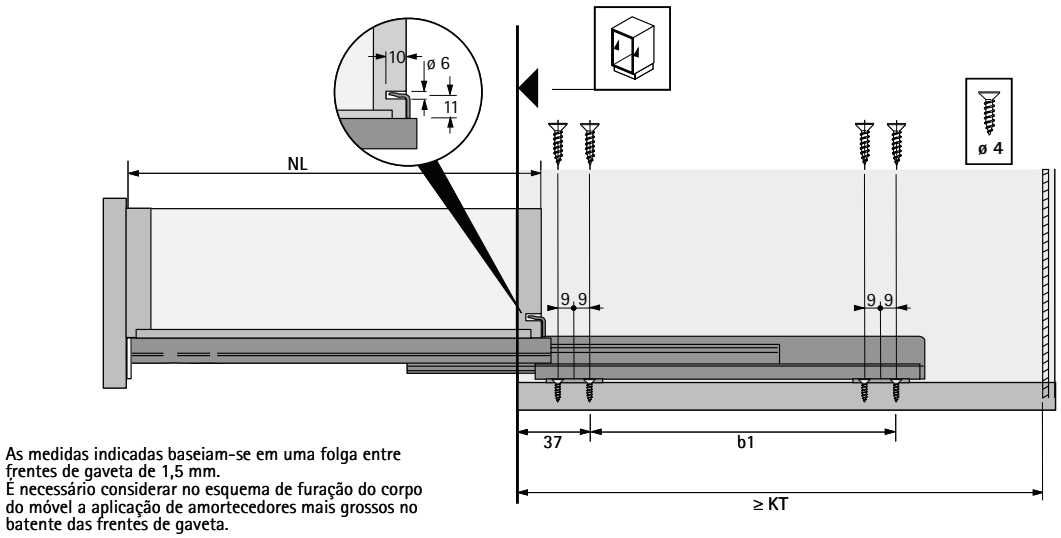

As medidas indicadas baseiam-se em uma folga entre frentes de gaveta de 1,5 mm.
É necessário considerar no esquema de furação do corpo do móvel a aplicação de amortecedores mais grossos no batente das frentes de gaveta.

Informações técnicas, ver as páginas 1000 - 1002
Acessórios, ver as páginas 997 - 999

Corrediça de extração

- **Corrediça de extração parcial Quadro 40 para montagem no painel do fundo**
- **Capacidade de carga de 40 kg**





- Montagem por encaixe simples e ajuste vertical sem ferramentas através da roda serrilhada no pino de encaixe
- Capacidade de carga de acordo com EN 15338, nível 3
- Aço zincado

Quadro 40

Comprimento nominal / Comprimento da gaveta NL mm	Profundidade mínima do corpo do móvel em mm	Redução da extração EL em mm	Distância entre furos de b1 mm	Distância entre furos C em mm	**Código do item**	Emb.
270 - 395	283 - 408	75	192	249,5	**0 066 079**	1 par
330 - 490	343 - 503	99	256	309,5	**0 066 075**	1 par
455 - 680	468 - 693	147	384	430	**0 066 065**	1 par

O uso do suporte permite reduzir o comprimento da gaveta (NL) em 10 mm.

Suporte




- Para gavetas com painel e painéis inferiores de prateleiras nivelados
- Plástico cinza

Tipo de artigo	Cor	**Código do item**	Emb.
dianteiro	bege	**0 047 216**	200 unid.
traseiro	branco	**0 073 213**	200 unid.


Corrediça de extração

- **Corrediça de extração parcial Quadro 40 para montagem no painel do fundo**
- **Capacidade de carga de 40 kg**

Medidas do projeto

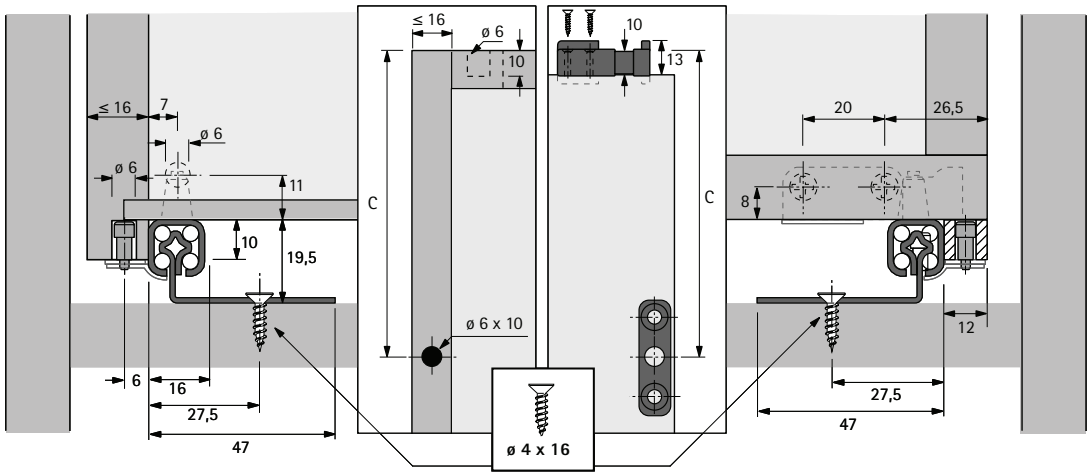

Medidas do projeto

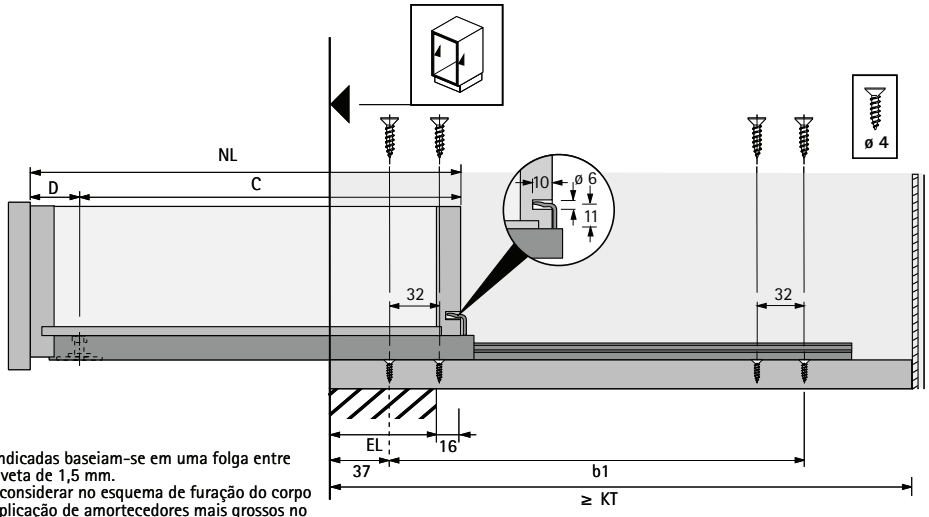

As medidas indicadas baseiam-se em uma folga entre frentes de gaveta de 1,5 mm.
É necessário considerar no esquema de furação do corpo do móvel a aplicação de amortecedores mais grossos no batente das frentes de gaveta.

Informações técnicas, ver a partir da página 1001
Acessórios, ver as páginas 997 - 999

Corrediça de extração

- **Corrediça de extração parcial Quadro 40 para paredes deslizantes**
- **Capacidade de carga de 40 kg**

Corrediça de extração parcial Quadro 40, capacidade de carga de 40 kg




- Para quadros extraíveis, paredes de amostra e expositores que sejam montados na vertical entre 2 corrediças de extração Quadro
- Limitador de extração integrado
- Aço zincado

Conjunto composto por:
- 2 corrediças de extração

Código do item	Emb.
0 028 155	1 conj.


Medidas do projeto

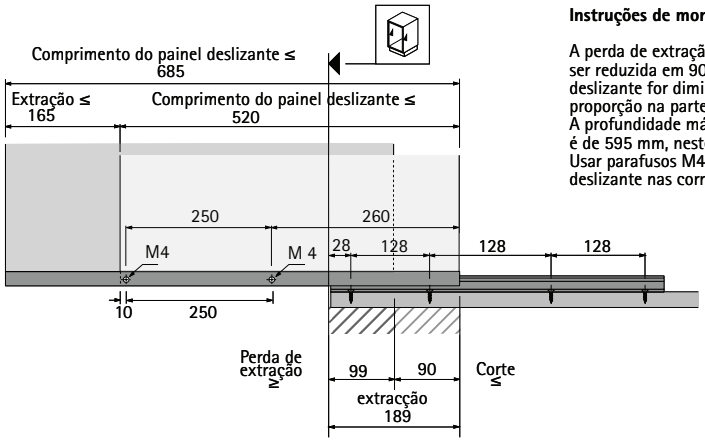


Instruções de montagem

A perda de extração de 189 mm pode ser reduzida em 90 mm se o painel deslizante for diminuído na mesma proporção na parte posterior.
A profundidade máxima de instalação é de 595 mm, neste caso.
Usar parafusos M4 para fixar o painel deslizante nas corrediças Quadro.


Medidas do projeto

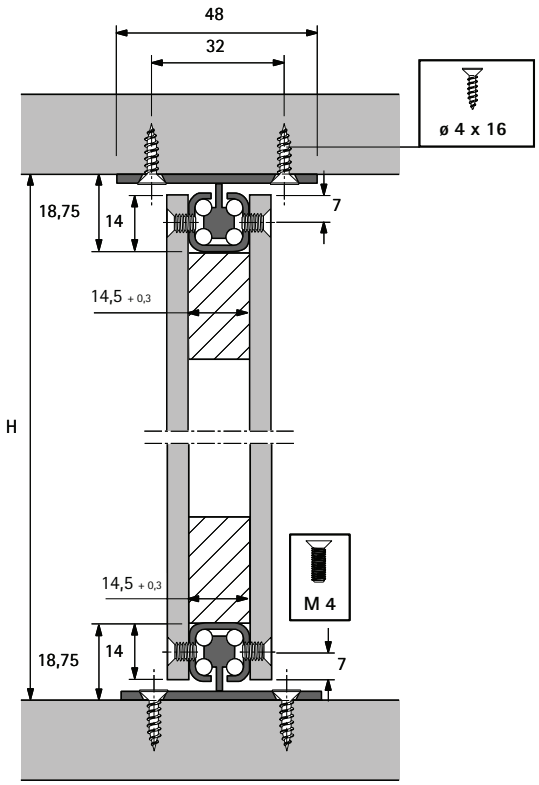

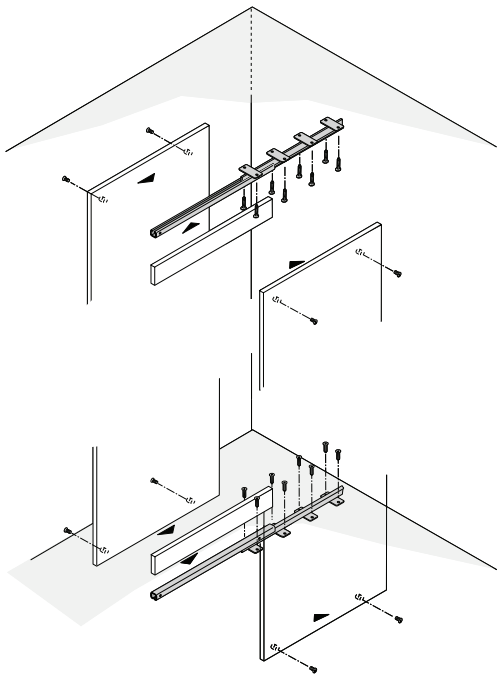

Batente com amortecedor para embutir






- Para furo ø 5 mm x 5,5 mm
- Plástico transparente

Código do item	Emb.
9 079 298	1000 unid.

Batente com amortecedor para embutir






- Para furo ø 6 mm x 7 mm
- Plástico

Cor	Código do item	Emb.
marrom	**0 021 154**	1000 unid.
branco	**0 025 048**	1000 unid.
bege	**0 047 353**	1000 unid.

Batente com amortecedor para colar





- Autocolante
- Plástico transparente

Código do item	Emb.
0 072 120	50 unid.
0 046 695	1000 unid.

Trinco para gavetas em madeira com fundo ranhurado



- Para corrediça de extração parcial Quadro 25 e corrediça de extração total Quadro V6
- Para a conexão segura e sem ferramentas da guia Quadro e de gavetas em madeira
- Ajuste vertical contínuo até + 2 mm através de roda serrilhada
- Plástico preto

Tipo de artigo	**Código do item**	Emb.
Par esquerdo / direito	**9 144 597**	5 pares
Trinco esquerdo	**9 144 830**	100 unid.
Trinco direito	**9 144 841**	100 unid.

Trinco para gavetas em madeira com fundo ranhurado



- Para corrediça de extração total Quadro V6+
- Para a conexão segura e sem ferramentas da guia Quadro e de gavetas em madeira
- Ajuste vertical contínuo até + 2 mm através de roda serrilhada
- Plástico preto

Tipo de artigo	**Código do item**	Emb.
Par esquerdo / direito	**9 117 492**	5 pares
Trinco Quadro V6+ EB20, esquerdo	**9 117 483**	100 unid.
Trinco Quadro V6+ EB20, direito	**9 117 485**	100 unid.

Trinco para painéis inferiores de prateleiras / gavetas em madeira com fundo nivelado



- Para corrediça de extração parcial Quadro 25 e corrediça de extração total Quadro V6
- Para a conexão segura e sem ferramentas da guia Quadro e de painéis inferiores de prateleiras / gavetas em madeira com fundo nivelado, incl. suporte
- Para painéis inferiores de prateleiras com 16 - 19 mm de espessura
- Plástico preto / branco

Código do item	Emb.
0 075 808	5 pares

Proteção contra elevação para gavetas em madeira com montagem por encaixe



- As gavetas em madeira com montagem por encaixe podem ter um apoio adicional com a ajuda da proteção contra elevação opcional
- Plástico cinza

Código do item		Emb.
esquerda	**direita**	
9 155 280	**9 155 281**	200 unid.

Suporte



- Para gavetas com painel e painéis inferiores de prateleiras nivelados
- Plástico

Tipo de artigo	Cor	Código do item	Emb.
dianteiro	bege	**0 047 216**	200 unid.
traseiro	branco	**0 073 213**	200 unid.

Se for usado o „suporte traseiro", o comprimento da gaveta / painel da prateleira se reduz em 10 mm.


Ajustador de frente




- Para um ajuste bidimensional de frentes de gavetas com 4 lados
- Para fixar à frente da gaveta
- Plástico branco

Código do item	Emb.
0 071 833	200 unid.

Montagem

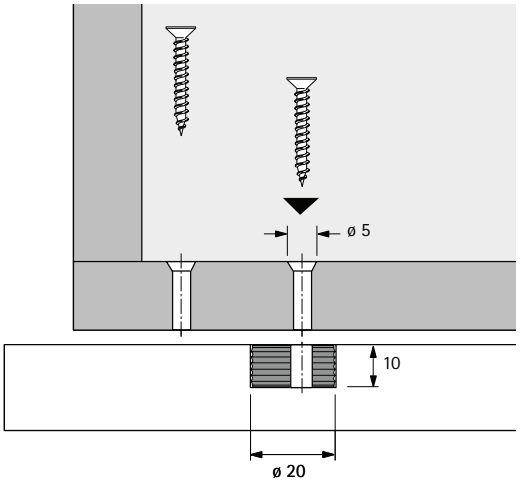

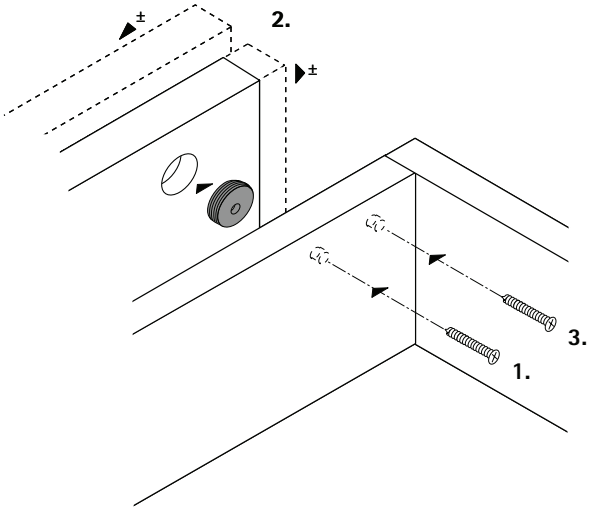

Para o regulador de frentes de gavetas têm de ser utilizados parafusos para placas de aglomerado de madeira ø 4 mm.

Comprimento do parafuso = espessura do perfil da gaveta + 10 mm prof. da caixa

Depois de efetuado o ajuste, a frente da gaveta tem de ser fixada com mais um parafuso para placas de aglomerado de madeira.


Parafuso autoatarraxante / Parafuso de fixação direta





- Para fixação de corrediças de extração Quadro

Dimensões em mm	Código do item	Emb.
ø 4 x 16	**0 010 085**	200 unid.
ø 6,3 x 10,5	**0 051 264**	200 unid.
ø 6,3 x 14	**0 051 265**	200 unid.


Corrediça de extração parcial Quadro 25, montagem por deslizamento







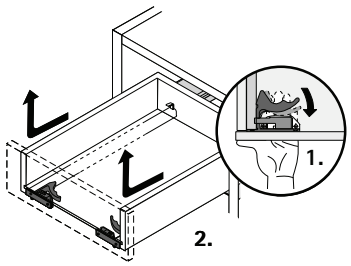


Corrediça de extração total Quadro V6, montagem por deslizamento

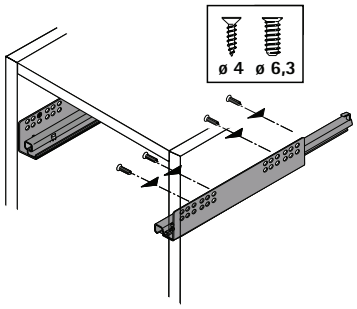








Corrediça de extração total Quadro V6+, montagem por deslizamento

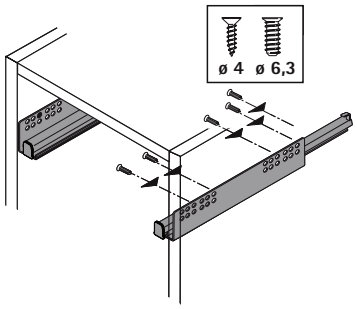





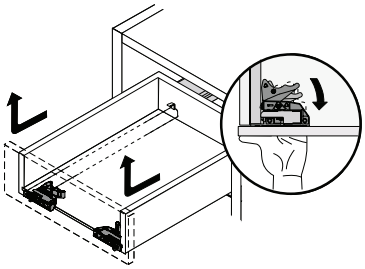


Corrediça de extração total Quadro V6 para montagem no painel do fundo, de montagem por deslizamento










Corrediça de extração parcial Quadro 25, de montagem por encaixe




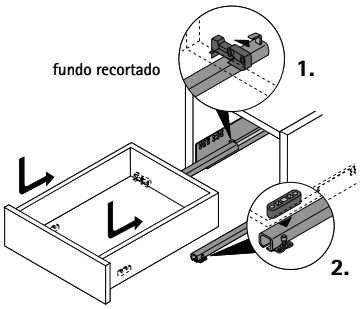


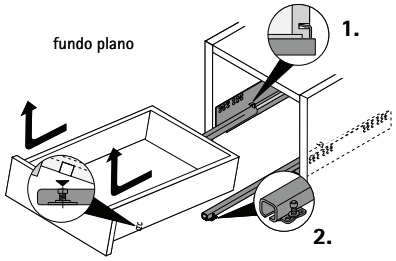

Corrediça de extração parcial Quadro 40 para montagem no painel do fundo, de montagem por encaixe

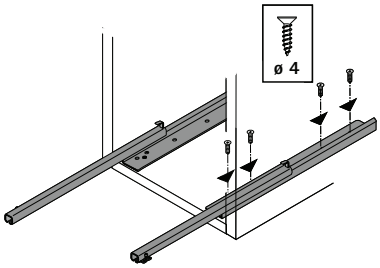





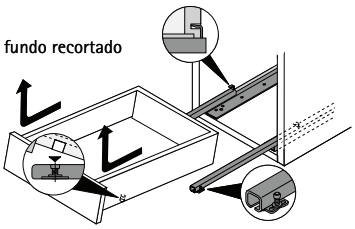

Trinco para gavetas em madeira com fundo ranhurado


Quadro 25 / Quadro V6

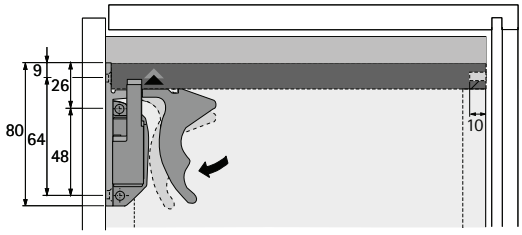


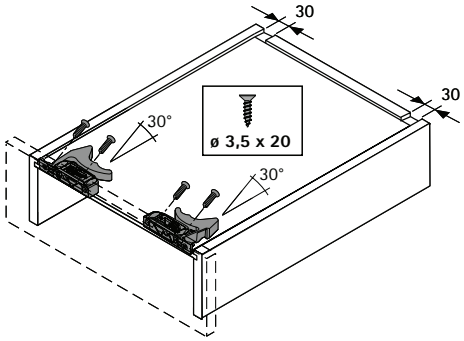

Trinco para gavetas em madeira com fundo ranhurado (corrediça de extração total Quadro V6+)


Quadro V6+

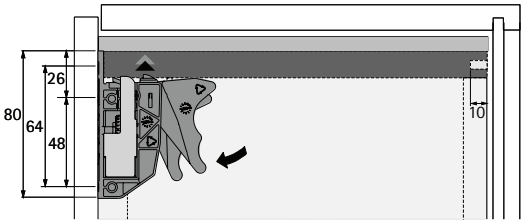


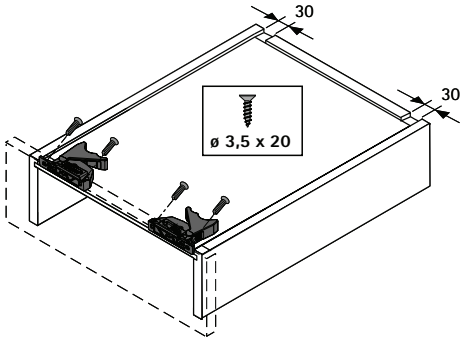

Trinco para painéis inferiores de prateleiras / gavetas em madeira com fundo nivelado

Quadro 25 / Quadro V6

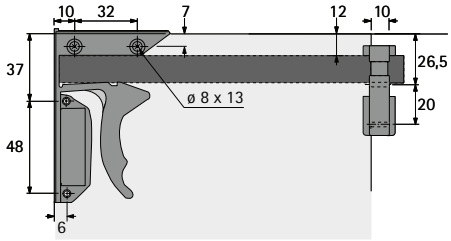

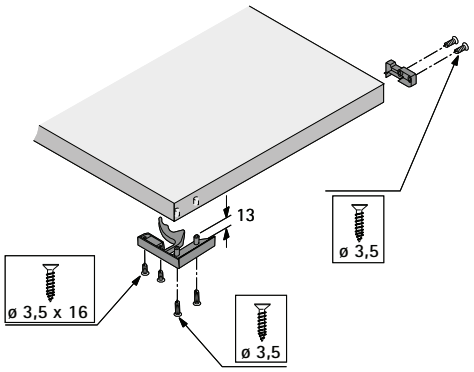

Proteção contra elevação para gavetas em madeira com montagem por encaixe

