Dobradiça de caneco de montagem rápida com amortecimento integrado








INTERFER
www.interfer.pt

- **Sensys 8639i W90**
- **Para batentes angulares de 90°, ângulo de abertura de 95°**



- Dobradiça automática com tecnologia de encaixe clip e amortecimento integrado
- Classificação de qualidade de acordo com a norma EN 15570, nível 3
- Para um ângulo do corpo do móvel de 90°
- Para uma espessura da porta 15 - 28 mm
- Diâmetro do caneco 35 mm
- Profundidade do caneco 12,8 mm
- Ajuste integrado para o cobrimento da porta + 1 mm / - 2 mm
- Ajuste integrado das folgas + 3 mm / - 2 mm
- Ajuste vertical através do calço de montagem
- Material do braço da dobradiça: Zinco fundido sob pressão niquelado
- Material do caneco da dobradiça: Aço niquelado

Sensys 8639i W90, ângulo de abertura de 95°

		Para trabalhar por dentro	
Montagem do caneco	Esquema de furação	Base B 4 mm (Curvatura 4 mm)	Emb.
Para parafusar TH 52		**9 085 170**	200 unid.
Para inserir à pressão TH 53		**9 085 175**	200 unid.
Montagem rápida Flash TH 54		**9 085 180**	200 unid.
Montagem rápida Fix TH 55		**9 085 340**	200 unid.
Para parafusar TB 52		**9 085 195**	200 unid.
Para inserir à pressão TB 53		**9 085 200**	200 unid.
Montagem rápida Fix TB 55		**9 085 345**	200 unid.

Dobradiça de caneco de montagem rápida com amortecimento integrado

- **Sensys 8639i W90**
- **Para batentes angulares de 90°, ângulo de abertura de 95°**

Folga mínima por porta

Espessura da porta	Distância ao caneco C em mm					
mm	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0
15	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
16	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
17	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
18	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,5
19	0,8	0,8	0,8	0,8	0,7	0,7
20	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9
21	1,4	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2
22	2,2	1,8	1,7	1,6	1,6	1,5
23	3,0	2,6	2,4	2,2	2,0	1,9
24	3,9	3,4	3,2	3,0	2,6	2,4
25	4,8	4,2	4,0	3,8	3,4	3,0
26	5,7	5,1	4,8	4,6	4,2	3,8
27	6,6	6,0	5,7	5,5	5,0	4,5
28	7,5	6,9	6,6	6,3	5,8	5,3

A ter em conta:

Os valores da tabela referem-se a portas com um raio da borda de 1 mm.

No caso de portas com outros raios, a folga mínima altera-se do seguinte modo:

Raio de 0 mm:
Valores da tabela + 0,4 mm

Raio de 3 mm:
Valores da tabela - 0,6 mm

Nota:

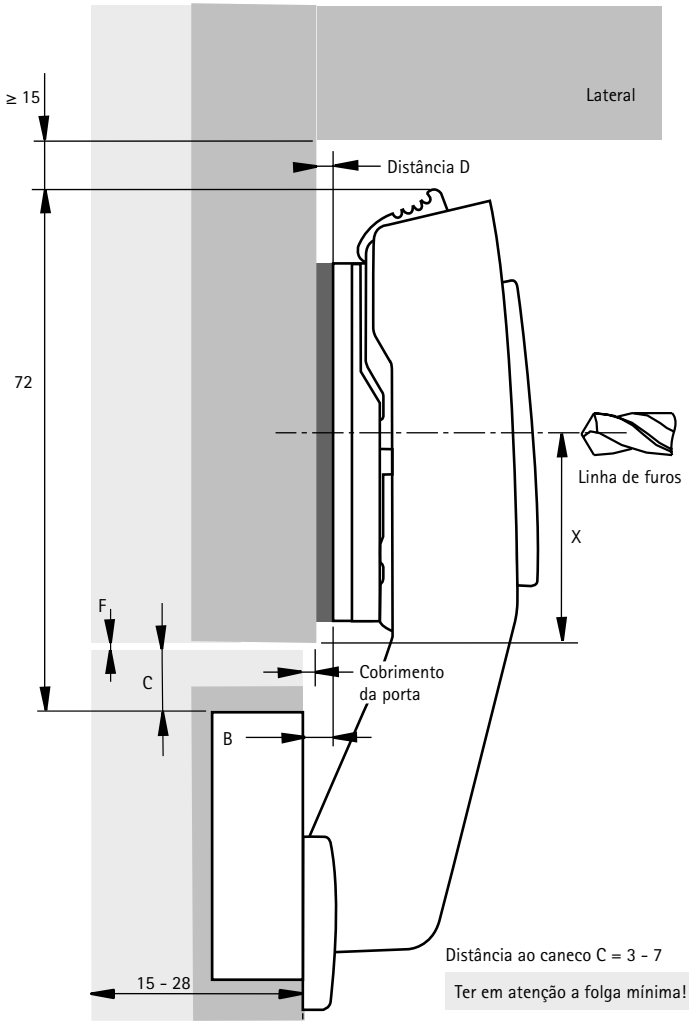
Determinação da distância de calços de montagem D necessária e da distância da linha de furos X a ser respeitada:
Dependendo do cobrimento da porta pretendido, da distância ao caneco C (3 - 7 mm) e da folga F, as medidas devem ser consultadas no desenho ou tabela seguintes.
Os valores indicados para a distância da linha de furos X se referem à utilização de um calço de montagem cruzado.

O cobrimento da porta recomendado é de 1 mm. São possíveis correções posteriores do cobrimento da porta através do parafuso de ajuste.

Distância da linha de furos X
= 38,5 mm - distância ao caneco C - folga F

Para trabalhar por dentro - Escala de 1:1

Distância D = 4 mm - cobrimento da porta
(o cobrimento da porta recomendado é de 1 mm)



Determinação da distância da linha de furos X mm

Folga	Distância ao caneco C em mm							
mm	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0	7,0
0,5	35,0	34,5	34,0	33,5	33,0	32,5	32,0	31,0
1,0	34,5	34,0	33,5	33,0	32,5	32,0	31,5	30,5
1,5	34,0	33,5	33,0	32,5	32,0	31,5	31,0	30,0
2,0	33,5	33,0	32,5	32,0	31,5	31,0	30,5	29,5
2,5	33,0	32,5	32,0	31,5	31,0	30,5	30,0	29,0
3,0	32,5	32,0	31,5	31,0	30,5	30,0	29,5	28,5
3,5	32,0	31,5	31,0	30,5	30,0	29,5	29,0	28,0
4,0	31,5	31,0	30,5	30,0	29,5	29,0	28,5	27,5
4,5	31,0	30,5	30,0	29,5	29,0	28,5	28,0	27,0
5,0	30,5	30,0	29,5	29,0	28,5	28,0	27,5	26,5
5,5	30,0	29,5	29,0	28,5	28,0	27,5	27,0	26,0
6,0	29,5	29,0	28,5	28,0	27,5	27,0	26,5	25,5
6,5	29,0	28,5	28,0	27,5	27,0	26,5	26,0	25,0
7,0	28,5	28,0	27,5	27,0	26,5	26,0	25,5	24,5

Notas

Calços de montagem e acessórios, ver a página 64 - 70
Soluções de fixação, instruções de colocação, instruções de montagem e critérios de qualidade, ver a página 178 - 186, 209