

Perfect wardrobe, perfect day:

TopLine L sliding door system

All the benefits at a glance

INTERFER

Technik für Möbel

Hettich

The new dimension in convenience with a feel of luxury:
TopLine L



Perfect wardrobe, perfect day
TopLine L lets you create sliding doors in a new dimension: fascinatingly easy to open and close and first class Silent System performance. Even heavy doors run with incredible ease, almost appearing to float. The whole picture is completed by straight forward, time saving door installation with stacked runners that clip on without the need for tools.



Enjoy unequalled user convenience:
TopLine L



When floating becomes a passion:
Consistently good running performance – even after a prolonged period out of use.



Fascinatingly convenient:
Doors open and close with a particularly smooth and gentle action.



In the background for a great look:
Runner, bottom guide and Silent System hardly visible.



Perfect finish:
Stick on decorative tapes in two colours add a finishing touch to the runner profile.




INTERFER



Find out more:
You can get inspiration and further product details on our website.


When installation becomes an experience:
TopLine L

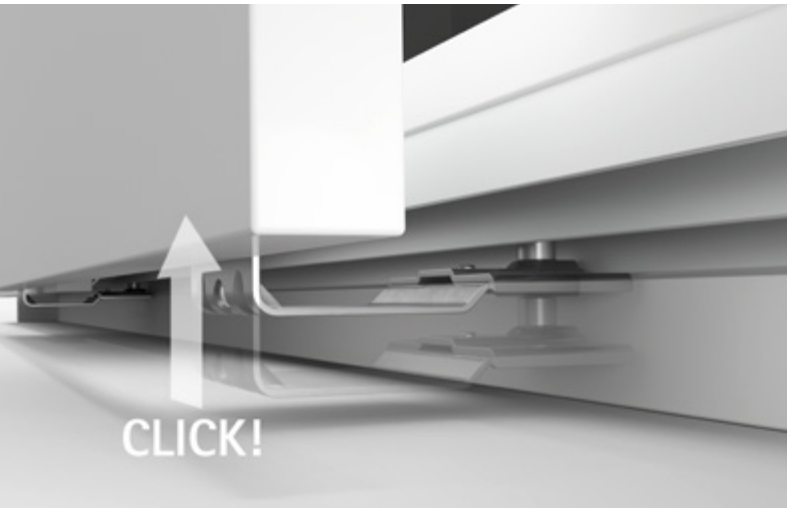

Saves time:
The guide profile simply clips into place - involving no tools.



Easy and cost effective:
Stacked runners for intuitive and secure door installation.

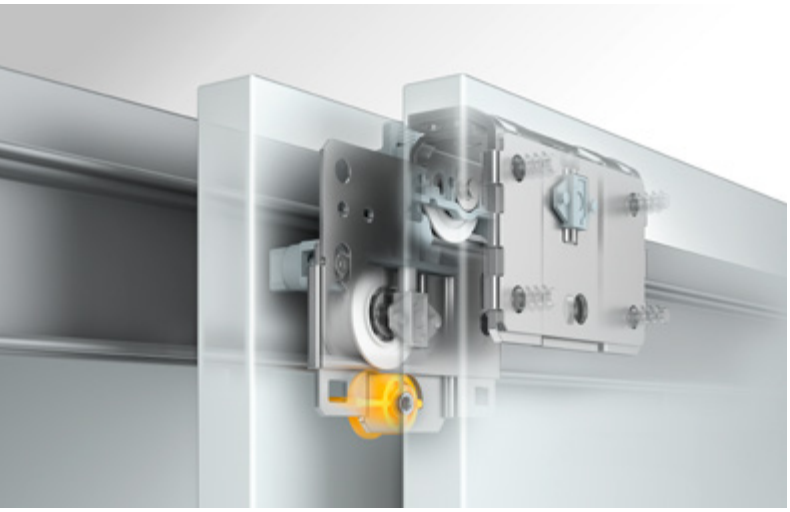

Silky smooth movement:
Almost inaudible and luxuriously smooth running action.






The new benchmark for installing Silent System:
TopLine L






Find out more:
To the TopLine L installation animation

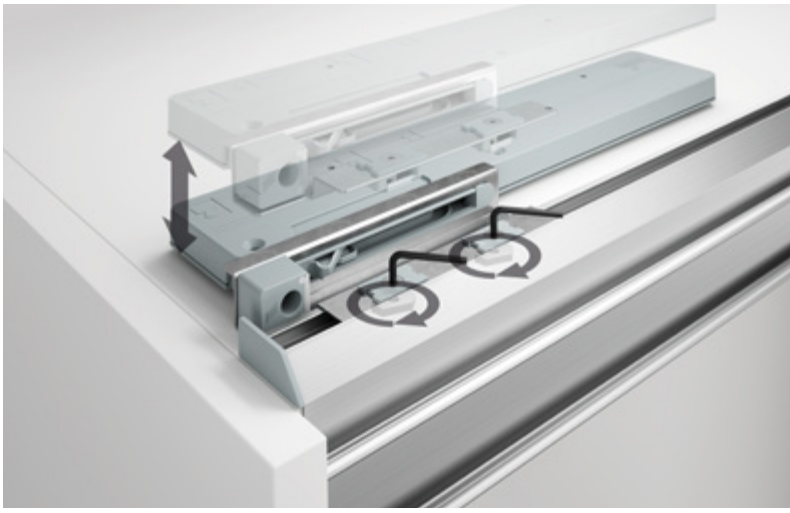

In seconds flat: soft closing element easily mounted to the runner profile.



Stylishly closed off: end caps keep out dust and provide the perfect finish.

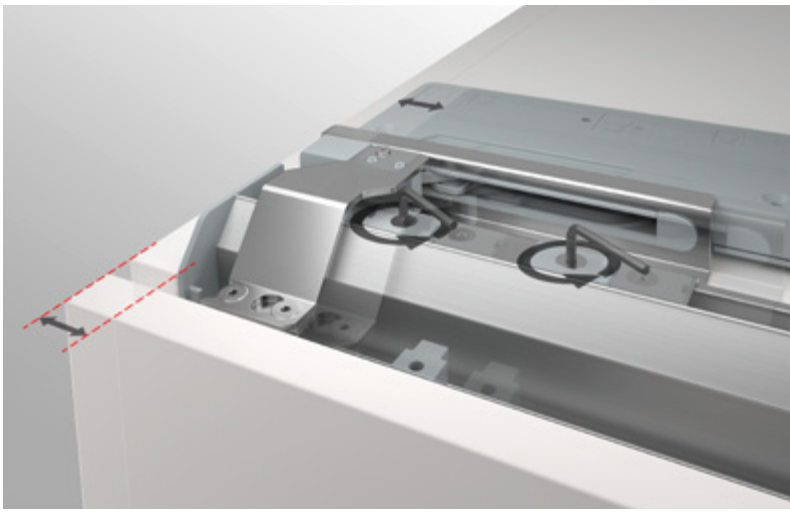

Easy and continuously variable: door reveal is very easy to adjust.

Optimum use of storage space
The doors can be opened to a widely angle with minimal door offset. The gentle self closing mechanism in the soft opening element also holds the door securely in the open position. This makes storage space easy to reach.



Quality that meets all the demands

The quality of the sliding door systems is monitored continuously. Hettich fittings comply with the national and international quality standards of the markets our customers operate in. The diagrams below show some of the tests to which Hettich fittings are subjected.

Load capacity
The values stated in the catalogue for Hettich sliding door systems comprise the permissible total weight of the door in combination with the permitted door sizes. All Hettich sliding door systems pass the overload test to EN 15706[1]. The sliding door systems are suitable for furniture to EN 14749 when processed correctly as specified in the catalogue.


Corrosion test
Hettich sliding door systems satisfy the requirements on corrosion defined in EN 15706, 72-hour condensation-water test to EN 6270.

[1] TopLine 1200 / 1210 / 1230 meets the requirements of ANSI / BHMA

Endurance test

The door must withstand a defined number of opening and closing cycles at a defined speed.


Level 1: 10,000 cycles
Level 2: 20,000 cycles
Level 3: 40,000 cycles

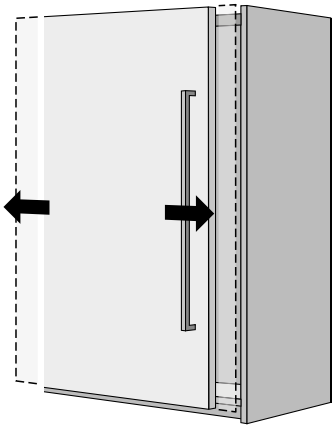

Lift off guard

The door is pulled up and forwards at an angle with a defined force and must not become detached or fall out of the cabinet.


Level 1: 150 N
Level 2: 200 N
Level 3: 250 N

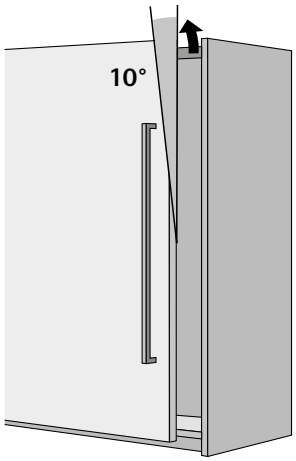

Closing test

The door must withstand a specific number of closing cycles under a defined tensile load.


Level 1: 2 kg
Level 2: 3 kg
Level 3: 4 kg

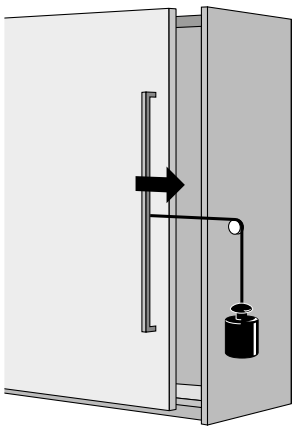

Horizontal safety test

Pressure is applied to the middle of the door with a defined force. The door must not become detached or fall out of the cabinet body.

Level 1: 150 N
Level 2: 200 N
Level 3: 250 N

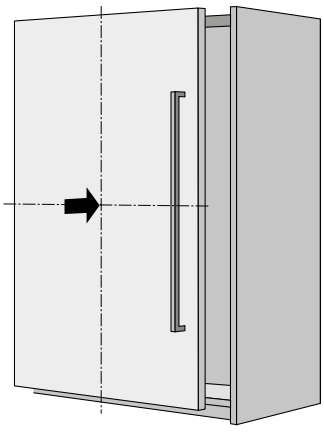

Learn more about the Hettich family-owned company and get to know us better!

2010-040_TL-L_ArgFolder_02/21_HMV/en

INTERFER

Technik für Möbel

Hettich

Sistema de porta de correr para posição de porta sobreposta

TopLine L / Sistema a correr no fundo superior do móvel



A nova classe de conforto

TopLine L permite-lhe criar portas de correr numa nova dimensão: fascinantemente fácil de abrir e fechar e desempenho de primeira classe do Silent System. Mesmo portas pesadas funcionam com uma facilidade incrível, quase parecendo flutuar. Equipados com TopLine L, armários e roupeiros de portas de correr proporcionam uma experiência nova e fascinante em termos de funcionalidade. O quadro fica completo com a facilidade, poupança de tempo e ausência de ferramentas na montagem dos perfis.




Suave e silencioso:
Conforto extra com Silent System.




Movimento sedoso e suave:
Quase inaudivelmente silencioso e luxuosamente suave.



Fascinantemente confortável:
As portas abrem e fecham com uma acção particularmente suave e delicada.



Em segundos:
Fecho suave, fácil de encaixar no perfil superior.



Fácil e diversificado:
Ajustar muito facilmente a sobreposição da porta.



Fácil e competitiva:
Guias em paralelo para uma montagem intuitiva e segura da porta.



Poupa tempo:
A guia é simplesmente encaixada - sem ferramentas.


hettich.com/short/9c876e

Saiba mais:
Pode obter inspiração e mais detalhes do produto no nosso site.


Sistema de porta de correr para posição de porta sobreposta

- **TopLine L / Sistema a correr no fundo superior do móvel**
- **Resumo do desempenho**


Princípio do design

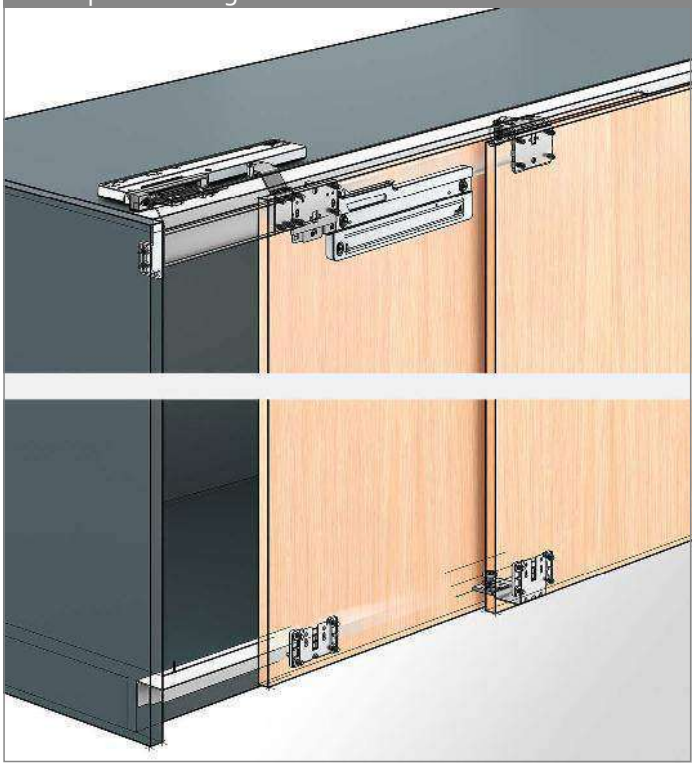


Informações gerais




Formato da porta / peso da porta






hettich.com/short/8681f2


Número de portas e posição das portas




Ajuste de altura/cobrimento

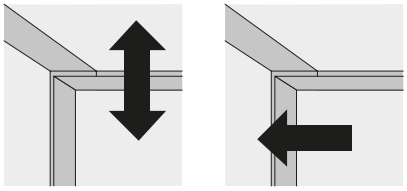

Material da porta




Sistema Silent System

	2 portas	3 portas	
Fecho suave			
Amortecimento de abertura			
Amortecimento de colisões			


Sistema de porta de correr para posição de porta sobreposta

- **TopLine L / Sistema a correr no fundo superior do móvel**
- **Medidas Técnicas para montagem – Sumário**


Dimensões de instalação

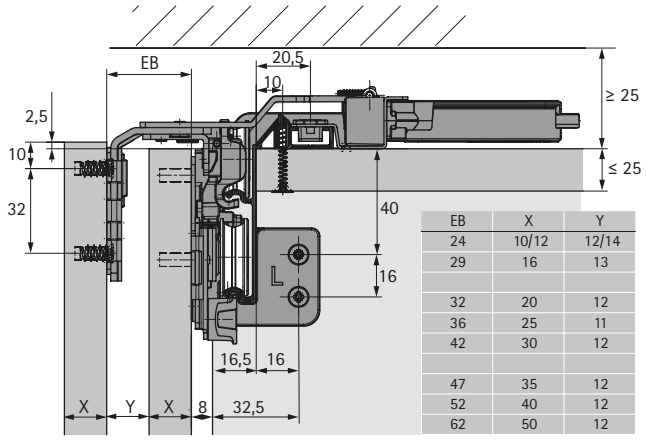


EB	X	Y
24	10/12	12/14
29	16	13
32	20	12
36	25	11
42	30	12
47	35	12
52	40	12
62	50	12

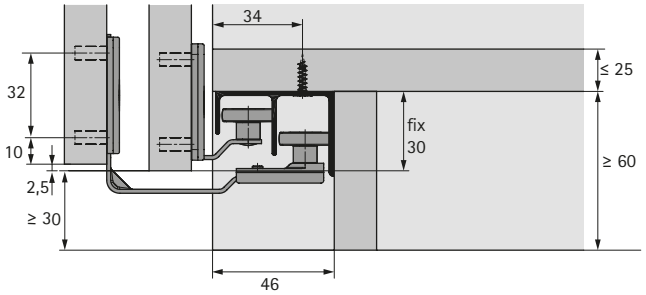



Corte horizontal 2 portas

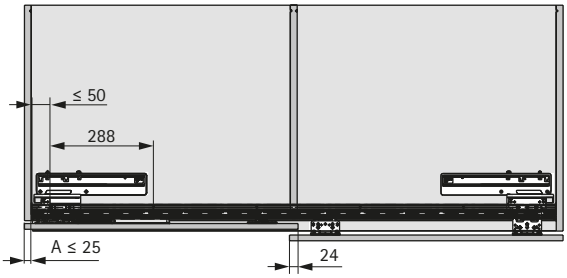


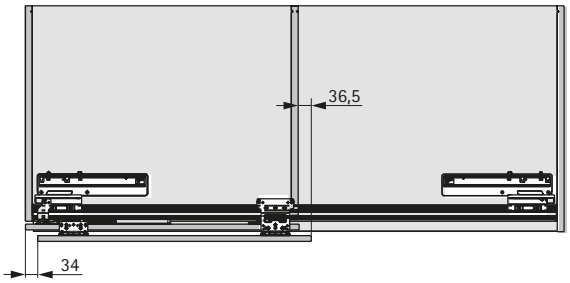

Padrão de furação da porta- offset da porta 34 mm




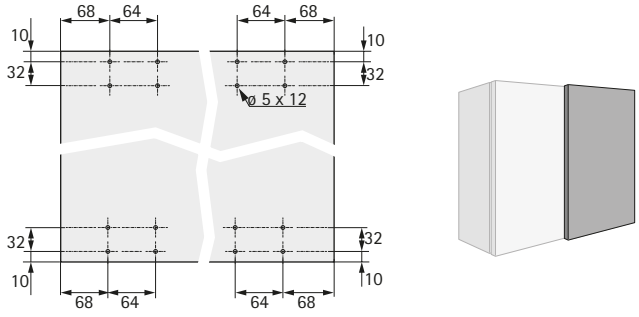


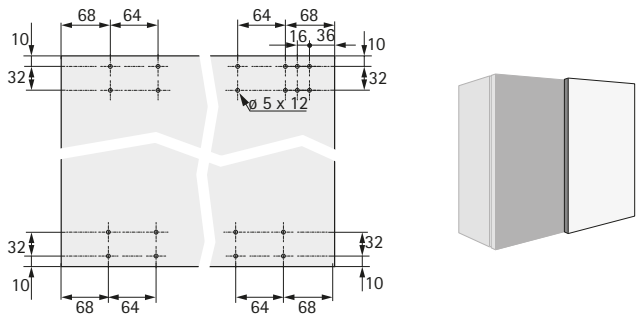


Padrão de furação da porta- offset da porta 0 mm



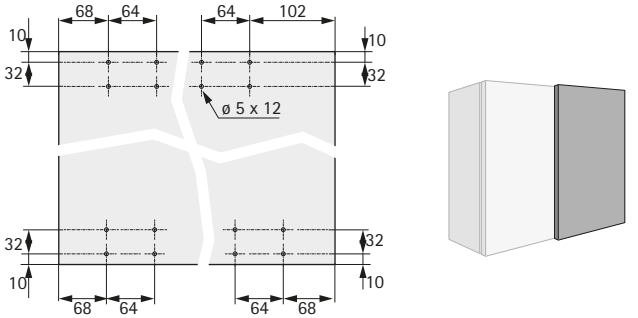


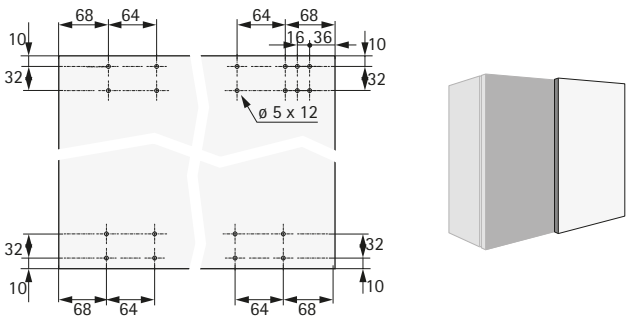


Componentes do sistema

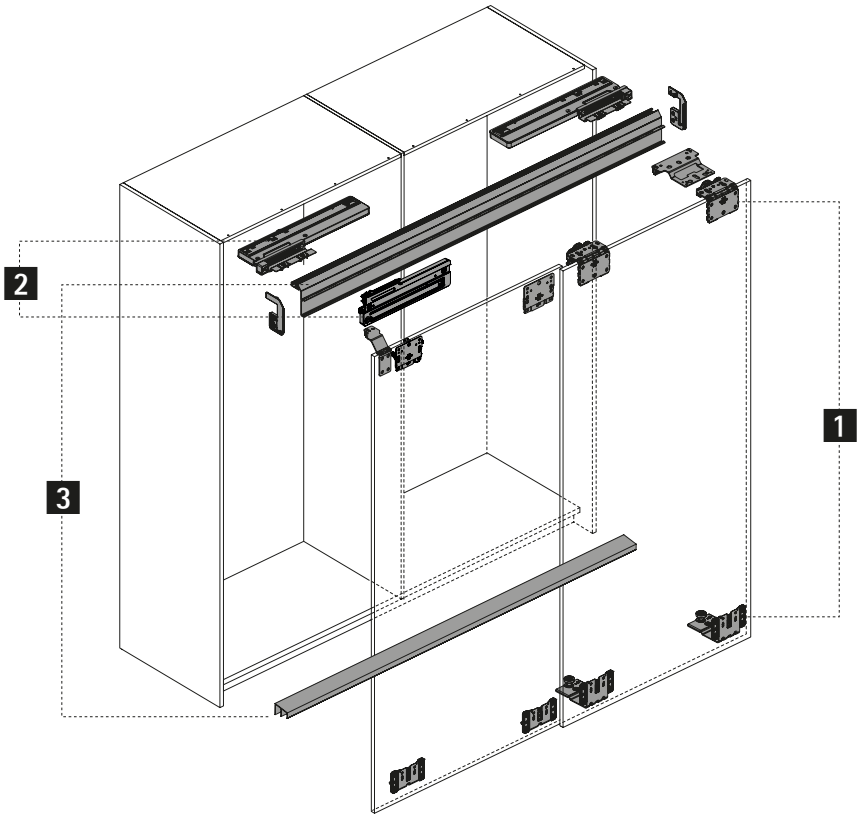

1 Componentes da guia e da calha de correr

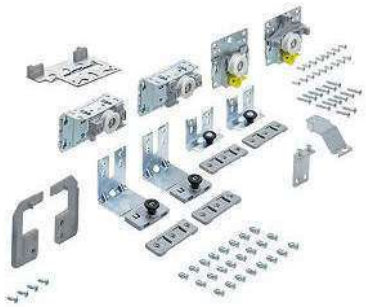

2 Sistema Silent System

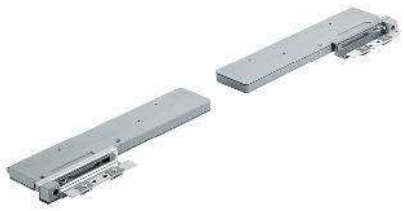

3 Perfis da guia




4 Acessórios do sistema



1 Componentes da guia e da calha de correr

- Conjunto composto por componentes de correr e guia, bem como material de fixação para armários de portas de correr de 2 ou 3 portas

Imagem*	Espessura máxima da porta mm	Peso máximo da porta kg	N.º de encomenda / número de portas 2 portas, esquerda	2 portas, direita	3-portas	Emb.
	10 - 16	50	**9 242 708**	**9 242 709**	**9 242 710**	1 conj.
	18 - 30	50	**9 242 711**	**9 242 712**	**9 242 713**	1 conj.

2 Amortecimento Silent System

Fecho suave Silent System

- Conjunto composto por todos os elementos de fecho suave para armários de portas de correr de 2 ou 3 portas
- Conjunto de 3 portas inclui o Silent System da porta central para abrir a porta para a esquerda e direita

Imagem	Peso máximo da porta kg	N.º de encomenda / número de portas 2-portas	3-portas	Emb.
	50	**9 242 238**	**9 242 240**	1 conj.
	20	**9 277 096**	**9 277 098**	1 conj.

Abertura suave Silent System

- Conjunto composto por todos os elementos de abertura suave para armários de portas de correr de 2 ou 3 portas

Imagem	Peso máximo da porta kg	N.º de encomenda / número de portas 2-portas	3-portas	Emb.
	50	**9 242 227**	**9 242 228**	1 conj.
	20	**9 277 151**	**9 277 152**	1 conj.


Amortecimento de "colisões" (uma porta contra a outra) Silent System

Imagem	Descrição	Código	Emb.
	O conjunto inclui o amortecimento de colisões das portas traseiras dos armários de portas de correr de 3 portas	**9 254 630**	1 conj.

3 Calhas de correr e perfis de guia

Conjunto de perfis

- Conjunto composto por 1 perfil de correr e 1 perfil guia
- Perfis de correr / guia:: Alumínio anodizado prata

Imagem	Comprimento mm	Código	Emb.
	2300	**9 277 164**	1 conj.
	4000	**9 277 167**	1 conj.

4 Acessórios do sistema

Tapa para o perfil

Imagem	Descrição	Código	Emb.
	▸ Para cobrir a distância entre os componentes em funcionamento na parte frontal da porta ▸ Comprimento 1500 mm ▸ Colocado à medida desejada. ▸ Plástico, cinzento, com acabamento pintável	**9 277 440**	1 conj.

Conjunto para portas finas


Imagem	Descrição	Código	Emb.
	▸ Conjunto composto por buchas e parafusos especiais para montagem de gabarito numa porta fina com uma espessura de 10 - 12 mm	**9 277 153**	1 conj.

Conjunto de tiras de fixação

- Conjunto composto por tiras de fixação e parafusos para fixação de dois segmentos de porta
- Adequado para utilizar o padrão de perfuração TopLine

Imagem	Variante	Código	Emb.
	Molde de furação - Metada	**9 277 155**	1 conj.
	Molde de furação - Completo	**9 277 156**	1 conj.

Parafusos para montagem de perfil com canal de parafuso

Imagem	Observação:	Descrição	Espessura do fundo mm	Código	Emb.
		▸ Para fixar perfis de correr e de guia ao corpo do armário com canal para parafusos ▸ O conjunto contém 20 parafusos	16 - 19	**9 130 078**	1 conj.
			20 - 22	**9 180 317**	1 conj.
			22 - 25	**9 180 318**	1 conj.

Conjunto colorido

- Fita decorativa autocolante para fácil aplicação na superfície visível do perfil superior


Imagem	Cor	Comprimento mm	Código	Emb.
	Preto	2500	**9 209 269**	1 conj.
		4000	**9 209 271**	1 conj.
	branco	2500	**9 209 272**	1 conj.
		4000	**9 209 273**	1 conj.

Indicações

- Acessórios para sistemas de portas de correr 799 - 809
- Sugestões de design 810 - 812

hettich.com/short/abad55

Sistema anti empenamento

Imagem	Descrição	Código	Emb.
	▸ Pode ser utilizado para endireitar frentes de mobiliário deformado ou também como medida de precaução ▸ para evitar o empenamento de portas	**9 252 651**	1 conj.


Acessórios de ajuste para portas finas

Imagem	Descrição	Código	Emb.
	▸ Para portas / frentes com espessuras de 10 - 12 mm ▸ Pode ser utilizado para endireitar frentes de móveis deformadas ou também como medida de precaução para evitar o empenamento de portas ▸ Deve ser utilizado pelo menos um conjunto de acessórios de ajuste por porta de correr.	**9 280 180**	1 conj.

Distanciador

Imagem	Descrição	Distância do centro da porta EB mm	Código	Emb.
	▸ Para melhorar o desempenho de sistemas de portas de correr com portas altas com tendência para empenar ▸ EB 29 para instalação no painel lateral ▸ EB 36 para instalação na porta traseira ▸ Aço zincado	29	**9 265 093**	1/300 unid.
		36	**9 265 092**	1/300 unid.

Informação técnica

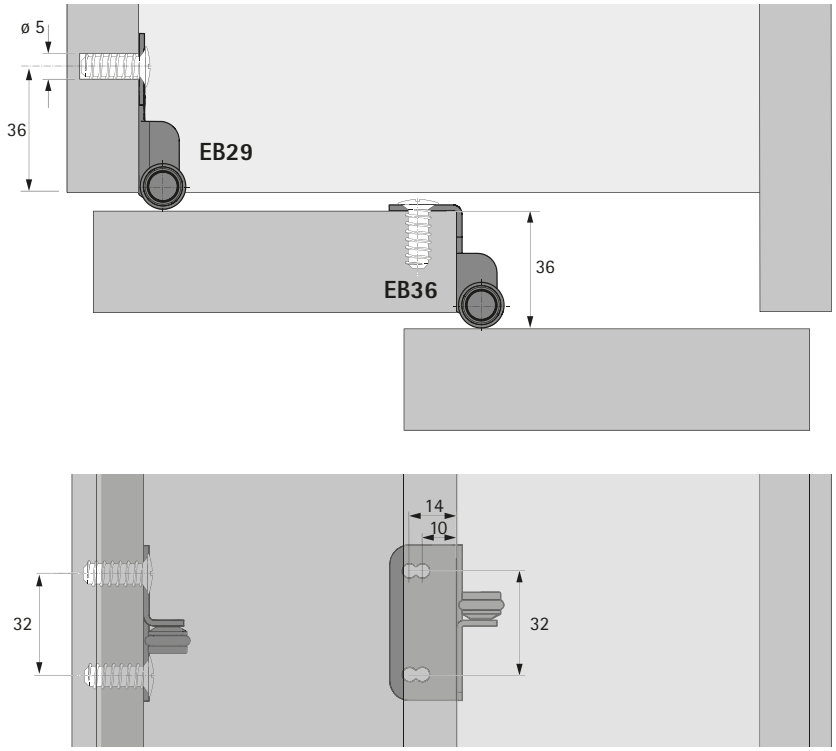

Indicações

▸ Acessórios para sistemas de portas de correr 799 - 809
▸ Sugestões de design 810 - 812

hettich.com/short/abad55