
INTERFER

40 Kg

MADEIRA

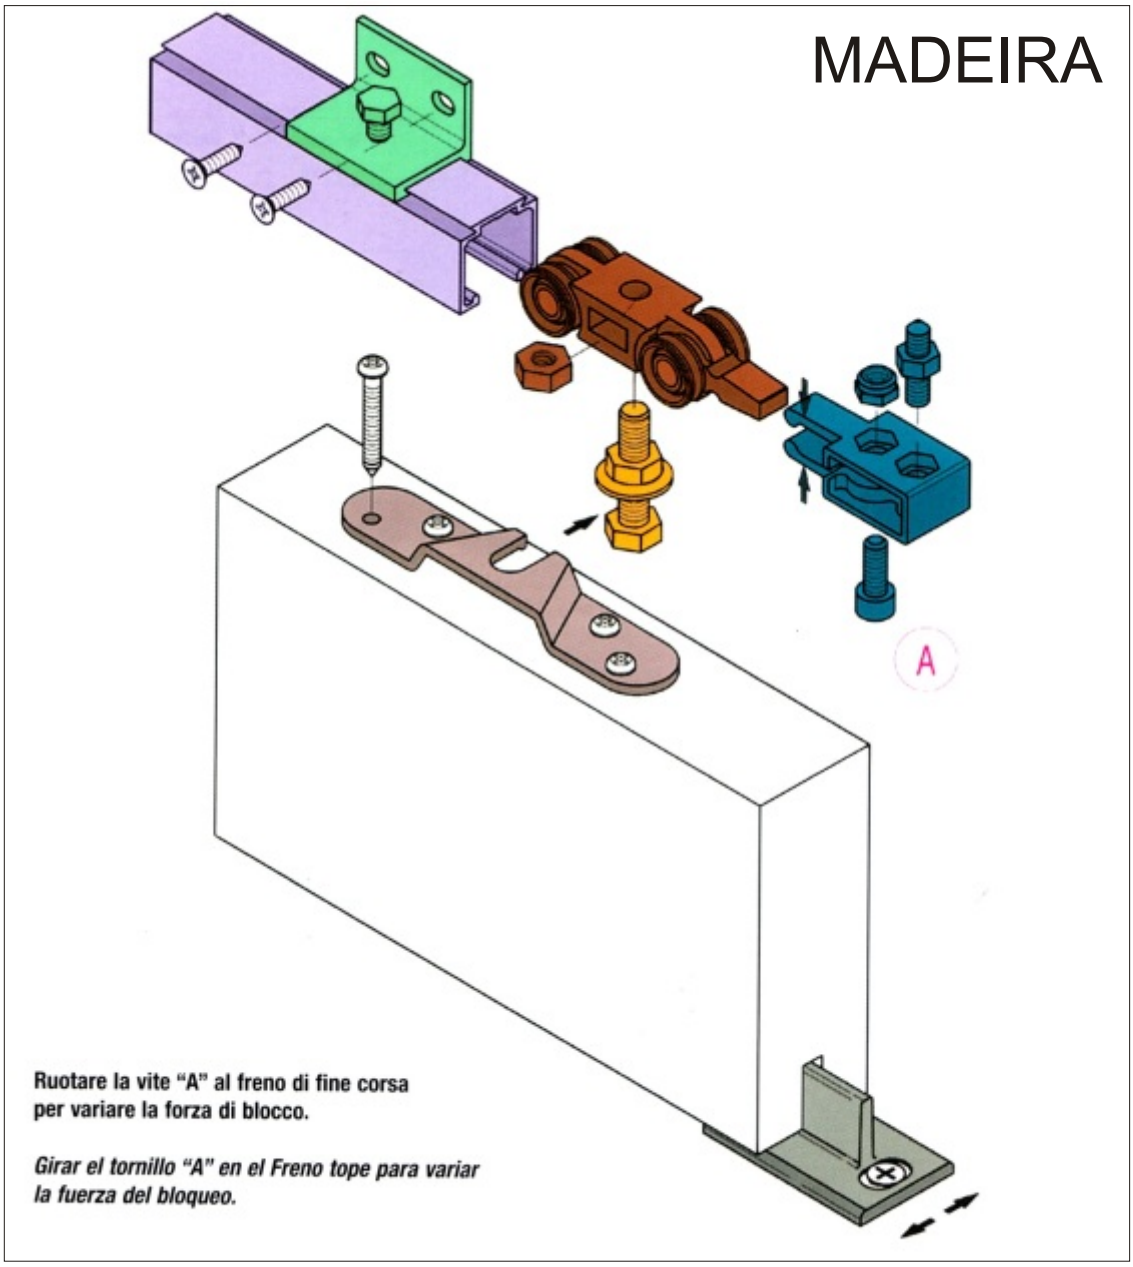

Ruotare la vite "A" al freno di fine corsa per variare la forza di blocco.

Girar el tornillo "A" en el Freno tope para variar la fuerza del bloqueo.

KIT Art. 0400/3

Art. 0400/54
Carrello di scorrimento
Pz. 2
Carro de deslizamiento
Pzas . 2



Art. 0400/53
Staffa ancoraggio porta
Pz. 2
Soporte anclaje puerta
Pzas . 2



Art. 0400/51
Vite supporto carrello
Pz. 2
Tornillo de soporte carro
Pzas . 2



Art. 0810/80x800
Guida inferiore
Pz. 1
Guiador inferior
Pzas . 1



Art. 0400/52
Freno d'arresto
Pz. 2
Freno tope
Pzas . 2



KIT COM CALHA

KIT Art. 040040/ 160
Porte 71÷90 - *Puertas 71÷90*
KIT (Art. 0400/3) + binario mm 1.500
KIT (Art. 0400/3) + guía mm 1.500

REF: 478.160.614

KIT Art. 040040/ 200
Porte 91÷120 - *Puertas 91÷120*
KIT (Art. 0400/3) + binario mm 1.900
KIT (Art. 0400/3) + guía mm 1.900


REF: 478.200.714


Art. 0400/5
Attacco laterale
Soporte de sujeción lateral




REF: 407.040.314

INTERFER

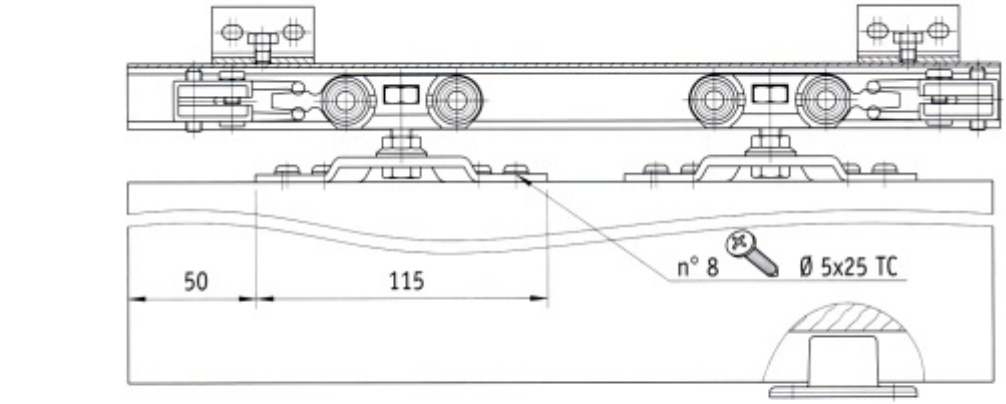

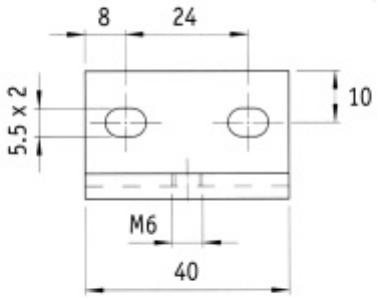

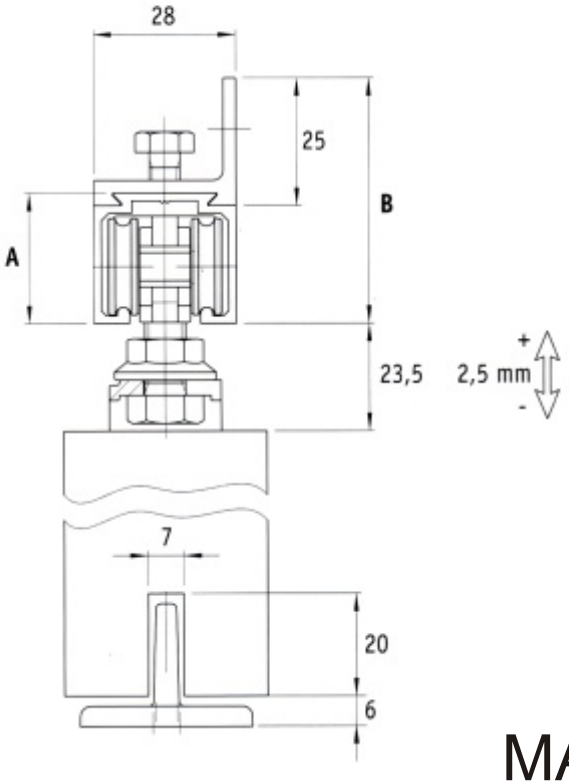

SYSTEM	A	B
0400/40	25,75	48
0400/80	26,75	49,25

MADEIRA


CARATTERISTICHE

- **FUNZIONE** Consente di far scorrere una porta rigida.
- **PORTATA** **40/80 kg**
- **UTILIZZO** Per **porte rigide.**
- **SCORREVOLEZZA** **0400/40** utilizza carrelli in nylon, con ruote in Delrin su perno.
  0400/80 utilizza carrelli in nylon, con ruote in Delrin con **cuscinetti a sfere.**
- **PRATICITA'** Il movimento è a **scorrimento superiore**, il vano inferiore risulta, così, libero da ingombri.
- **REGOLAZIONE** Il freno di arresto è **registrabile** in funzione del peso dell'anta.

CARACTERÍSTICAS

- ***FUNCIÓN*** *Permite deslizar una puerta rígida.*
- ***CAPACIDAD*** *40/80 kg*
- ***USO*** *Para Puertas Rígidas.*
- ***DESLIZAMIENTO*** *0400/40 utiliza carros en nylon con ruedas en Delrin sobre pernio.*
  0400/80 utiliza carros en nylon con ruedas en Delrin con cojinetes a bolas.
- ***FACILIDAD*** *El sistema desliza por la parte superior dejando el suelo libre.*
- ***REGULACIÓN*** *El freno es regulable según el peso de la hoja.*

INTERFER

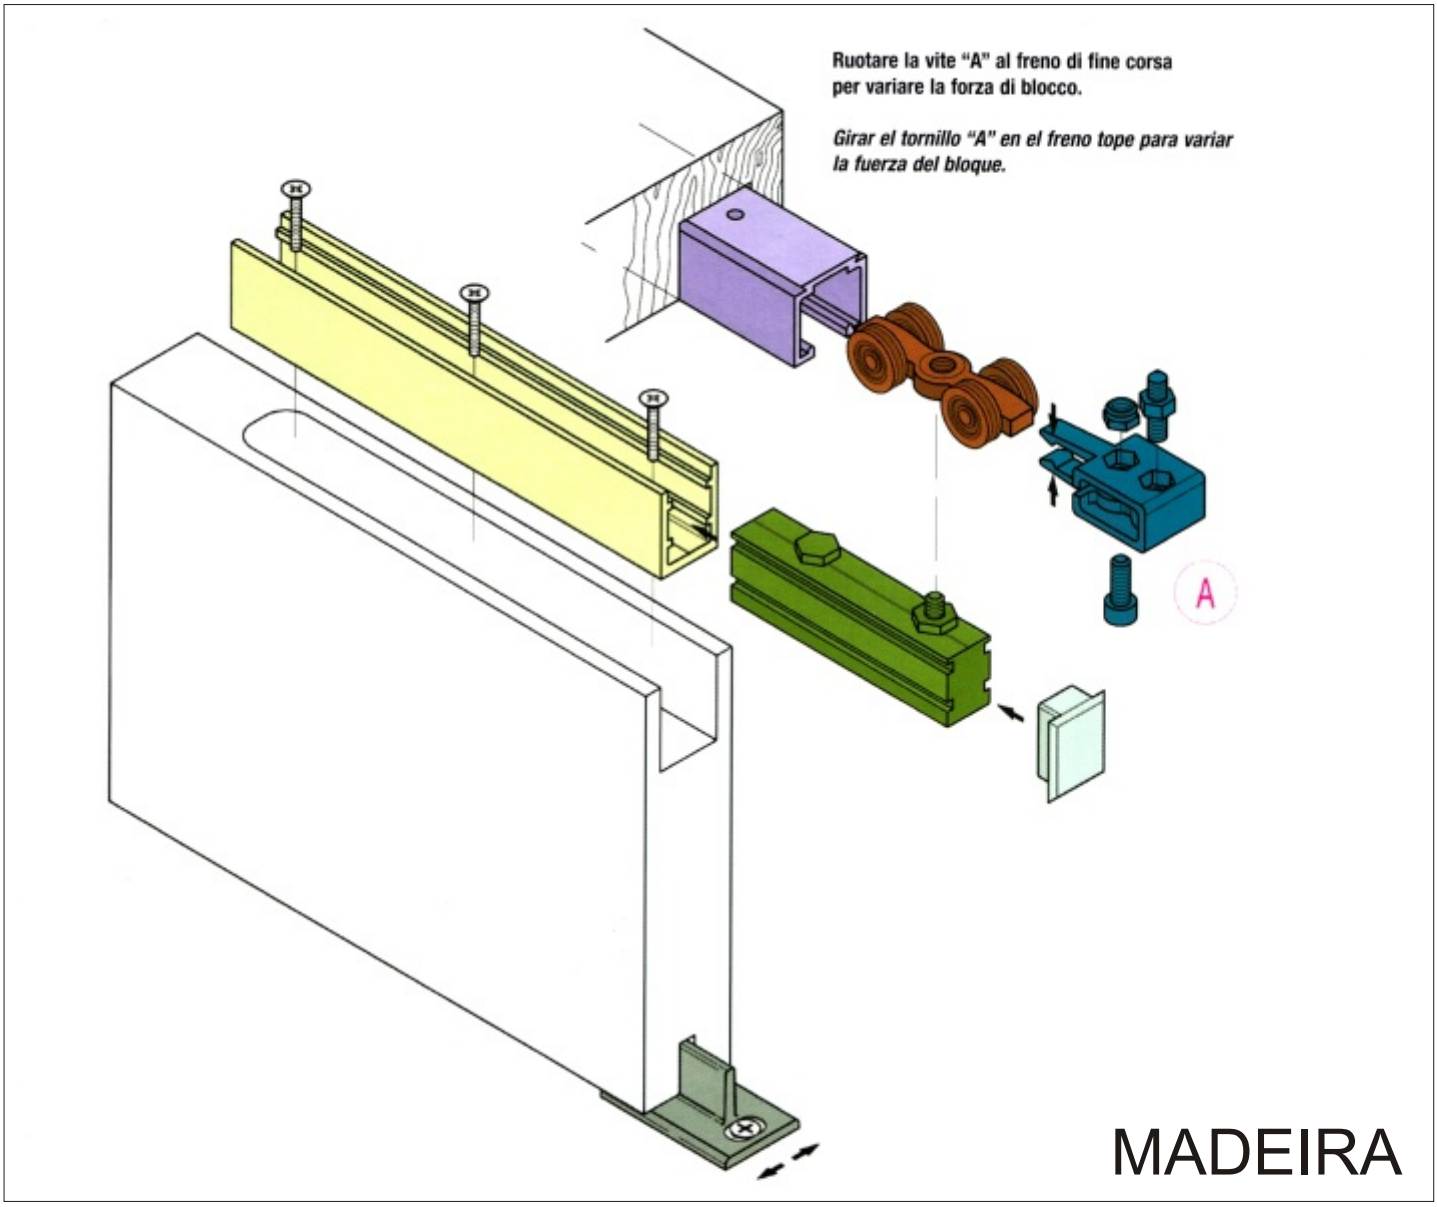

KIT REF. 478.050.014

KIT Art. 0600/50

Art. 0500/51
Carrello di scorrimento
Pz. 2
Carro de deslizamiento
Pzas. 2

Art. 0600/51
Profilo ancoraggio porta
Pz. 2
Soporte anclaje puerta
Pzas. 2

Art. 0600/52
Profilo ancoraggio carrello
Pz. 2
Tornillo de soporte carro
Pzas. 2

Art. 0810/80x800
Guida inferiore
Pz. 1
Guiador inferior
Pz. 1

Art. 0500/12
Freno d'arresto
Pz. 2
Freno tope
Pzas. 2

Art. 0600/54
Gommino chiudi foro
Pz. 2
Goma tope
Pzas. 2

Chiave regolazione grano Pz. 1
Llave regulación freno Pz. 1

Chiave regolazione profili Pz. 1
Llave regulación Pz. 1

REF. 407.050.214

Art. 0500/1 m 6

Binario in alluminio forato e anodizzato, portata 50/80 kg
Guía en aluminio perforada y anodizada 50/80 kg

KIT REF. 478.080.514

KIT Art. 0600/80

Art. 0500/52
Carrello di scorrimento
Pz. 2
Carro de deslizamiento
Pzas. 2

Art. 0600/51
Profilo ancoraggio porta
Pz. 2
Soporte anclaje puerta
Pzas. 2

Art. 0600/52
Profilo ancoraggio carrello
Pz. 2
Tornillo de soporte carro
Pzas. 2

Art. 0810/80x800
Guida inferiore
Pz. 1
Guiador inferior
Pz. 1

Art. 0500/12
Freno d'arresto
Pz. 2
Freno tope
Pzas. 2

Art. 0600/54
Gommino chiudi foro
Pz. 2
Goma tope
Pzas. 2

Chiave regolazione grano Pz. 1
Llave regulación freno Pz. 1

Chiave regolazione profili Pz. 1
Llave regulación Pz. 1


SYSTEM 0600/120


Art. 0500/10 m 6

Binario in alluminio forato e anodizzato, portata 120 kg
Guía en aluminio perforada y anodizada 120 kg

REF. 407.120.014

INTERFER

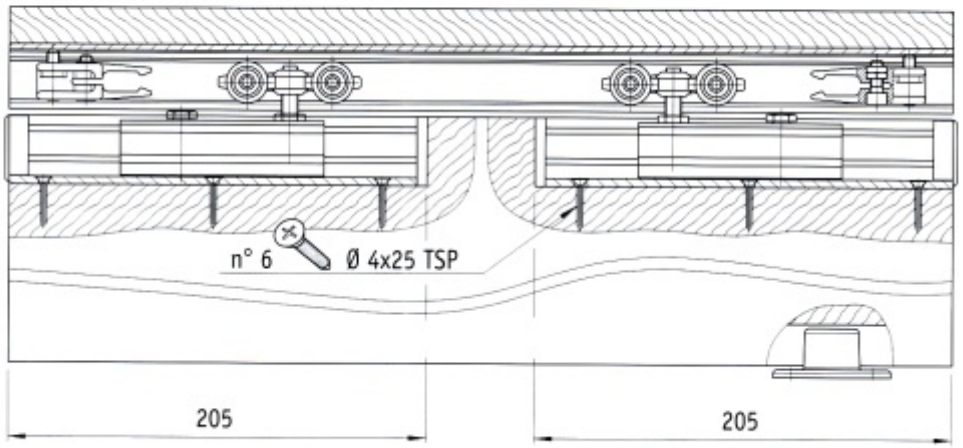

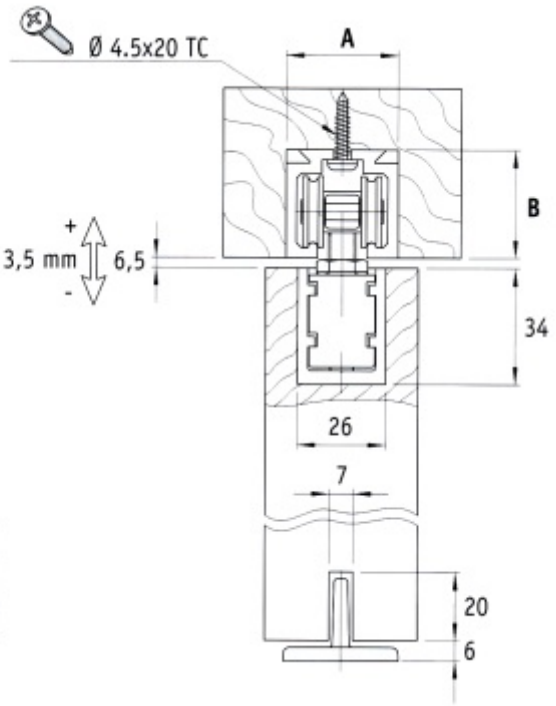

SYSTEM	A	B
0600/50	32	29,5
0600/80	32	29,5
0600/120	33	32

MADEIRA

CARATTERISTICHE


- **FUNZIONE** Consente di far scorrere **una porta rigida a filo del binario.**
- **PORTATA** **50/80/120 kg**
- **UTILIZZO** Per **porte rigide.**
- **SCORREVOLEZZA** L'alta tecnologia utilizzata garantisce una superiore scorrevolezza, silenziosità e affidabilità nel tempo. I carrelli sono **pressofusi in lega**, con ruote ricoperte in Delrin e con **cuscinetti a sfere rettificate e schermate.**
- **PRATICITA'** Il movimento è a **scorrimento superiore**, il vano inferiore risulta, così, libero da ingombri.
- **REGOLAZIONE** Il freno di arresto è **registrabile** in funzione del peso dell'anta.

CARACTERÍSTICAS

- ***FUNCIÓN*** *Permite deslizar **puertas rígidas a ras de la guía.***
- ***CAPACIDAD*** ***50/80/120 kg***
- ***USO*** *Para **puertas rígidas.***
- ***DESLIZAMIENTO*** *La alta tecnología empleada garantiza un deslizamiento superior, silencioso y fiable en el tiempo. Los carros son en **aleación fundida a presión** con ruedas recubiertas en Delrin y con **cojinetes a bolas rectificadas y blindadas.***
- ***FACILIDAD*** *El sistema **desliza por la parte superior** dejando el suelo libre.*
- ***REGULACIÓN*** *El freno es **regulable** según el peso de la hoja.*

INTERFER

VIDRO

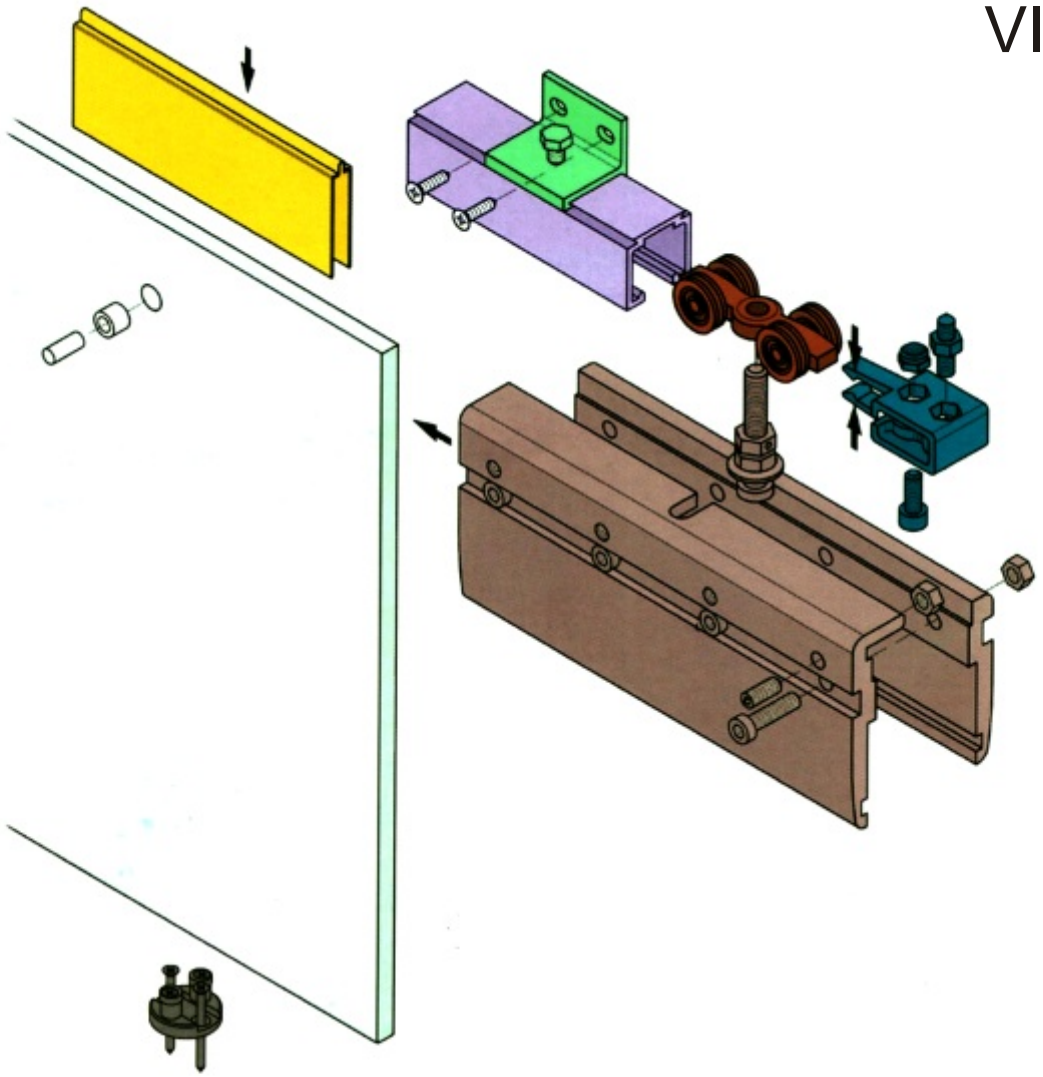

REF. 478.050.314

KIT Art. 1700/1

Art. 0500/51
Carrello di scorrimento
Pz. 2
Carro de deslizamiento
Pz. 2

Art. 1700/51
Pinza ancoraggio vetro
Pz. 2
Mordaza de suspensión
vidrio Pzas. 2

Art. 7550/12
Guida inferiore Pz. 1
Guiador inferior Pz. 1

Art. 1700/52
Guarnizione vetro Pz. 2
Protección vidrio Pzas. 2

Art. 0500/12
Freno d'arresto
Pz. 2
Freno tope
Pz. 2

Chiave regolazione freno Pz. 1
Llave regulación freno Pz. 1

Guarnizione ai perni Pz. 1
Protección pernios Pz. 1

Perni di sicurezza sp. 8-10-12 Pz. 2x3
Pernios de seguridad espesor 8-10-12
Pzas. 2x3

REF. 478.080.414

KIT Art. 1700/2

Art. 0500/52
Carrello di scorrimento
Pz. 2
Carro de deslizamiento
Pz. 2

Art. 1700/51
Pinza ancoraggio vetro
Pz. 2
Mordaza de suspensión
vidrio Pzas. 2

Art. 7550/12
Guida inferiore Pz. 1
Guiador inferior Pz. 1

Art. 1700/52
Guarnizione vetro Pz. 2
Protección vidrio Pzas. 2

Art. 0500/12
Freno d'arresto
Pz. 2
Freno tope
Pz. 2

Chiave regolazione freno Pz. 1
Llave regulación freno Pz. 1

Guarnizione ai perni Pz. 1
Protección pernios Pz. 1

Perni di sicurezza sp. 8-10-12 Pz. 2x3
Pernios de seguridad espesor 8-10-12
Pzas. 2x3

REF. 407.050.214

Art. 0500/1 m 6

Binario in alluminio
forato e anodizzato
Guia en aluminio
perforado y anodizado

Art. 0500/4
Attacco laterale
Soporte de sujeción
lateral

REF. 407.050.014

REF. 407.120.014

Art. 0500/10 m 6


Binario in alluminio
forato e anodizzato
Guia en aluminio
perforado y anodizado

Art. 0500/5
Attacco laterale
Soporte de sujeción
lateral

REF. 407.050.014

INTERFER

VIDRO

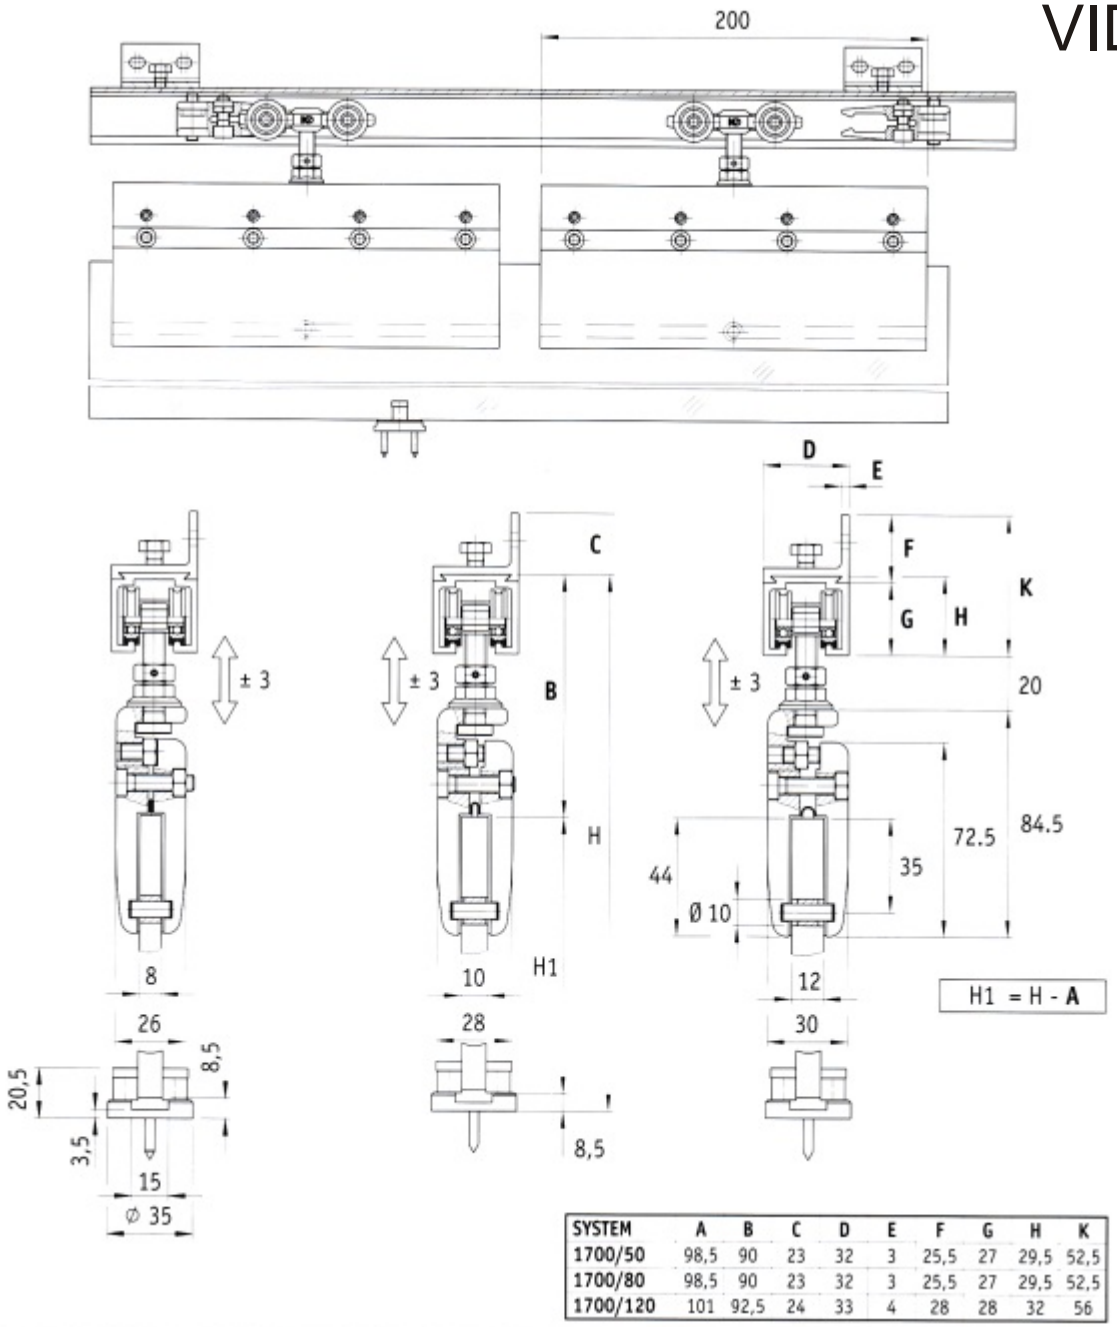

SYSTEM	A	B	C	D	E	F	G	H	K
1700/50	98,5	90	23	32	3	25,5	27	29,5	52,5
1700/80	98,5	90	23	32	3	25,5	27	29,5	52,5
1700/120	101	92,5	24	33	4	28	28	32	56

CARATTERISTICHE


- **FUNZIONE** Consente di far scorrere una **porta in cristallo**.
- **PORTATA** **50/80/120 kg**
- **UTILIZZO** Per ante in **cristallo di spessore da 8 a 12 mm**
- **SCORREVOLEZZA** L'alta tecnologia utilizzata garantisce una superiore scorrevolezza, silenziosità e affidabilità nel tempo. I carrelli sono **pressofusi in lega**, con ruote ricoperte in Delrin e con **cuscinetti a sfere rettificate e schermate**.
- **PRATICITA'** Il movimento è a **scorrimento superiore**, il vano inferiore risulta, così, libero da ingombri.
- **VERSATILITA'** Le pinze porta vetro sono **registrabili** per i diversi spessori dei cristalli.
- **SICUREZZA** Le pinze porta vetro sono dotate di una spina di sicurezza a garanzia nel tempo dell'**antiscivolo dell'anta.**
- **REGOLAZIONE** Il freno di arresto è **registrabile** in funzione del peso dell'anta. Il meccanismo porta vetro può essere impiegato

CARACTERÍSTICAS

- ***FUNCIÓN*** *Permite deslizar **hojas de vidrio**.*
- ***CAPACIDAD*** ***50/80/120 kg***
- ***USO*** *Para **hojas de vidrio con espesor de 8 a 12 mm***
- ***DESLIZAMIENTO*** *La alta tecnología empleada garantiza un deslizamiento superior, silencioso y fiable en el tiempo. Los carros son en aleación fundida a presión, con **cojinetes a bolas rectificadas y blindadas** y recubiertos en Delrin.*
- ***FACILIDAD*** *El sistema desliza por la parte superior dejando el suelo libre.*
- ***VERSATILIDAD*** *Las mordazas de suspensión son **regulables** según los diferentes espesores de los vidrios.*
- ***SEGURIDAD*** *Las mordazas tienen un soporte de seguridad para garantizar en el tiempo **el soporte de la hoja**.*
- ***REGULACIÓN*** *El freno es regulable según el peso de la hoja. El sistema puede ser empleado en el*

INTERFER

120 Kg

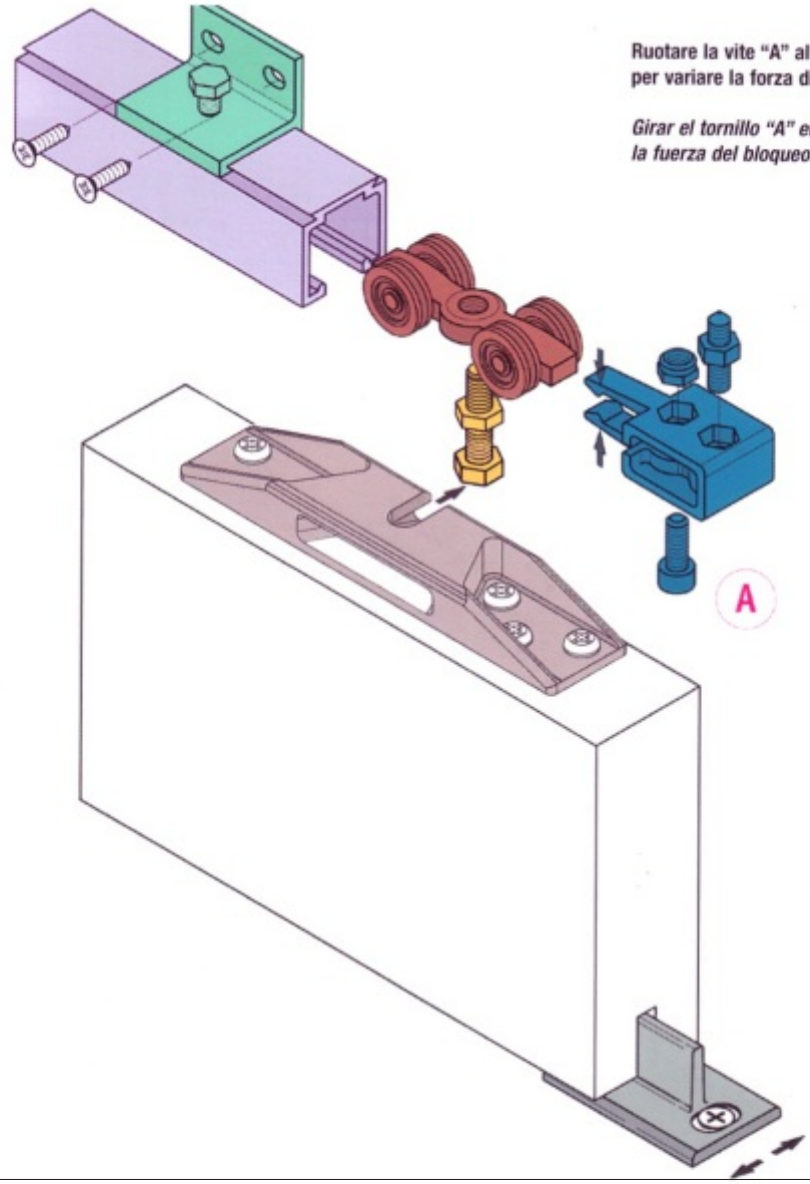

Ruotare la vite "A" al freno di fine corsa per variare la forza di blocco.

Girar el tornillo "A" en el Freno tope para variar la fuerza del bloqueo.

REF: 478.120.414

KIT Art. 0500/2

Art. 0500/51
Carrello di scorrimento
Pz. 2
Carro de deslizamiento
Pzas . 2

Art. 0500/55
Staffa in zama ancoraggio porta Pz. 2
Soporte zamak anclaje puerta Pzas . 2

Art. 0500/54
Vite supporto carrello
Pz. 2
Tornillo de soporte carro
Pzas . 2

Art. 0810/80x800
Guida inferiore
Pz. 1
Guiador inferior
Pz. 1

Art. 0500/12
Freno d'arresto
Pz. 2
Freno tope
Pzas . 2

Chiave regolazione grano Pz. 1
Llave regulación freno Pz. 1
Chiave regolazione Pz. 1
Llave regulación Pz. 1

KIT Art. 0500/3

Art. 0500/52
Carrello di scorrimento
Pz. 2
Carro de deslizamiento
Pzas. 2

Art. 0500/55
Staffa in zama ancoraggio porta Pz. 2
Soporte zamak anclaje puerta Pzas . 2

Art. 0500/54
Vite supporto carrello
Pz. 2
Tornillo de soporte carro
Pzas. 2

Art. 0810/80x800
Guida inferiore
Pz. 1
Guiador inferior
Pzas. 1

Art. 0500/12
Freno d'arresto
Pz. 2
Freno tope
Pzas. 2

Chiave regolazione grano Pz. 1
Llave regulación freno Pz. 1
Chiave regolazione Pz. 1
Llave regulación Pz. 1

Art. 0500/1 m 6 **407.050.214**
Art. 0500/140 m 1,4
Art. 0500/160 m 1,6
Art. 0500/180 m 1,8
Art. 0500/200 m 2
Art. 0500/220 m 2,2
Art. 0500/240 m 2,4
Art. 0500/300 m 3
Art. 0500/400 m 4
Binario in alluminio forato e anodizzato
Guia en aluminio perforada y anodizada

Art. 0500/4
Attacco laterale
Soporte de sujeción lateral


407.050.014


Art. 0500/10 m 6 **407.120.014**
Art. 0500/10/300 m 3
Binario in alluminio forato e anodizzato
Guia en aluminio perforado y anodizado


Art. 0500/5
Attacco laterale
Soporte de sujeción lateral

407.050.014

INTERFER

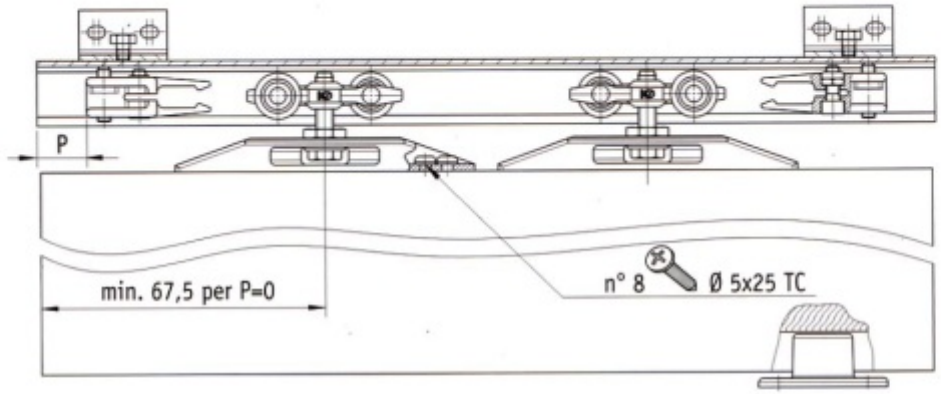

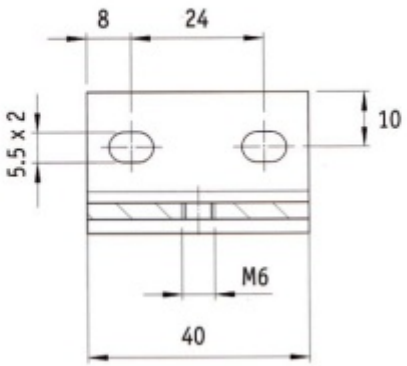

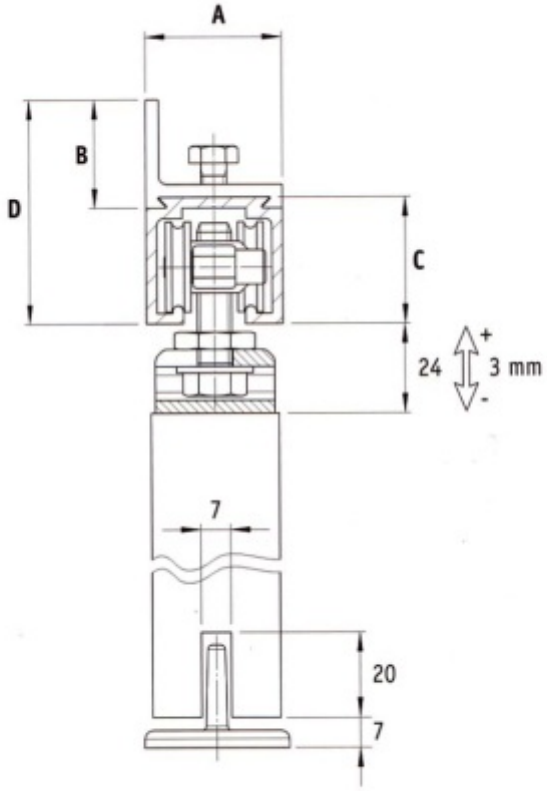

SYSTEM	A	B	C	D
0500/50	32	25,5	29,5	52,5
0500/80	32	25,5	29,5	52,5
0500/120	33	28	32	56

CARATTERISTICHE


- **FUNZIONE** Consente di far scorrere una porta rigida.
- **PORTATA** **50/80/120 kg**
- **UTILIZZO** Per **porte rigide.**
- **SCORREVOLEZZA** L'alta tecnologia utilizzata garantisce una superiore scorrevolezza, silenziosità e affidabilità nel tempo. I carrelli sono **pressofusi in lega,** con ruote ricoperte in Delrin e con **cuscinetti a sfere rettificate e schermate.**
- **PRATICITA'** Il movimento è a **scorrimento superiore**, il vano inferiore risulta, così, libero da ingombri.
- **REGOLAZIONE** Il freno di arresto è **registrabile** in funzione del peso dell'anta.

CARACTERÍSTICAS

- ***FUNCIÓN*** *Permite deslizar una puerta rígida.*
- ***CAPACIDAD*** ***50/80/120 kg***
- ***USO*** *Para **puertas rígidas.***
- ***DESLIZAMIENTO*** *La alta tecnología empleada garantiza un deslizamiento superior, silencioso y fiable en el tiempo. Los carros son en **aleación fundida a presión** con ruedas recubiertas en Delrin con **cojinetes a bolas rectificadas y blindadas.***
- ***FACILIDAD*** *El sistema **desliza por la parte superior** dejando el suelo libre.*
- ***REGULACIÓN*** *El freno es **regulable** según el peso de la hoja.*

INTERFER

175 Kg

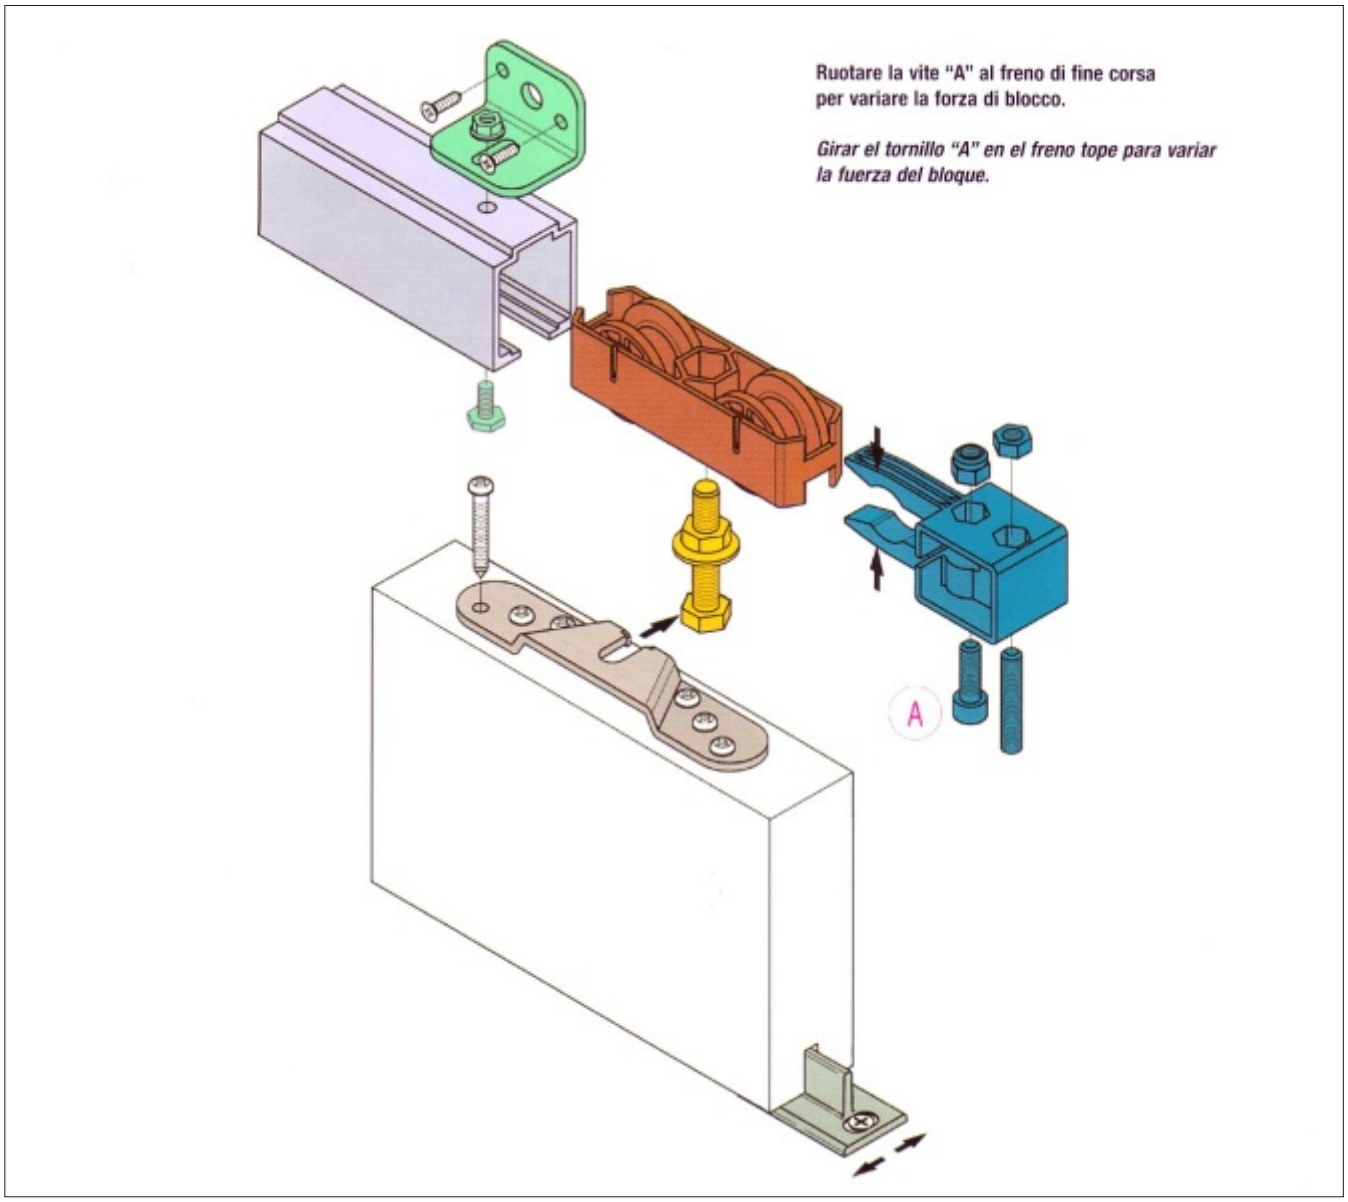

REF: 478.175.114

KIT Art. 0830/3

Art. 0830/53
Carrello di scorrimento
Pz. 2
Carro de deslizamiento
Pzas. 2



Art. 0830/52
Staffa ancoraggio porta
Pz. 2
Soporte anclaje puerta
Pzas. 2



Art. 0830/51
Vite supporto carrello
Pz. 2
Tornillo de soporte carro
Pzas. 2



Art. 0810/80x800
Guida inferiore
Pz. 1
Guiador inferior
Pz. 1



Art. 0830/4
Freno d'arresto
Pz. 2
Freno tope
Pzas. 2



Chiave regolazione grano Pz. 1
Llave regulación freno Pz. 1

Art. 0830/1 m 6 **407.175.014**
Art. 0830/2 m 3
Binario in alluminio forato e anodizzato, portata 175 kg
Guia en aluminio perforada y anodizada 175 kg




Art. 0850/5
Supporto attacco laterale 175 kg
Soporte de sujeción lateral 175 kg



407.250.214

INTERFER

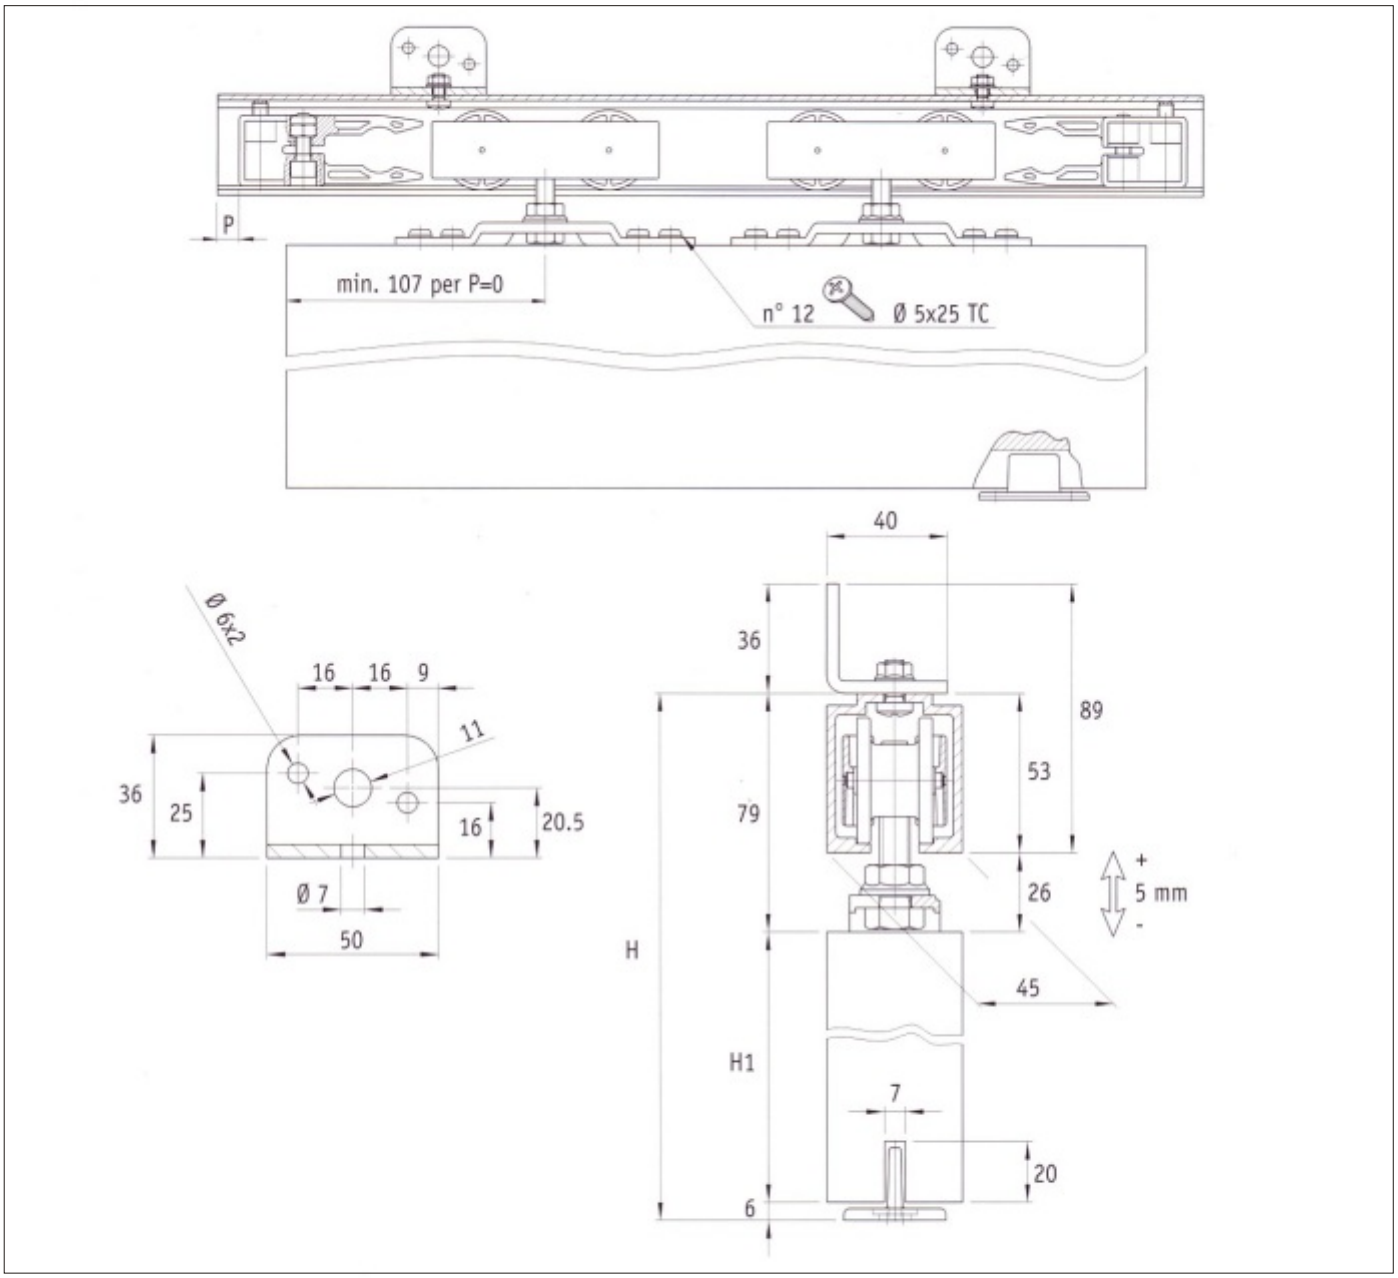

CARATTERISTICHE


- **FUNZIONE** — Consente di far scorrere una **porta rigida.**
- **PORTATA** — **175 kg**
- **UTILIZZO** — Per **porte rigide.**
- **SCORREVOLEZZA** — L'alta tecnologia utilizzata garantisce una superiore scorrevolezza ed una elevata silenziosità.
- **INOSSIDABILITA'** — I carrelli in **lega antiossidante**, con ruote in Delrin e con **perno inox**, permettono il funzionamento costante nel tempo sia in **ambienti esterni** che in quelli interni particolarmente umidi.
- **PRATICITA'** — Il movimento è a **scorrimento superiore**, il vano inferiore risulta, così, libero da ingombri.
- **REGOLAZIONE** — Il freno di arresto è **registrabile** in funzione del peso dell'anta.

CARACTERÍSTICAS

- ***FUNCIÓN*** — *Permite deslizar una **puerta rígida.***
- ***CAPACIDAD*** — ***175 kg***
- ***USO*** — *Para **puertas rígidas.***
- ***DESLIZAMIENTO*** — *La alta tecnología empleada garantiza un deslizamiento superior y silencioso. Los carros en **aleación antioxidante** con ruedas en Delrin con **pernio en inox** permiten un deslizamiento constante tanto en **ambientes externos** como en a quellos particularmente húmedos .*
- ***FACILIDAD*** — *El sistema **desliza por la parte superior** dejando el suelo libre.*
- ***REGULACIÓN*** — *El freno es **regulable** según el peso de la puerta.*

INTERFER

250 Kg

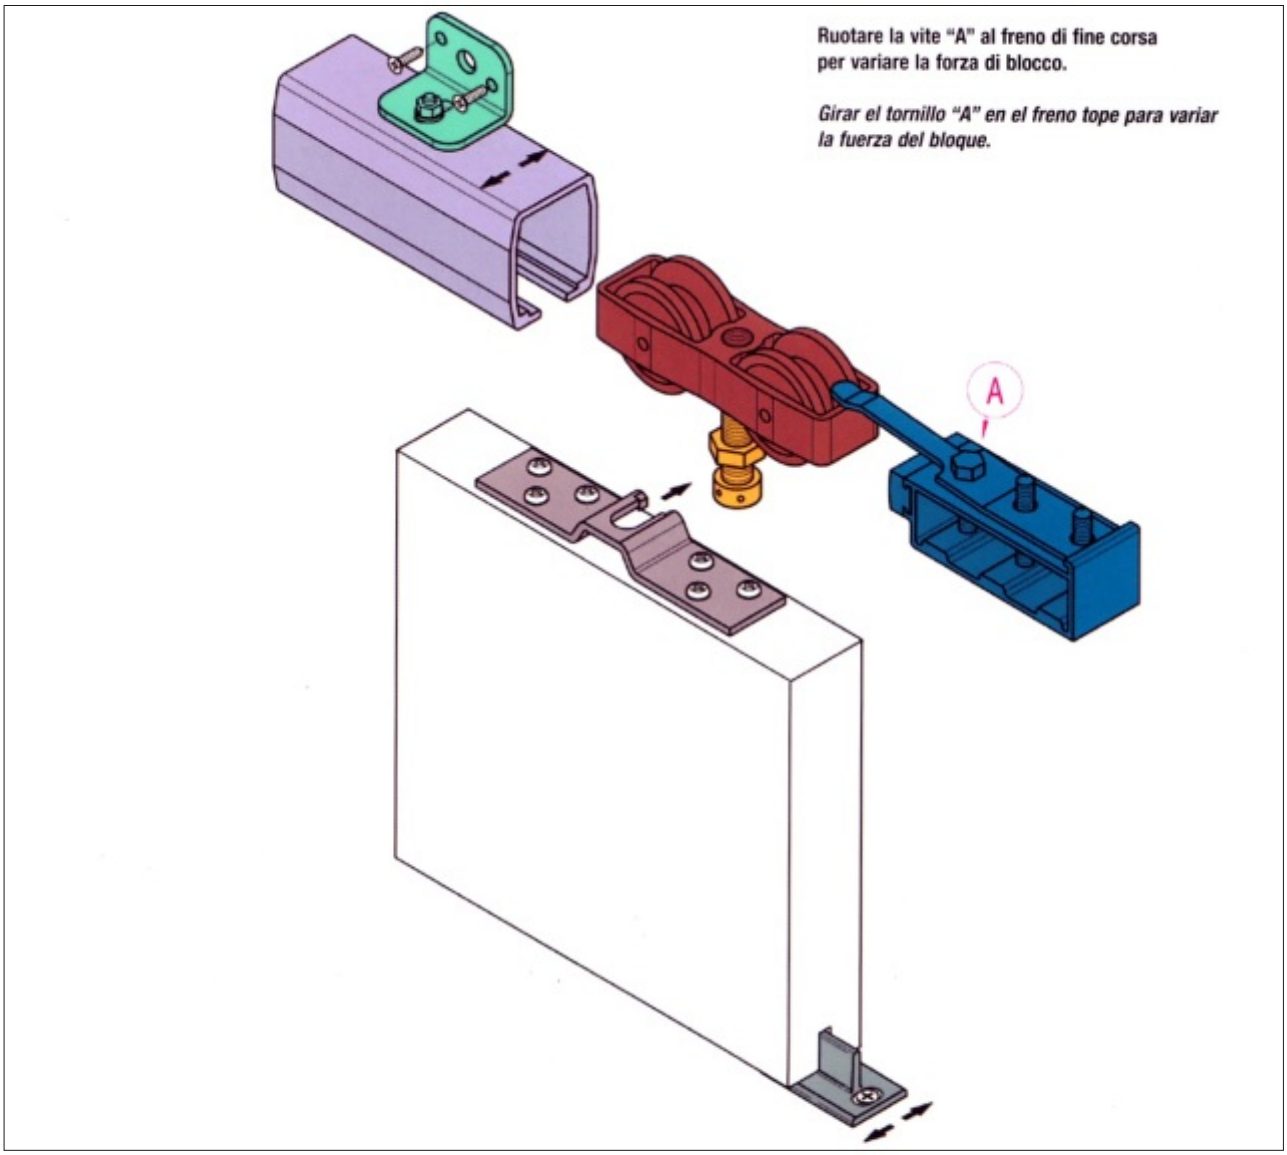

REF. 478.250.014

KIT Art. 0850/3

Art. 0850/53
Carrello di scorrimento
Pz. 2
Carro de deslizamiento
Pzas . 2



Art. 0850/52
Staffa ancoraggio porta
Pz. 2
Soporte anclaje puerta
Pzas . 2



Art. 0850/51
Vite supporto carrello
Pz. 2
Tornillo de soporte carro
Pzas . 2



Art. 0810/80x800
Guida inferiore
Pz. 1
Guiador inferior
Pz. 1



Art. 0850/4
Freno d'arresto regolabile
Pz. 1
Freno tope
Pz. 1



Chiave regolazione grano Pz. 1
Llave regulación freno Pz. 1

Art. 0850/1 m 6 **- 407.250.014**
Art. 0850/2 m 3
Binario in alluminio
anodizzato,
portata 250 kg
Guía en aluminio
anodizada 250 kg




Art. 0850/5
Supporto attacco
laterale 250 kg
Soporte de sujeción
lateral 250 kg



407.250.214

INTERFER

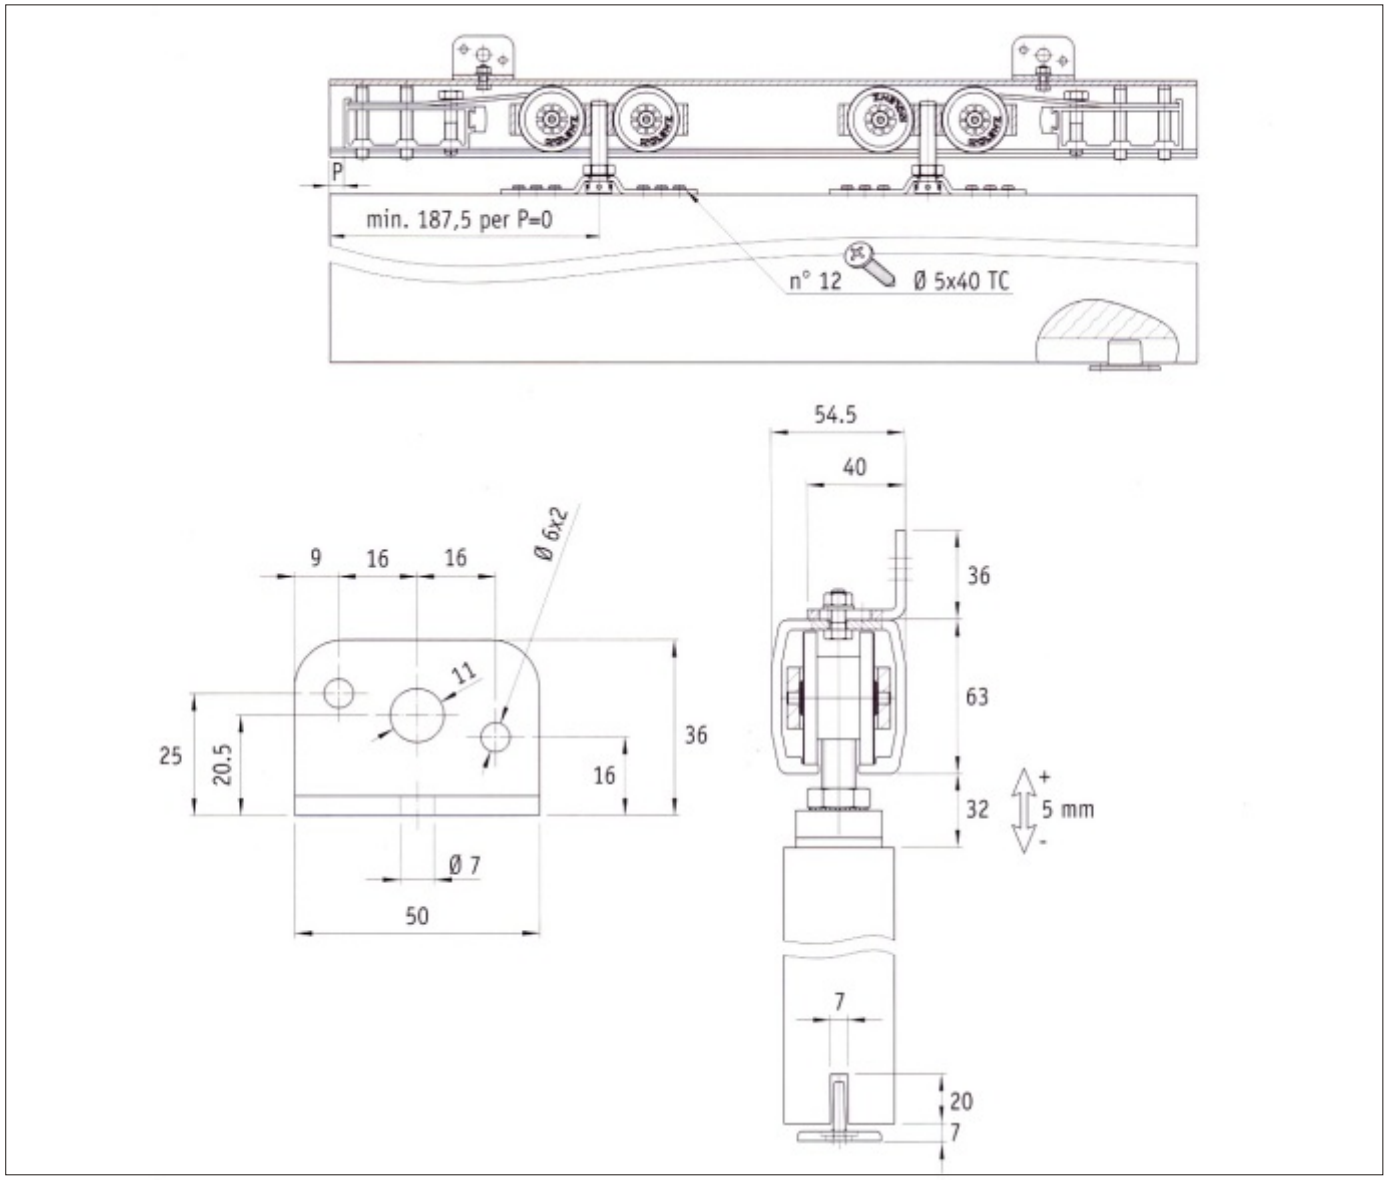

CARATTERISTICHE


- **FUNZIONE** Consente di far scorrere una **porta rigida.**
- **PORTATA** **250 kg**
- **UTILIZZO** Per **porte rigide.**
- **SCORREVOLEZZA** L'alta tecnologia utilizzata garantisce una superiore scorrevolezza, silenziosità e affidabilità nel tempo.
- **INOSSIDABILITA'** I carrelli in **alluminio**, con ruote in Delrin e con perno in **inox**, permettono il funzionamento costante nel tempo sia in **ambienti esterni** che in quelli interni particolarmente umidi.
- **PRATICITA'** Il movimento è a **scorrimento superiore**, il vano inferiore risulta, così, libero da ingombri.
- **REGOLAZIONE** Il freno di arresto è **registrabile** in funzione del peso dell'anta.

CARACTERÍSTICAS

- ***FUNCIÓN*** *Permite deslizar una **puerta rígida.***
- ***CAPACIDAD*** ***250 kg***
- ***USO*** *Para **puertas rígidas.***
- ***DESLIZAMIENTO*** *La alta tecnología emplada garantiza un deslizamiento superior, silencioso y fiable en el tiempo. Los carros son en **aluminio**, con ruedas en Delrin con **pernio en inox** permiten el buen funcionamiento tanto en **ambientes externos** como en aquellos internos particularmente húmedos.*
- ***FACILIDAD*** *El sistema **desliza por la parte superior** dejando el suelo libre.*
- ***REGULACIÓN*** *El freno es **regulable** según el peso de la puerta.*

INTERFER

SISTEMA 0200-5/50

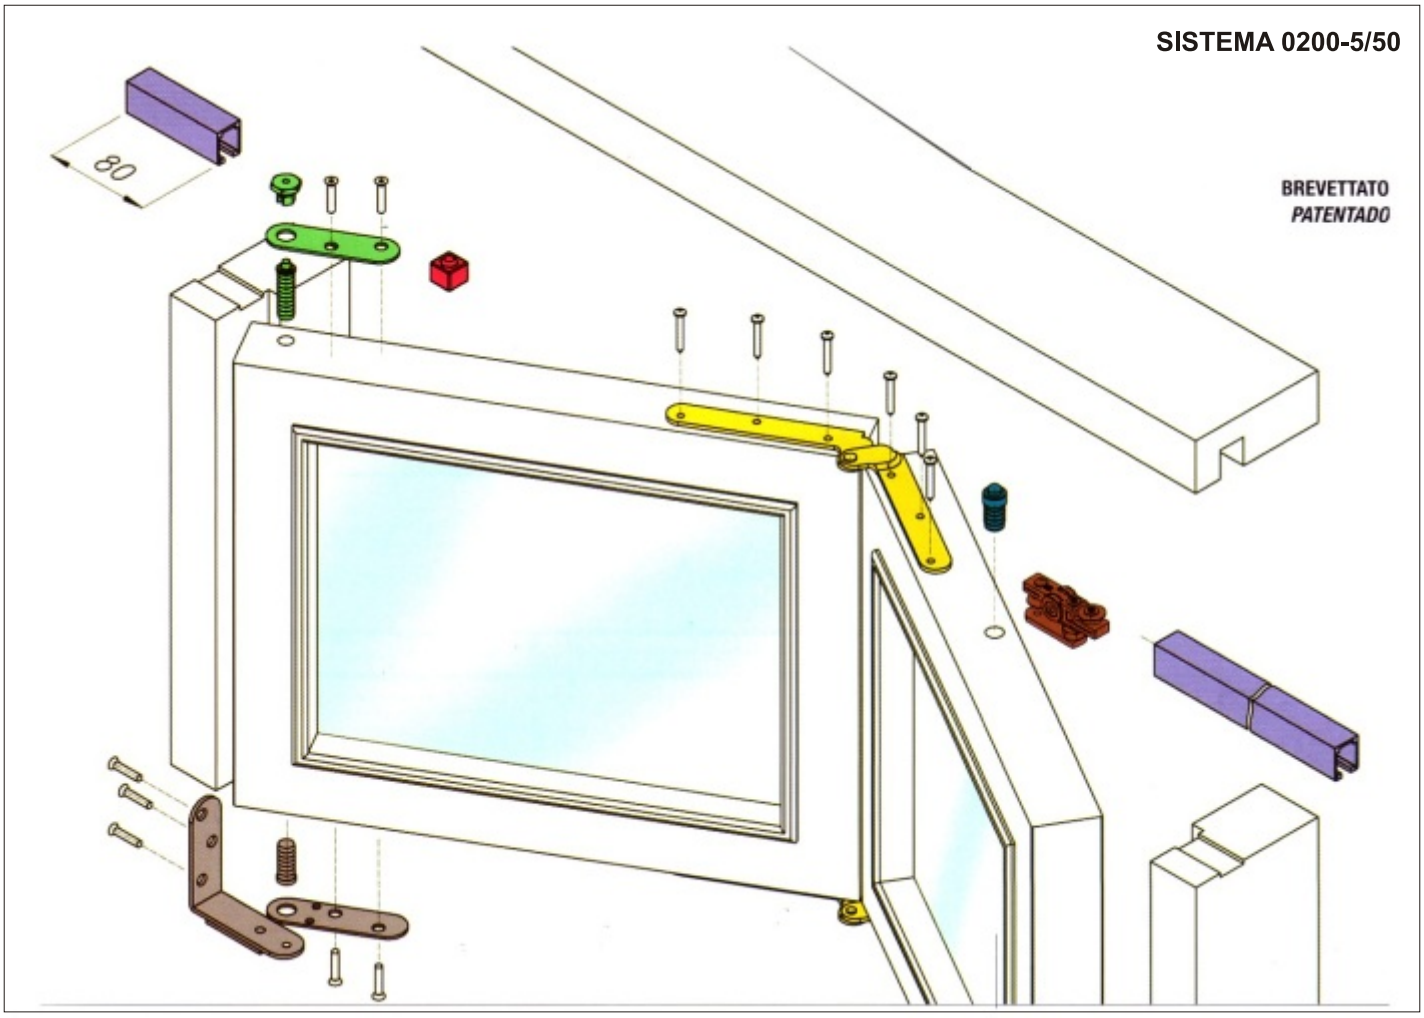

KIT Art. 0200/5

REF. 412.200.114

Art. 0260/53 DX
Cerniera centrale superiore/ inferiore Pz. 2
Bisagra superior/inferior Pzas. 2

Art. 0200/57
Cerniera laterale sup. Pz. 1
Bisagra superior Pz. 1

Art. 0200/58
Cerniera laterale inf. Pz. 1
Bisagra inferior Pz. 1

Art. 0200/59
Battuta Pz. 1
Freno tope Pz. 1


Art. 0250/55
Freno d'arresto Pz. 1
Freno tope Pz. 1

Art. 0200/56
Carrello Pz. 1
Carro Pz. 1

Art. 0200/100 m 1
Art. 0200/2 m 3
Art. 0200/3 m 6 - **407.200.103**

Binario forato e anodizzato
Guía perforada y anodizada

SISTEMA 0200-5/50

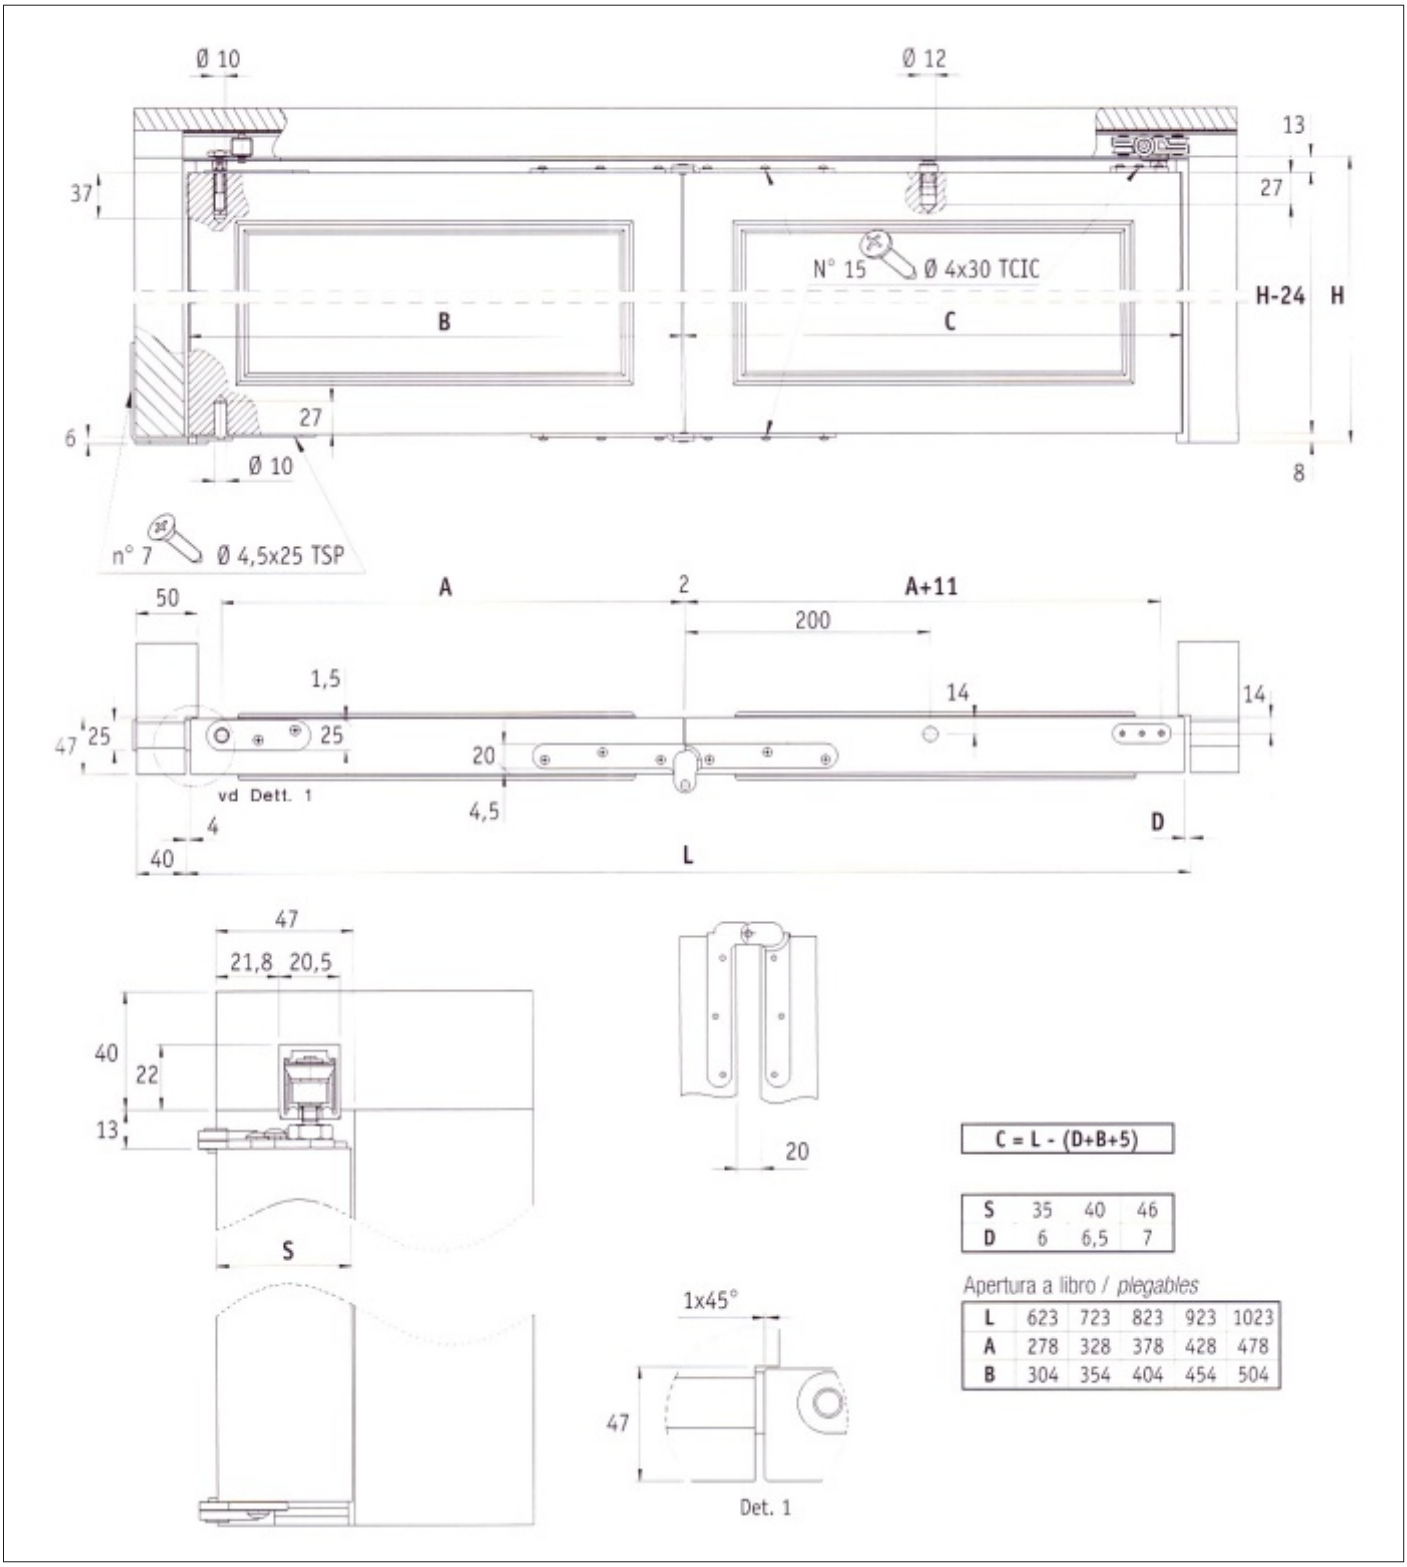

S	35	40	46
D	6	6,5	7


Apertura a libro / *plegables*

L	623	723	823	923	1023
A	278	328	378	428	478
B	304	354	404	454	504

CARATTERISTICHE

- **FUNZIONE** Consente di realizzare una porta che si apre con i vantaggi del **movimento a libro**.
- **PORTATA** **50 kg**
- **UTILIZZO** Per porte a **due ante con bugne riportate e/o fermavetri in rilievo** di spessore 35/40/45 mm
- **SCORREVOLEZZA** Utilizza un carrello in Nylon con ruote in Delrin su perno.
- **PRATICITA'** Il movimento è a **scorrimento superiore**, il vano inferiore risulta così libero da ingombri.

INTERFER

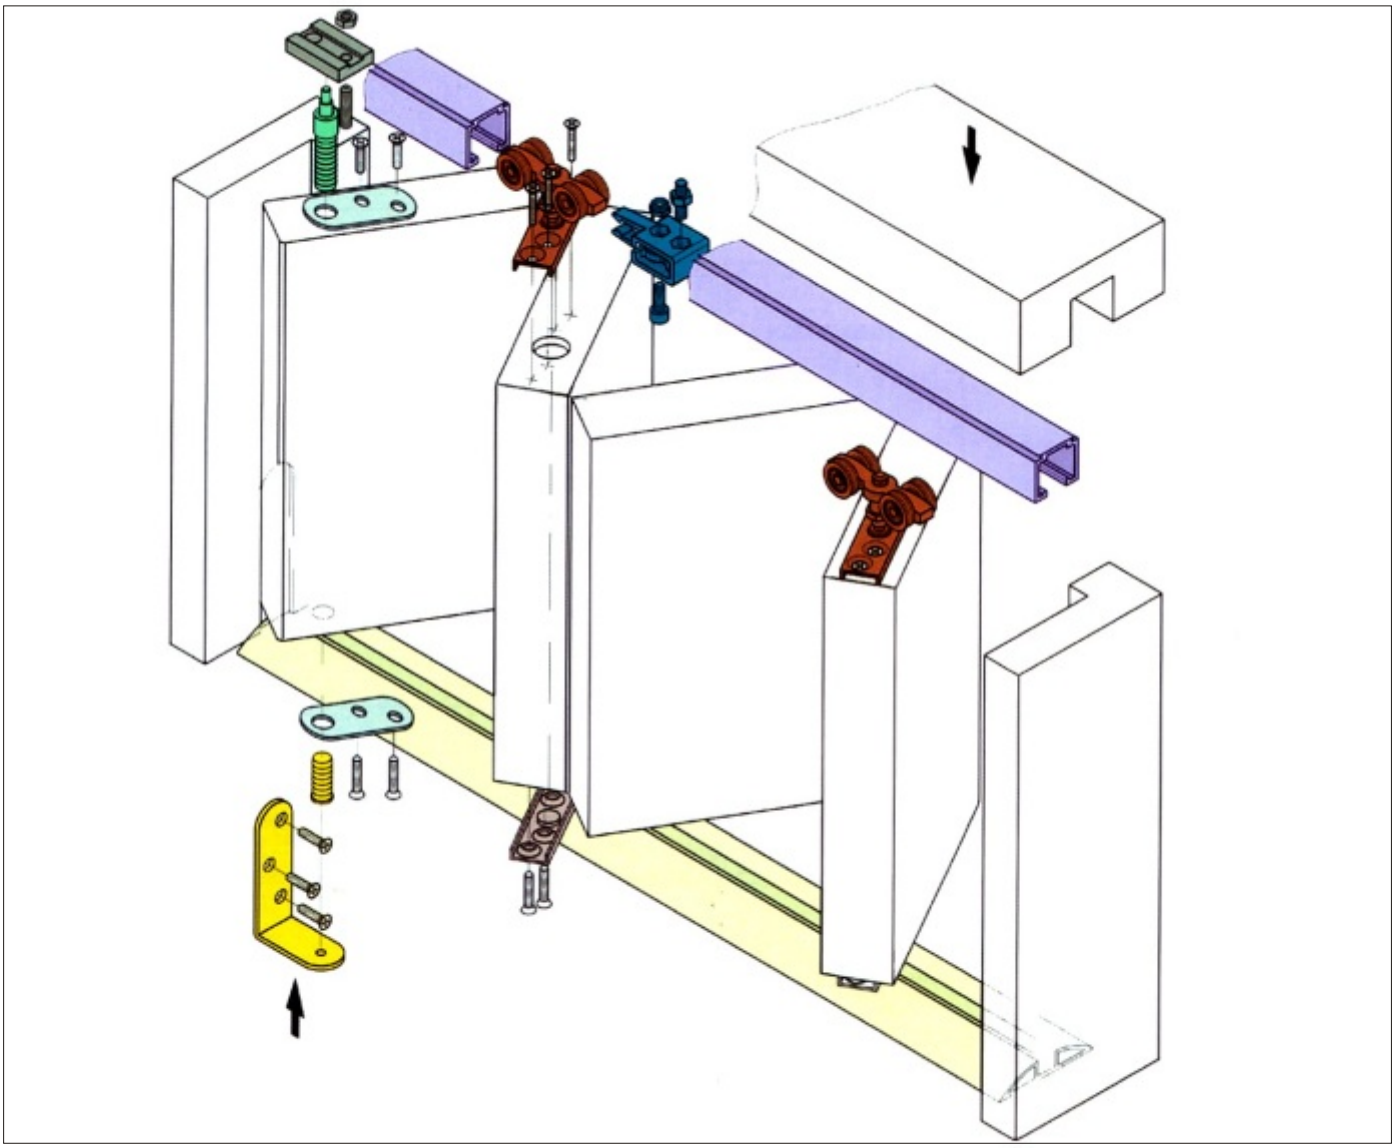

REF. 401.700.014

KIT Art. 0700/20

Art. 0700/15
Staffa inferiore di tenuta Pz. 1
Soporte de aguante inferior Pz. 1

Art. 0700/16
Perno superiore di tenuta Pz. 1
Pernio superior de aguante Pz. 1

Art. 0700/19
Ancoraggio al perno superiore Pz. 1
Anclaje al pernio superior Pz. 1

Art. 0700/18
Piastrino di sostegno superiore/inferiore Pz. 2
Pletina de soporte superior/inferior Pzas. 2

Art. 0500/1 m 6
Art. 0500/300 m 3
Binario in alluminio forato e anodizzato argento portata 50/80 kg
Guía de aluminio perforada y anodizada plata 50/80 kg

Art. 0700/11
Carrello di scorrimento portata 25 kg
Carro de deslizamiento 25 kg

Art. 0700/13A (B) m 6
Art. 0700/14A (B) m 3
Guida inf. in alluminio anodizzato argento (bronzo)
Guía inferior en aluminio anodizada plata (bronce)

Art. 0700/6
Pattino inferiore
Guiador inferior

Art. 0500/1 m 6 - 407.050.214
Art. 0500/300 m 3
Binario in alluminio forato e anodizzato argento portata 50/80 kg
Guía de aluminio perforada y anodizada plata 50/80 kg

Art. 0700/4
Carrello di scorrimento portata 40/60 kg
Carro de deslizamiento 40/60 kg 412.700.114

Art. 0700/13A (B) m 6
Art. 0700/14A (B) m 3
Guida inf. in alluminio anodizzato argento (bronzo)
Guía inferior en aluminio anodizada plata (bronce)

Art. 0700/6
Pattino inferiore
Guiador inferior

Art. 0500/12
Freno d'arresto
Freno tope
408.500.014

Art. 0500/10 m 6 - 407.120.014
Art. 0500/10/300 m 3
Binario in alluminio forato e anodizzato argento portata 120 kg
Guía de aluminio perforada y anodizada plata 120 kg

Art. 0700/4
Carrello di scorrimento portata 40/60 kg
Carro de deslizamiento 40/60 kg 412.700.114


Art. 0700/13A (B) m 6
Art. 0700/14A (B) m 3
Guida inf. in alluminio anodizzato argento (bronzo)
Guía inferior en aluminio anodizada plata (bronce)

Art. 0700/6
Pattino inferiore
Guiador inferior


Art. 0500/12
Freno d'arresto
Freno tope
408.500.014


portata **12,5 kg** fino a **8 ante per lato**
portata **20 kg** fino a **6 ante per lato**
portata **30 kg** fino a **4 ante per lato**

Foro supplementare per spessore > di anta (con difficoltà di rotazione della stessa)
Orificio suplementario para espesor major de hoja (con dificultad de rotatión de la misim)

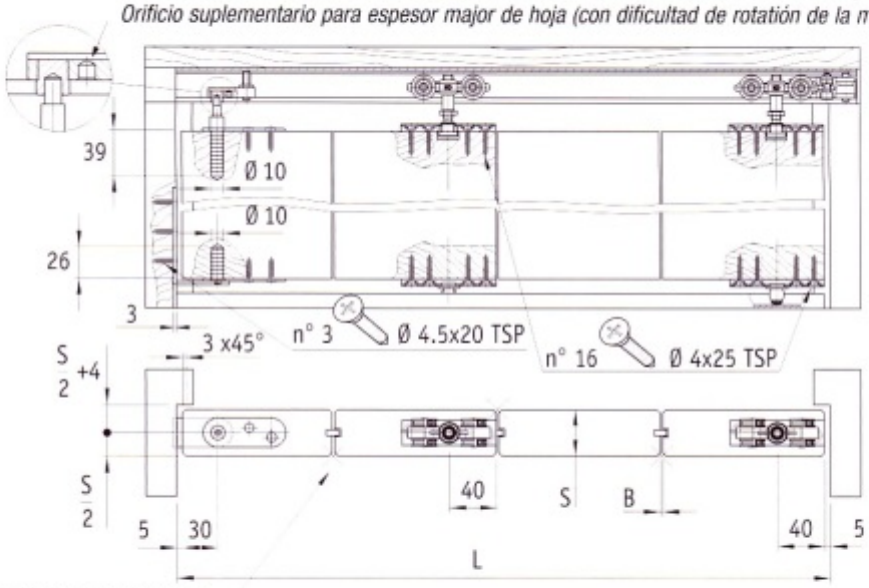

Cerniere a discrezione del cliente
Bisagra a discreción del cliente

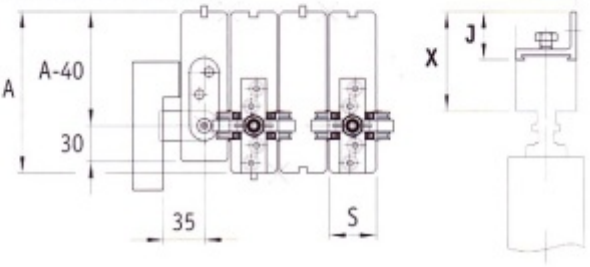

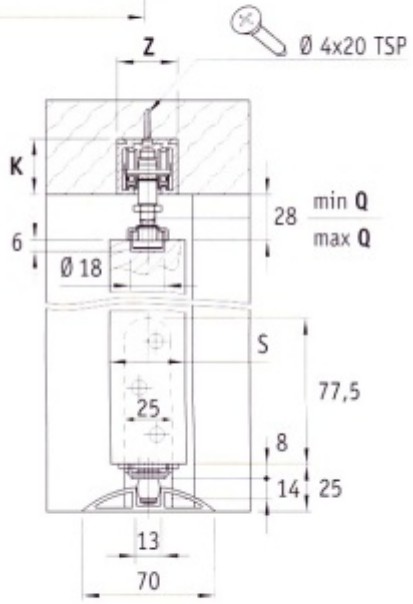

SYSTEM	X	J	Y	K	Z	Q
0710/25	52,5	25,5	32	29,5	32	min 19,5 max 24
0710/40	52,5	25,5	32	29,5	32	min 24 max 32
0710/60	56	28	33	32	33	min 24 max 32

$$A = \frac{L - (B \times n)}{(n + 1)}$$

L = lunghezza tra i montanti
S = Spessore anta (max. 40 mm)
n = numero ante intere
B = Luce ante (2 mm)
A = Lungh. minima consigliata anta intera 350 mm, massima 600 mm

L = Largo entre montantes (en mm)
S = Espesor hoja (max. 40 mm)
n = número de hojas enteras
B = Luz hoja (2 mm)
A = Largo mínimo aconsejada hoja entera 350 mm, maxima 600 mm


CARATTERISTICHE

- **FUNZIONALITA** Adatto a realizzare più ante per **dividere grandi spazi** utilizzando i vantaggi del **movimento a libro**.
- **PORTATA** **25/40/60 kg** per carrello.
- **UTILIZZO** Per porte a **più ante lisce** di spessore max. 40 mm
- **SCORREVOLEZZA** Utilizza carrelli con **cuscinetti a sfere rettificate e schermate**.
- **PRATICITA** Il movimento è a **scorrimento superiore**.

CARACTERÍSTICAS

- ***FUNCIÓN*** *Apto para realizar **divisiones de grandes espacios.***
- ***CAPACIDAD*** ***25/40/60 kg***
- ***USO*** *Para puertas de **varias hojas lisas** de espesor máximo 40 mm*
- ***DESLIZAMIENTO*** *Utiliza carros con **conjinetes a bolas rectificadas y blindadas***
- ***FACILIDAD*** *El sistema desliza por la parte superior*

INTERFER

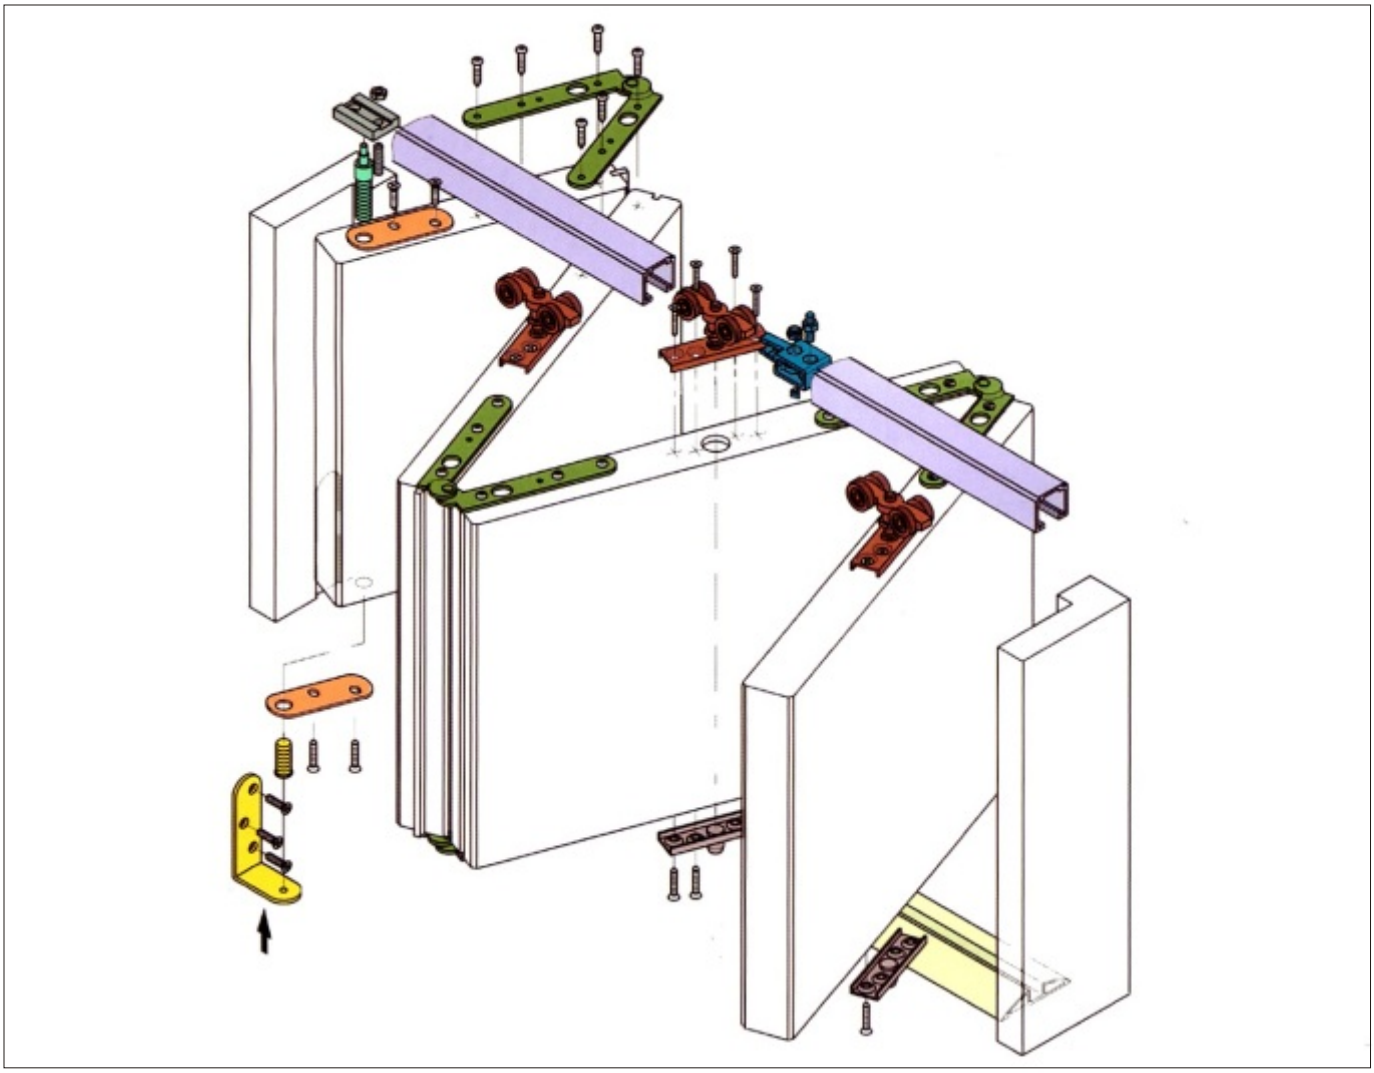

KIT REF. 401.700.014

KIT Art. 0700/20

Art. 0700/15
Staffa inferiore di tenuta Pz. 1
Soporte de aguante inferior Pz. 1

Art. 0700/16
Perno superiore di tenuta Pz. 1
Pernio superior de aguante Pz. 1

Art. 0700/19
Ancoraggio al perno superiore Pz. 1
Anclaje al pernio superior Pz. 1

Art. 0700/18
Piastrino di sostegno superiore/inferiore Pz. 2
Pletina de soporte superior/inferior Pzas. 2

Art. 0500/1 m 6
Art. 0500/300 m 3
Binario in alluminio forato e anodizzato argento portata 50/80 kg
Guia de aluminio perforada y anodizada plata 50/80 kg

Art. 0700/11
Carrello di scorrimento portata 25 kg
Carro de deslizamiento 25 kg

Art. 0700/13A (B) m 6
Art. 0700/14A (B) m 3
Guida inf. in alluminio anodizzato argento (bronzo)
Guia inferior en aluminio anodizada plata (bronce)

Art. 0700/6
Pattino inferiore
Guiador inferior

Art. 0700/17
Cerniera centrale sup./inf. Pz. 2
Soporte central sup./inf. Pzas. 2

Art. 0500/1 m 6 - 407.050.214
Art. 0500/300 m 3
Binario in alluminio forato e anodizzato argento portata 50/80 kg
Guia de aluminio perforada y anodizada plata 50/80 kg

Art. 0700/4
Carrello di scorrimento portata 40/60 kg
Carro de deslizamiento 40/60 kg - 412.700.114

Art. 0700/13A (B) m 6
Art. 0700/14A (B) m 3
Guida inf. in alluminio anodizzato argento (bronzo)
Guia inferior en aluminio anodizada plata (bronce)

Art. 0700/6
Pattino inferiore
Guiador inferior

Art. 0500/12
Freno d'arresto
Freno tope
408.500.014

Art. 0700/17
Cerniera centrale sup./inf. Pz. 2
Soporte central sup./inf. Pzas. 2 301.700.003

Art. 0500/10 m 6 - 407.120.014
Art. 0500/10/300 m 3
Binario in alluminio forato e anodizzato argento portata 120 kg
Guia de aluminio perforada y anodizada plata 120 kg

Art. 0700/4
Carrello di scorrimento portata 40/60 kg
Carro de deslizamiento 40/60 kg - 412.700.114


Art. 0700/13A (B) m 6
Art. 0700/14A (B) m 3
Guida inf. in alluminio anodizzato argento (bronzo)
Guia inferior en aluminio anodizada plata (bronce)

Art. 0700/6
Pattino inferiore
Guiador inferior

Art. 0500/12
Freno d'arresto
Freno tope
408.500.014

Art. 0700/17
Cerniera centrale sup./inf. Pz. 2
Soporte central sup./inf. Pzas. 2 301.700.003

INTERFER

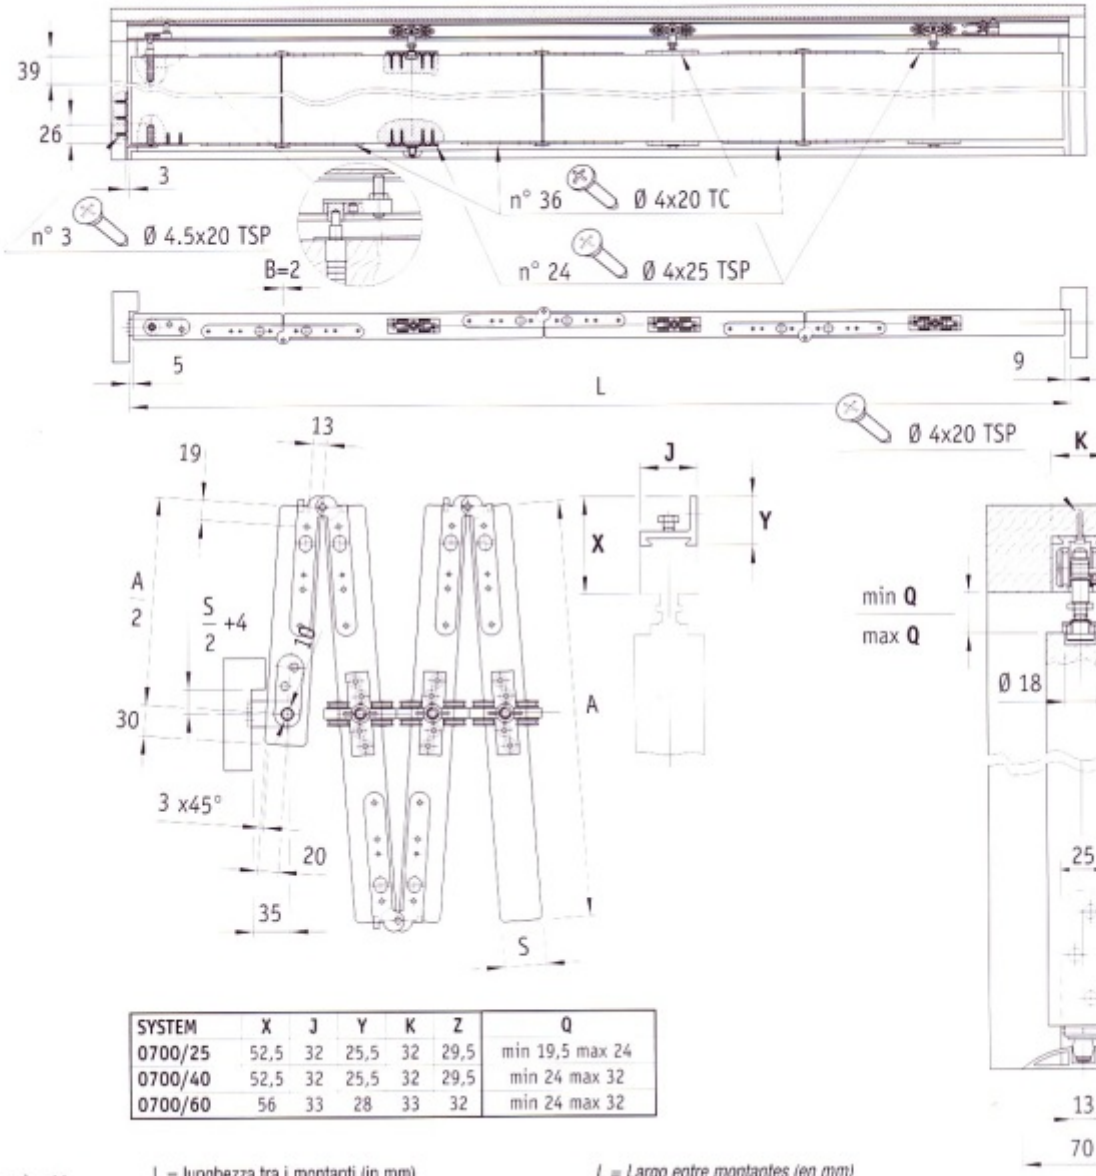

SYSTEM	X	J	Y	K	Z	Q
0700/25	52,5	32	25,5	32	29,5	min 19,5 max 24
0700/40	52,5	32	25,5	32	29,5	min 24 max 32
0700/60	56	33	28	33	32	min 24 max 32

$$A = \frac{L - (B \times n) - 44}{(n + 0{,}5)}$$

L = lunghezza tra i montanti (in mm)
S = Spessore anta (max 40 mm)
n = numero ante intere
B = Luce ante (2 mm)
A = Lungh. minima consigliata anta intera 350 mm

L = Largo entre montantes (en mm)
S = Espesor hoja (max. 40 mm)
n = número de hojas enteras
B = Luz hoja (2 mm)
A = Largo mínimo aconsejada hoja entera 350 mm


CARATTERISTICHE

- **FUNZIONALITA'** Adatto a realizzare più ante **per dividere grandi spazi** utilizzando i vantaggi del **movimento a fisarmonica**.
- **PORTATA** **25/40/60 kg** per carrello.
- **UTILIZZO** Per porte a **più ante lisce** di spessore max 40 mm
- **SCORREVOLEZZA** Utilizza carrelli con **cuscinetti a sfere rettificate e schermate**.
- **PRATICITA'** Il movimento è a **scorrimento superiore**.

CARACTERÍSTICAS

- ***FUNCIÓN*** *Apto para realizar* ***divisiones de grandes espacios***.
- ***CAPACIDAD*** ***25/40/60 kg*** *por carro*
- ***USO*** *Para puertas de hojas con espesor máx 40 mm*
- ***DESLIZAMIENTO*** *Utiliza carros con* ***cojinetes a bolas rectificadas y blindadas***.
- ***FACILIDAD*** *El sistema* ***desliza por la parte superior***.

INTERFER

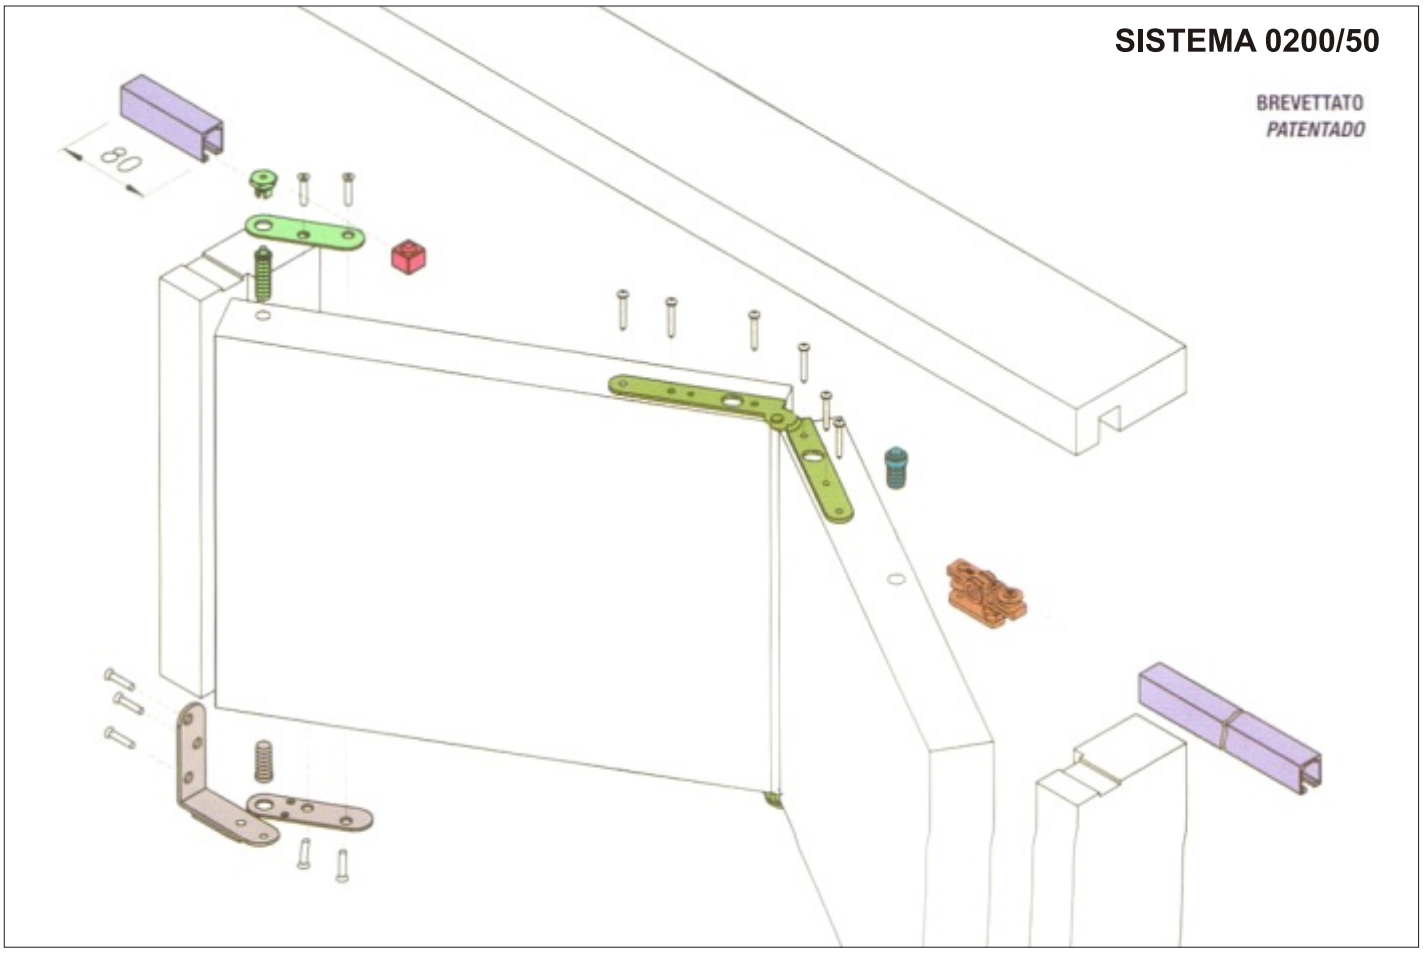

KIT Art. 0200/4

REF - 412.200.014

Art. 0700/17
Cerniera centrale superiore/inferiore Pz. 2
Bisagra superior/inferior Pzas. 2

Art. 0200/57
Cerniera laterale sup. Pz. 1
Bisagra superior Pz. 1

Art. 0200/58
Cerniera laterale inf. Pz. 1
Bisagra inferior Pz. 1

Art. 0200/59
Battuta Pz. 1
Freno tope Pz. 1

Art. 0250/55
Freno d'arresto Pz. 1
Freno tope Pz. 1


Art. 0200/56
Carrello Pz. 1
Carro Pz. 1


Art. 0200/100 m 1
Art. 0200/2 m 3
Art. 0200/3 m 6 **- 407.200.103**

Binario forato e anodizzato
Guia perforada y anodizada

INTERFER

SISTEMA 0200/50

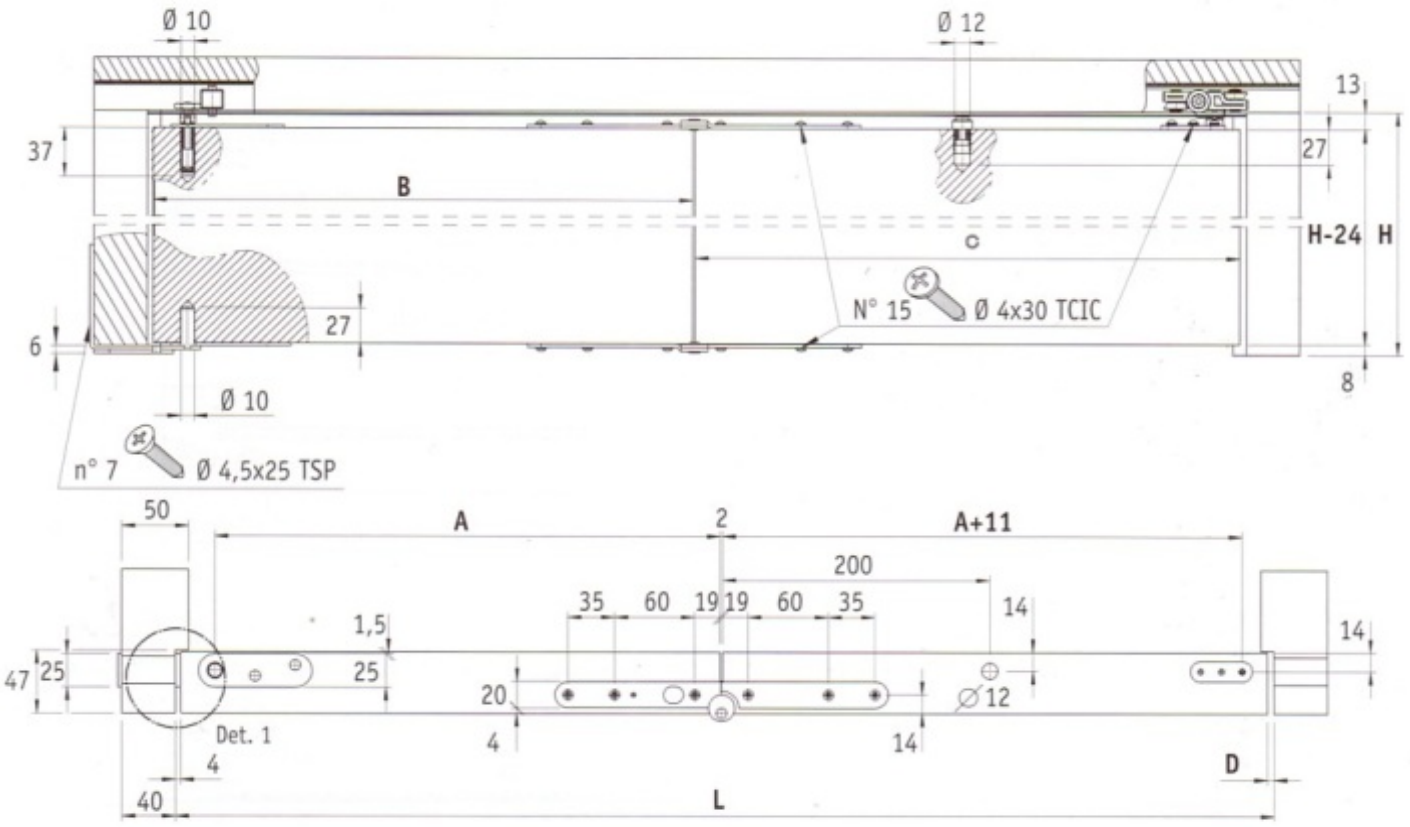

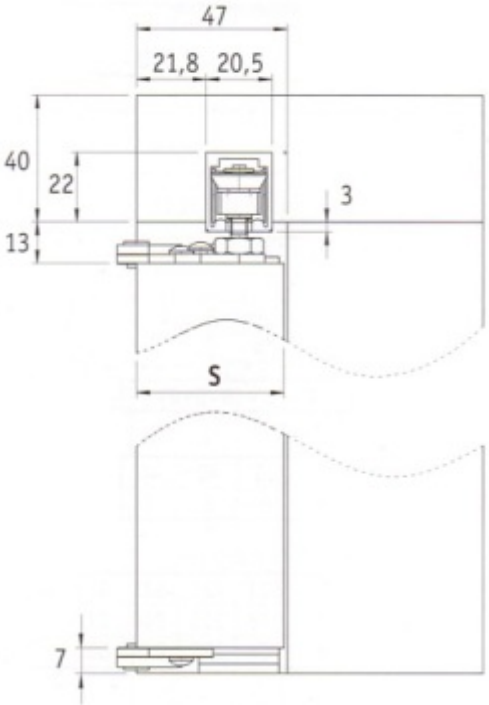


C = L - (D+B+6)

S	35	40	46
D	4	4,5	5

Apertura a libro / *plegables*

L	623	723	823	923	1023
A	278	328	378	428	478
B	304	354	404	454	504




Det. 1

CARATTERISTICHE

- **FUNZIONE** Consente di realizzare una porta che si apre con i vantaggi del **movimento a libro**.
- **PORTATA** **50 kg**
- **UTILIZZO** Per porte a **due ante lisce** di spessore 35/40/45 mm
- **SCORREVOLEZZA** Utilizza un carrello in Nylon con ruote in Delrin.
- **PRATICITA'** Il movimento è a **scorrimento superiore**, il vano inferiore risulta così libero da ingombri.

INTERFER

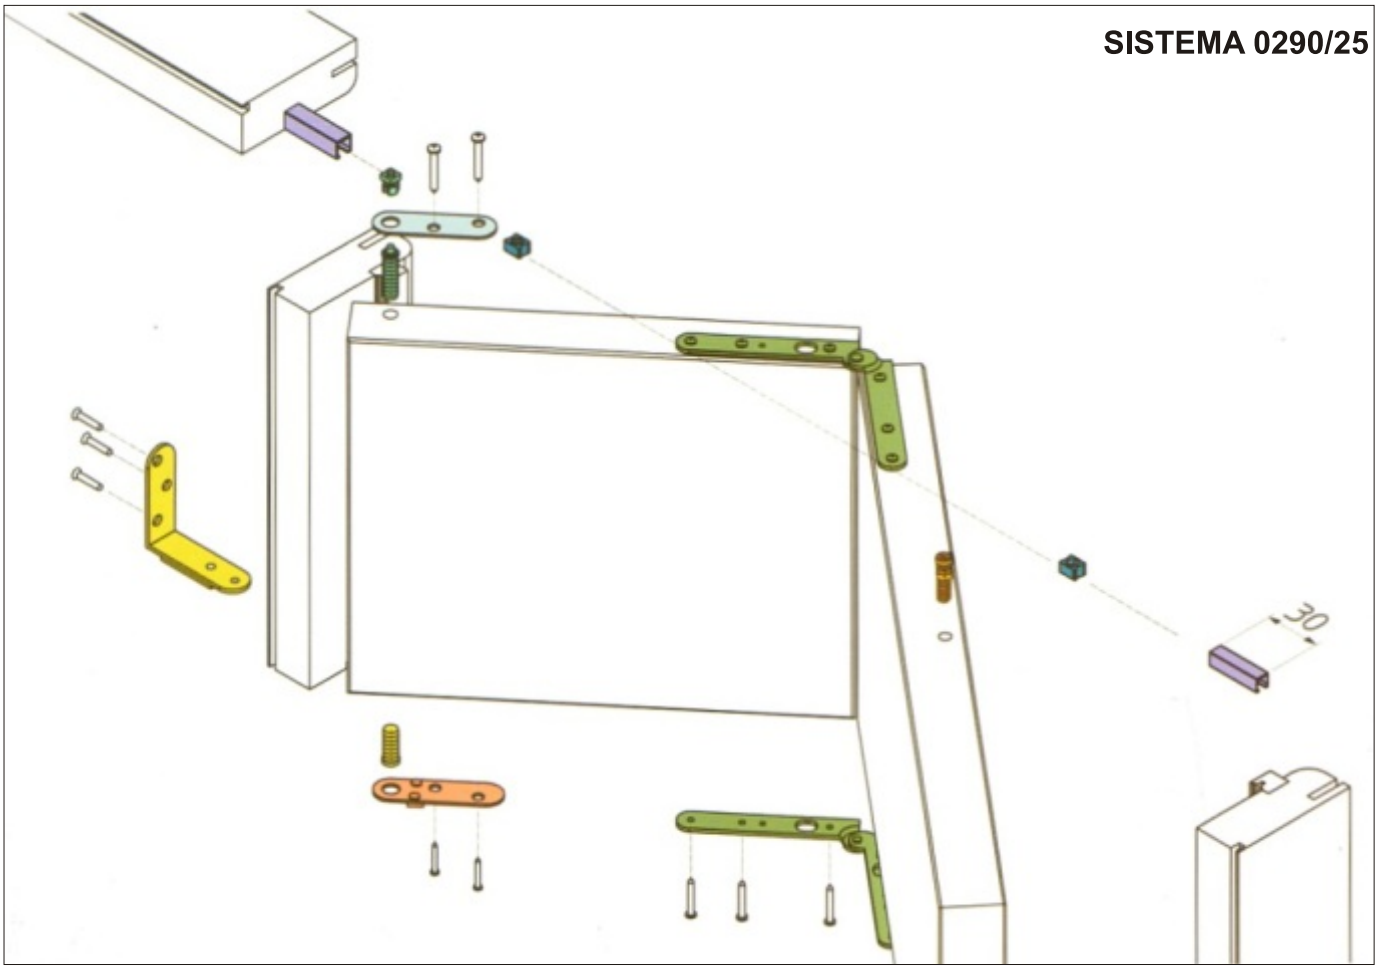

KIT Art. 0290/2

REF - 412.290.014

Art. 0700/17
Cerniera centrale superiore/ inferiore Pz. 2
Bisagra superior/inferior Pzas. 2

Art. 0290/51
Staffa d'aggancio laterale-inferiore Pz. 1
Soporte de anclaje inferior Pz. 1

Art. 0700/18
Piastrino di sostegno superiore Pz. 1
Pletina de soporte superior Pz. 1

Art. 0290/52
Piastrino di sostegno inferiore Pz. 1
Pletina de soporte lateral e inferior Pz. 1

Art. 0290/53
Perno d'ancoraggio laterale superiore Pz. 1
Pernio de anclaje superior Pz. 1

Art. 0290/54
Carrello di scorrimento Pz. 1
Carro de deslizamiento Pz. 1

Art. 0260/56
Distanziale d'arresto Pz. 2
Freno tope Pzas. 2

Art. 0260/3 m 2
Art. 0260/4 m 3
Art. 0260/5 m 4
Forato
Perforada

Art. 0260/6 m 2
Art. 0260/7 m 3
Art. 0260/8 m 4
Forato/anodizzato
Perforada /anodizada


- 407.260.314

Art. 0260/7N m 3
Forato/anodizz. nero
Perforada /anod: negra

Binario in alluminio forato
Guia en aluminio preforada

INTERFER

SISTEMA 0290/25

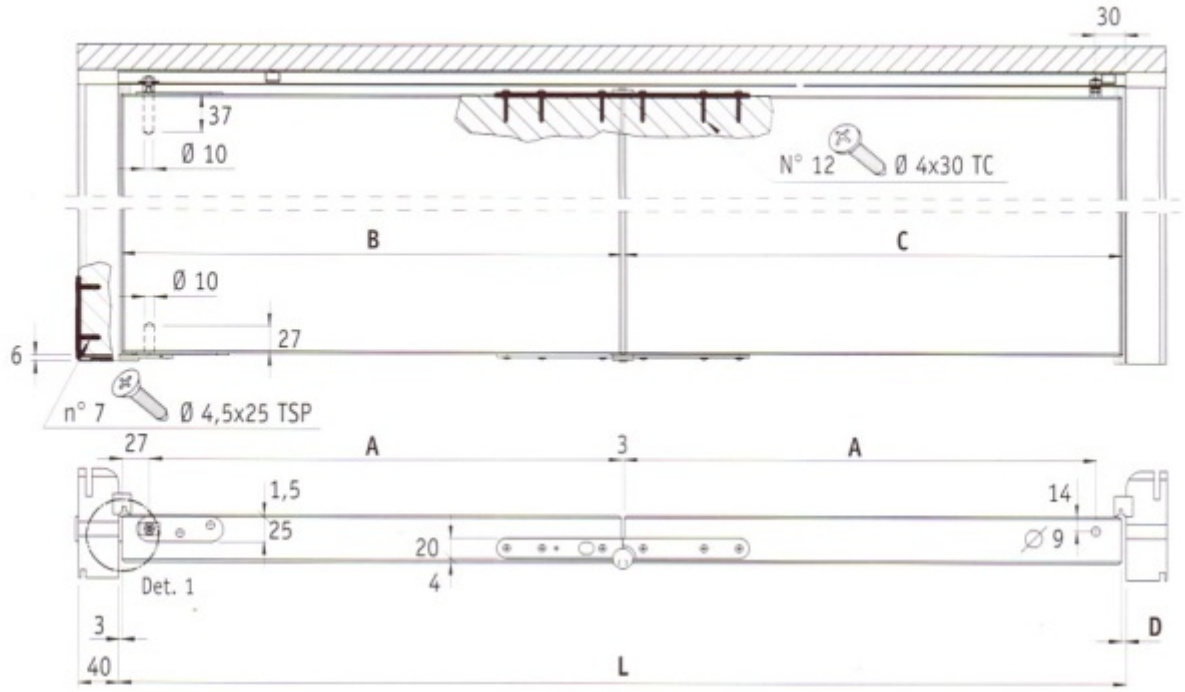



C = L - (D+B+6)

S	28	30	35	40	46
D	3	3,5	4	4,5	5

Apertura a libro / *plegables*

L	595	695	795	895	995
A	266	316	366	416	466
B	293	343	393	443	493

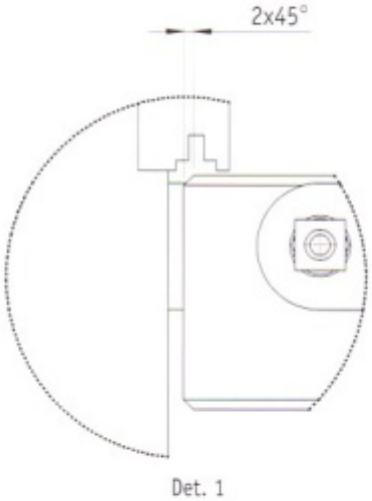

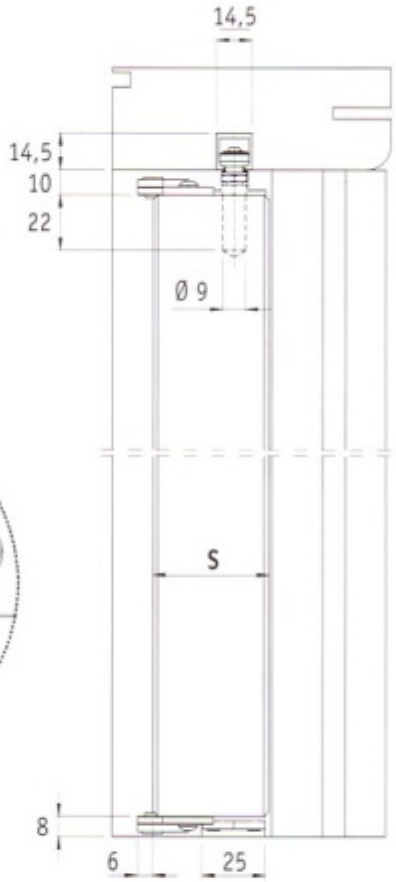

CARATTERISTICHE

- **FUNZIONE** Consente di realizzare una **porta a libro** utilizzando una maniglia per porte con battente.
- **PORTATA** **25 kg**
- **UTILIZZO** Per porte a due **ante lisce** aventi spessore massimo 46 mm
- **SCORREVOLEZZA** Utilizza una **sfera in nylon a strisciamento.**
- **SEMPLICITA'** La ferramenta viene avvitata in sovrapposizione alle ante ed al montante.
- **CONVENIENZA** L'installazione risulta semplice e consente un notevole risparmio di tempo.