
Dobradiça Invisivel 3D



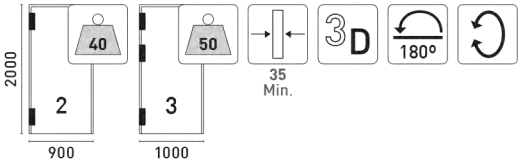

Lateralmete +/- 1.5mm

Altura +/- 2.5mm


Porfundidade +/- 1mm


Ângulo de abertura - 180º

Diâmetro do fresado - Max 24mm


Espessura mínima da porta - 35mm

Aplicável em portas direitas ou esquerdas

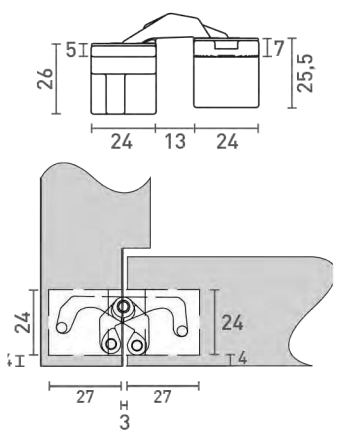

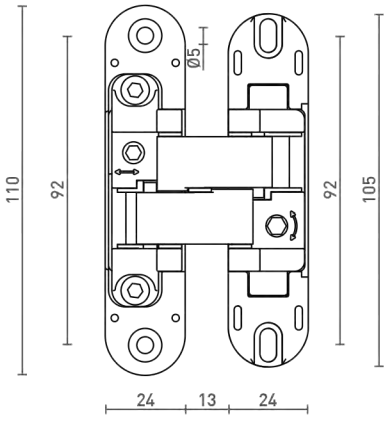


Instruções de monttagem

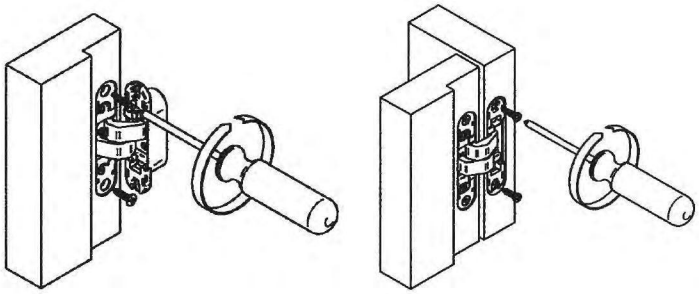


Fresado

Marco porta/ Frame/ Jamba


Porta/ Door/ Puerta

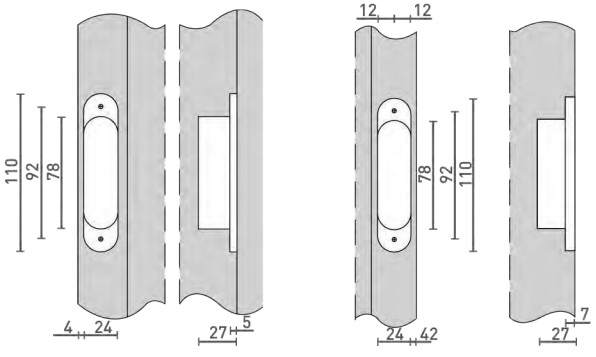


Regulação da altura



Levantar a porta com calço




Fixar a Dobradiça apertando os parafuros





WWW.INTERFER.PT


Dobradiça Invisivel 3D

Regulação da profundidade:

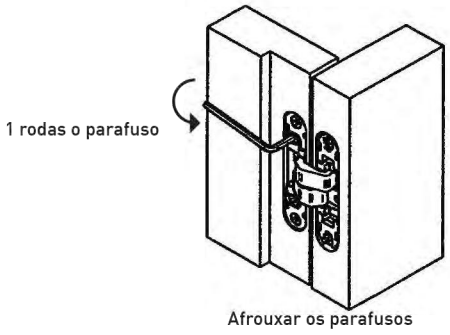


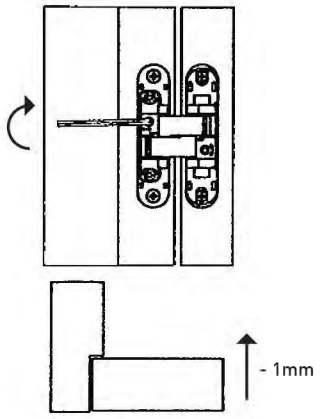

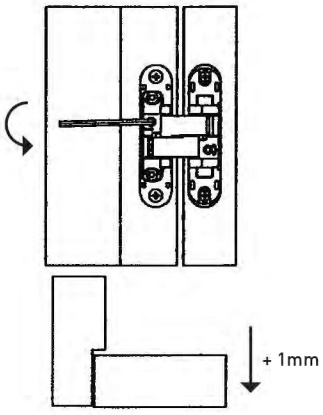

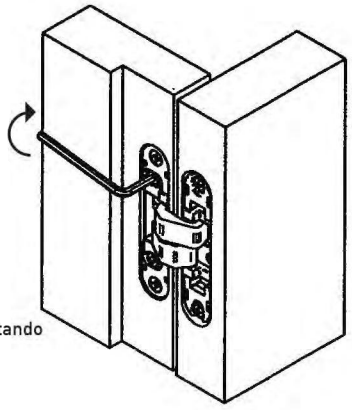

Regulação Lateral:

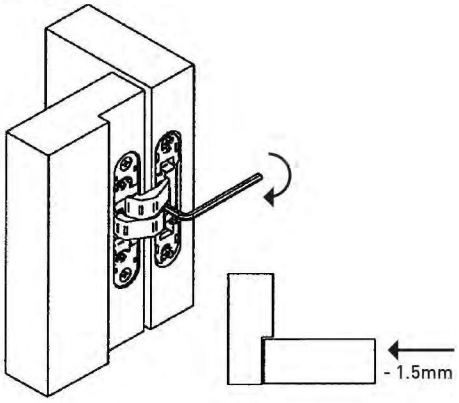

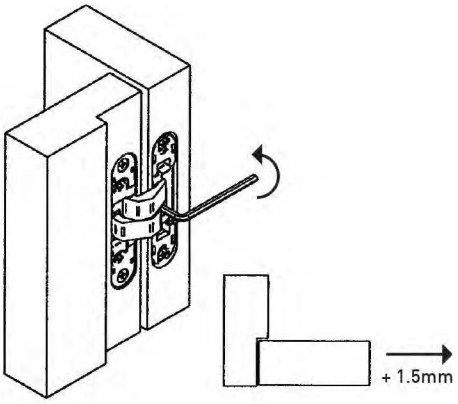


Gráfico de capacidade para 2 dobradiças

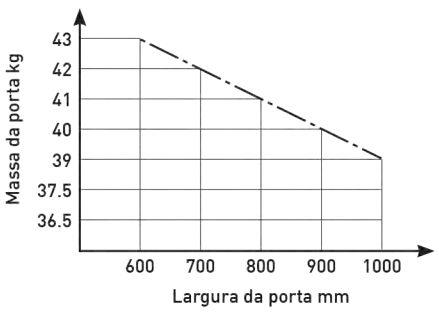


Gráfico de capacidade para 3 dobradiças

